

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7108ni-q18p-8-kanalow-hdmi-poe-p-7312.html>



## REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P 8 KANAŁÓW HDMI PoE

Cena brutto	<b>5 408,10 zł</b>
Cena netto	<b>4 396,83 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>12452</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Liczba dysków twardych (max.)	<b>1</b>
Liczba kanałów	<b>8</b>
Rozdzielczość	<b>4 Mpx (2K)</b>

### Opis produktu


**Rejestrator IP HIKVISION** pozwala na zapis obrazu z max. **8 kamer IP o rozdzielczości do 4 MPX**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do 2 monitorów. W rejestratorze zastosowano kompresję **H.265+** pozwalającą na zmniejszenie zajętości pasma sieciowego oraz zmniejszenie zajętości dysku w rejestratorze. Jednocześnie w celu zachowania kompatybilności z innymi systemami możliwe jest wykorzystanie standardowej kompresji H.264. Produkt obsługuje **1 dysk twardy o pojemności do 6 TB każdy (brak w zestawie)**.

### Cechy produktu:


- praca w technologii IP
- obsługa kamer IP do 4 MPX (2K)
- pasmo dla kamer: 60 Mbit/s
- lokalne wyjście wideo HDMI i VGA (do 1920x1080)
- kompresja: H.264+/H.264/H.265/H.265+
- obsługa do 8 kamer IP HIKVISION lub innych producentów przez ONVIF
- funkcja analizy obrazu VCA
- 2x USB 2.0
- aplikacja kliencka: iVMS 4200, iVMS 4500
- 1 dysk twardy do 6TB (brak w zestawie)
- wbudowany 8-portowy switch PoE

### Oprogramowania klienckie:

**iVMS 4200** - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

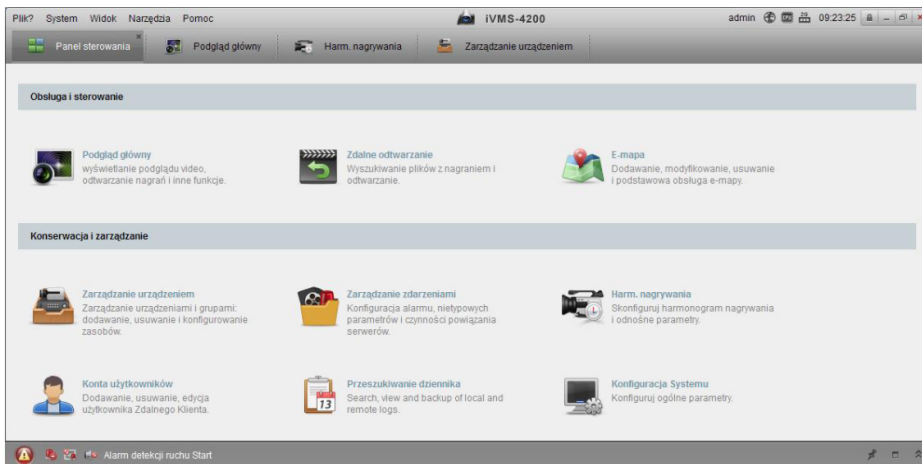

**iVMS 4500** - to aplikacja mobilna na telefony komórkowego z systemem operacyjnym Android, iOS i Windows Phone. Można ją stosować do zdalnego podglądu obrazu na żywo z rejestratorów DVR, NVR, kamer sieciowych z wykorzystaniem sieci WiFi, 2G lub 3G, a także do poglądu nagrań zapisanych na rejestratorze.

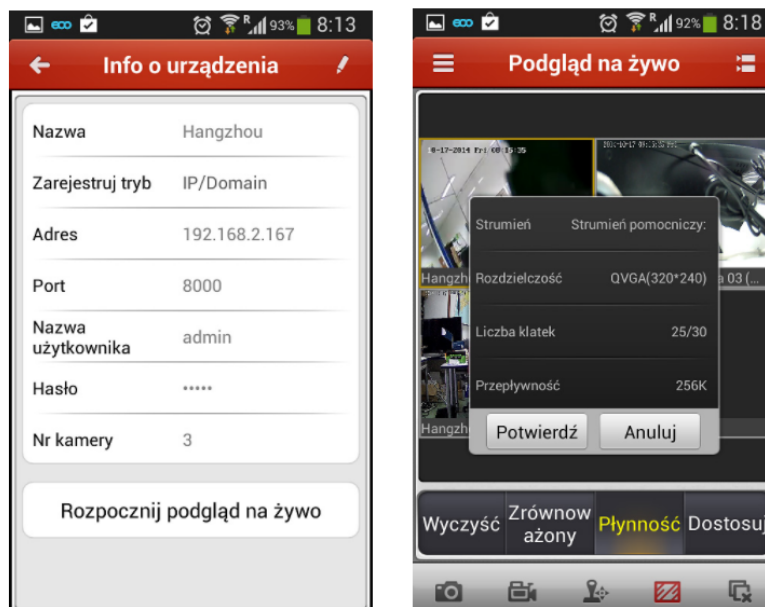

### Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość: 4 MPX
- ilość kamer IP: 8
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
- max. pasmo dla strumieni wideo: 60 Mb/s
- wyjście wideo: HDMI, VGA
- interfejs sieciowy: 1x 10/100 Mbps
- wspierane kamery IP: Hikvision, Ezviz, Onvif
- kompatybilność: ONVIF
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, VCA
- podziały ekranu: 8
- odtwarzanie: 8
- 2x USB
- wbudowany 8-portowy switch PoE
- obsługa 1 dysku twardego (do 6 Tb; brak w zestawie)
- obsługa lokalna, przez przeglądarkę www i program CMS
- oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C

- 
- zasilanie: 48V DC
  - pobór mocy: 90 W
  - wymiary: 285 × 215 × 48 mm
  - waga: 1,6 kg

**W zestawie:**

- rejestrator HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.