

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7108ni-q18p-c-8-kanalow-4mpx-poe-p-17479.html>



REJESTRATOR IP HikVision DS-7108NI-Q1/8P (C) 8 KANAŁÓW 4Mpx PoE

Cena brutto	3 380,04 zł
Cena netto	2 748,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21773
Producent	HIKVISION
Liczba dysków twardych (max.)	1
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Liczba kanałów	8

Opis produktu

Rejestrator IP Hikvision DS-7108NI-Q1/8P (C) pozwala na nagrywanie i zarządzanie danymi z max. **8 kamer IP** oraz dostarcza zasilanie tych kamer za pomocą standardowych kabli sieciowych Ethernet. Rejestrator nagrywa obraz w wysokiej rozdzielczości **4MPX**, która ułatwia identyfikację osób lub obiektów na nagraniach.

Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do 2 monitorów.

W rejestratorze zastosowano kompresję **H.265+** pozwalającą na zmniejszenie zajętości pasma sieciowego oraz zmniejszenie zajętości dysku w rejestratorze. Jednocześnie w celu zachowania kompatybilności z innym systemami możliwe jest wykorzystanie standardowej kompresji H.264.

Dodatkowo, urządzenie wyposażone jest we wbudowany **8-portowy switch PoE**, który zapewnia zasilanie dla kamer IP poprzez standardowe kable sieciowe Ethernet, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych zasilaczy dla każdej kamery. Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 6 TB każdy (brak w zestawie)**.

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- obsługa kamer IP do 4 MPX (2K)
- wyjście wideo HDMI i VGA (do 1920x1080)
- kompresja: H.264+/H.264/H.265/H.265+
- obsługa do 8 kamer IP
- 2x USB 2.0
- tryby nagrywania: ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
- archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
- wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania; jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer @ 1080p; Funkcja Smart Search; Funkcja Smart Playback
- funkcje sieciowe: podgląd obrazu na żywo, odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań - aplikacja iVMS-4200, możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych
- pozostałe funkcje: detekcja ruchu, Inteligentna analiza obrazu (przekroczenie linii, wtargnięcie)
- 1 dysk twardy do 6TB (brak w zestawie)
- wbudowany 8-portowy switch PoE

Podgląd mobilny

Hik-Connect to bezpłatna, innowacyjna platforma, umożliwiająca zdalne zarządzanie systemami monitoringu za pomocą urządzeń mobilnych z systemami **Android (Google Play)** i **iOS (App Store)**. Umożliwia **podgląd obrazu z kamer w czasie rzeczywistym lub odtwarzanie nagrań**. Ponadto, po wykryciu alarmu przez urządzenia, aplikacja natychmiast **wysyła powiadomienia**, abyś był zawsze na bieżąco.

Współpracuje z różnymi urządzeniami takimi, jak rejestratory DVR, NVR, kamery, wideodomofony oraz panele sterowania bezpieczeństwem.



Zarządzanie poprzez oprogramowanie IVMS


IVMS przeznaczone jest do zarządzania wideo. Dedykowane jest do rejestratorów DVR, NVR, kamer IP, dekoderek, urządzeń VCA i innych podobnym rozwiązaniom.

Aplikacja pozwala na **podgląd na żywo obrazu** z kamer IP i innych połączonych urządzeń w czasie rzeczywistym. Można jednocześnie monitorować różne obszary, co jest przydatne zwłaszcza w systemach z dużą liczbą kamer.

IVMS pozwala też na **nagrywanie wideo** z połączonych kamer IP, rejestratorów DVR, NVR i innych urządzeń. Możliwe jest **dostosowanie harmonogramów nagrywania** oraz parametrów nagrywania i przechowywania danych tak, by sprostać indywidualnym wymaganiom projektowym.

Użytkownik może także **zdalnie przeszukiwać zarejestrowane nagrania wideo i odtwarzać je na komputerze oraz tworzyć kopię zapasową danych** z połączonych urządzeń.

Oprogramowanie obsługuje również **funkcje alarmów i powiadomień**, które można dostosować w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub incydentów. Użytkownik otrzymuje wówczas powiadomienia na żywo, co pozwala szybko reagować na potencjalne zagrożenia.

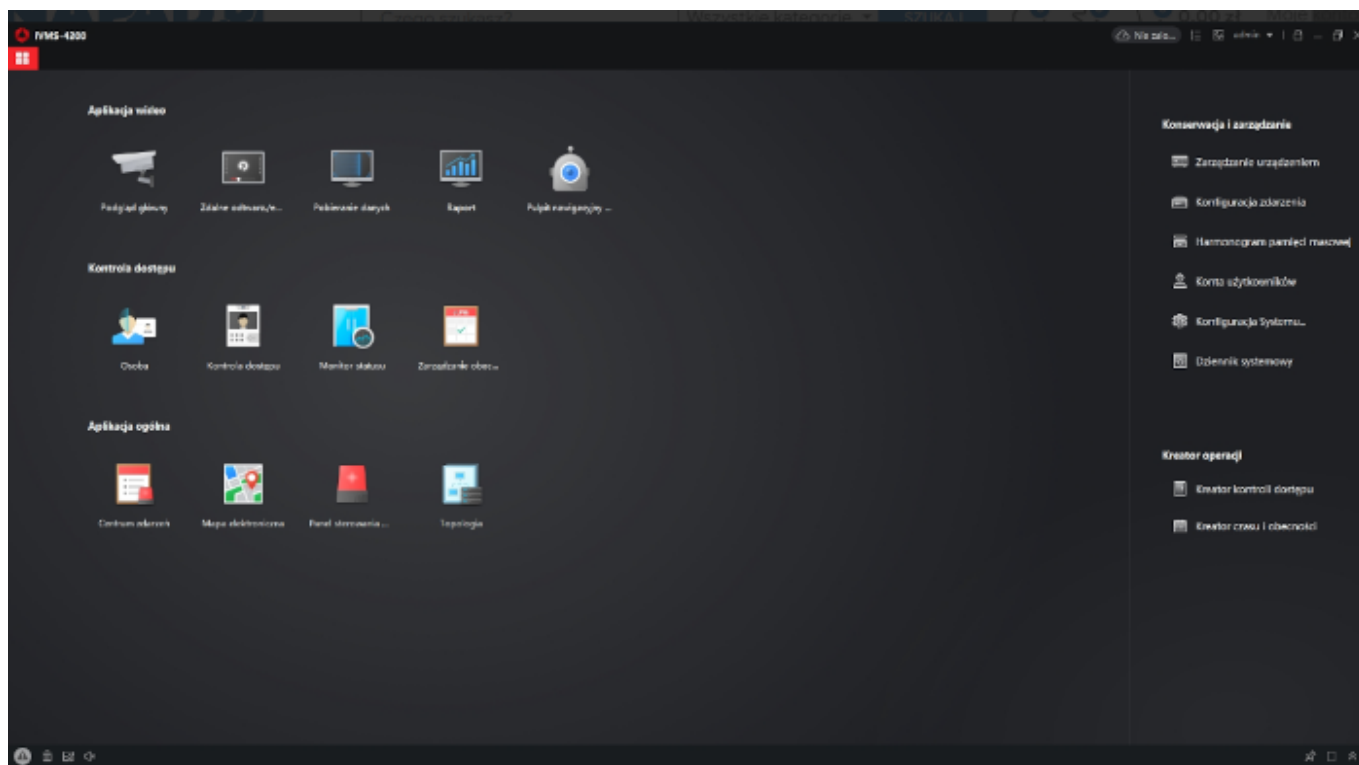

Specyfikacja techniczna:

- standard: TCP/IP
- obsługiwane rozdzielczości: 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- ilość kamer IP: 8
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
- przepływność (bitrate): 60 Mb/s (przychodzące), 60 Mb/s (wychodzące)
- odtwarzanie synchroniczne: 8 kamer
- wyjście wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- pojemność: 4 kanały 1080p @25 kl/s, 2 kanały 4 Mpx @25 kl/s
- interfejs sieciowy: 1x RJ-45 10/100 Base-TX
- wbudowany 8-portowy switch PoE
- moc: $\leq 75W$
- 2x USB 2.0
- protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
- 1 dysku twardego (do 6 Tb; brak w zestawie)
- oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- zasilanie: 48V DC / 1.8A (zasilacz w zestawie)
- pobór mocy: $\leq 10W$ (bez HDD)
- wymiary: 285 × 210 × 48 mm
- waga: 1 kg

W zestawie:

- rejestrator HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P (C) - 1 szt;
- myszka - 1 szt;
- zasilacz - 1 szt;
- instrukcja obsługi.