

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-aco-fam-p-1npacc-unifon-ins-up720m-tr-din-1-2a-12v-p-17837.html>



ZESTAW DOMOFONOWY ACO FAM-P-1NPACC + UNIFON INS-UP720M + TR DIN 1,2A 12V

Cena brutto	757,90 zł
Cena netto	616,18 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22124
Kod EAN	5906692702657
Producent	ACO

Opis produktu

Zestaw domofonowy ACO przeznaczony jest do użytku w domach jednorodzinnych. Składa się ze stacji bramowej z czytnikiem RFID, unifonu słuchawkowego oraz transformatora 1,2A / 11,5V.

Uwaga!

W zestawie nie ma breloków / kart zbliżeniowych (unique 125kHz), które można dokupić w naszym sklepie. Do ich zaprogramowania niezbędny jest przewód Aco [CDN-USB](#) (do dokupienia osobno).

Stacja bramowa ACO FAM-P-1NPACC, jednoprzyciskowa posiada czytnik breloków, umożliwiający wejście do lokalu za pomocą breloka/karty zbliżeniowej. Przeznaczony jest do użytku w 1 lokalu.


Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana dodatkowa puszka montażowa natynkowa [PNT2-FAM-P_NT](#), dostępna osobno). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

Cechy produktu (FAM-P-1NPACC):

- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych (programowanie z poziomu komputera, wymagany kabel do programowania CDN-USB, brak w zestawie)
- zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- programowanie wszystkich ustawień z poziomu komputera (wymagany opcjonalny kabel do programowania CDN-USB)
- darmowe oprogramowanie dostępne na stronie producenta
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- indywidualnie podświetlane przyciski wywołania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową, realizowane za pomocą zamka szyfrowego, breloka lub odbiornika (wymagany opcjonalny moduł I/O mini, brak w zestawie)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (dot. odbiorników aktywnych)
- udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
 - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonicie (CDN-U, brak w zestawie)
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu

- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV
- montaż: podtynkowy, ale także natynkowy (wymagana dodatkowa puszka natynkowa PNT2-FAM-P NT, brak w zestawie), opcjonalnie dostępny zestaw do montażu podtynkowego w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM, brak w zestawie)
- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C)

Schemat montażu panelu z odbiornikami pasywnymi (INS-UP720B/BX, INS-UP720M, INS-UP):

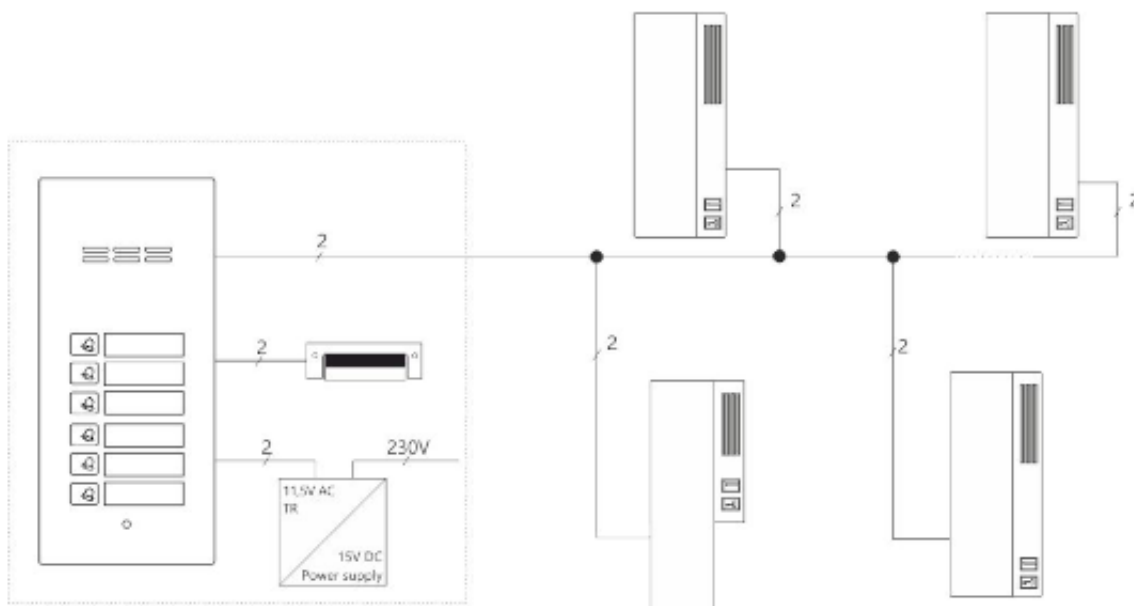

Specyfikacja techniczna (FAM-P-1NPACC):


- max. liczba abonentów: 1 lokal
- montaż: podtynkowy, ale także natynkowy (wymagana dodatkowa puszka natynkowa PNT2-FAM-P NT, brak w zestawie), opcjonalnie dostępny zestaw do montażu podtynkowego w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM, brak w zestawie)
- materiał: płaski panel przedni o grubości 2mm, płyta czołowa mocowana śrubami imbusowymi 3mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- dopuszczalne obciążenie wyjścia elektrozaczepek: 1A
- **wejścia:**
 - 2x złącza śrubowe – podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC/GND” (napięcie stałe / zasilacz) lub „AC” i „AC” (napięcie zmienne / transformator)
 - 1x złącze śrubowe „INPUT” – podłączenie przycisku zwiernego (NO) – aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania
 - 1x złącze śrubowe – podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+”
 - 1x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów
- **wyjścia:**
 - 2x złącza śrubowe „ELOCK” – podłączenie elektrozaczepek tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A, np. zwora elektromagnetyczna)
 - 2x złącza śrubowe – podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-”
- typ instalacji: cyfrowa 2 żyłowa (min 2 x 0,5 mm)
- długość linii: max. 300m (do 1000m przy większych przekrojach przewodów)
- zasilanie: 11,5V AC lub 15V DC / 160mA (bez elektrozaczepek)
- pobór mocy: ~ 1,3W (w trybie czuwania)
- wymiary: 197x90 mm
- wymiary puszkii montażowej podtynkowej: 179 x 73 x 32 mm
- wymagane miejsce pod montaż panelu podtynkowego: 197 x 90 mm (wys. / szer. / gł.)
- wymiar otworu dla puszkii podtynkowej: 180 x 74 x 33 mm (wys. / szer. / gł.) z modułem dod. 180 x 74 x 50mm
- wymagane miejsce pod montaż panelu podtynkowego z adapterem natynkowym (PNT2-FAM-P, brak w zestawie): 199 x 92,4 mm (wys. / szer.)

Unifon cyfrowy ACO INS-UP720M posiada **magnetyczne odkładanie słuchawki** oraz 3-stopniową regulację głośności dzwonienia. Wyposażono go w **2 przyciski: otwierania i funkcyjny** (do sterowania urządzeniami zewnętrznymi). Umożliwia **montaż natynkowy**.

Cechy produktu (INS-UP720M):

- 3-stopniowa regulacja głośności dzwonienia
- 2 przyciski: otwieranie + funkcyjny do sterowania urządzeniami zewnętrznymi
- magnetyczny mechanizm odkładania słuchawki
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV
- funkcja hold: możliwość odłożenia słuchawki bez rozłączenia rozmowy
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą, szlabanem, roletami, oświetleniem)
- montaż: natynkowy
- kolor: biały
- instalacja cyfrowa, 2-żyłowa

Specyfikacja techniczna (INS-UP720M):

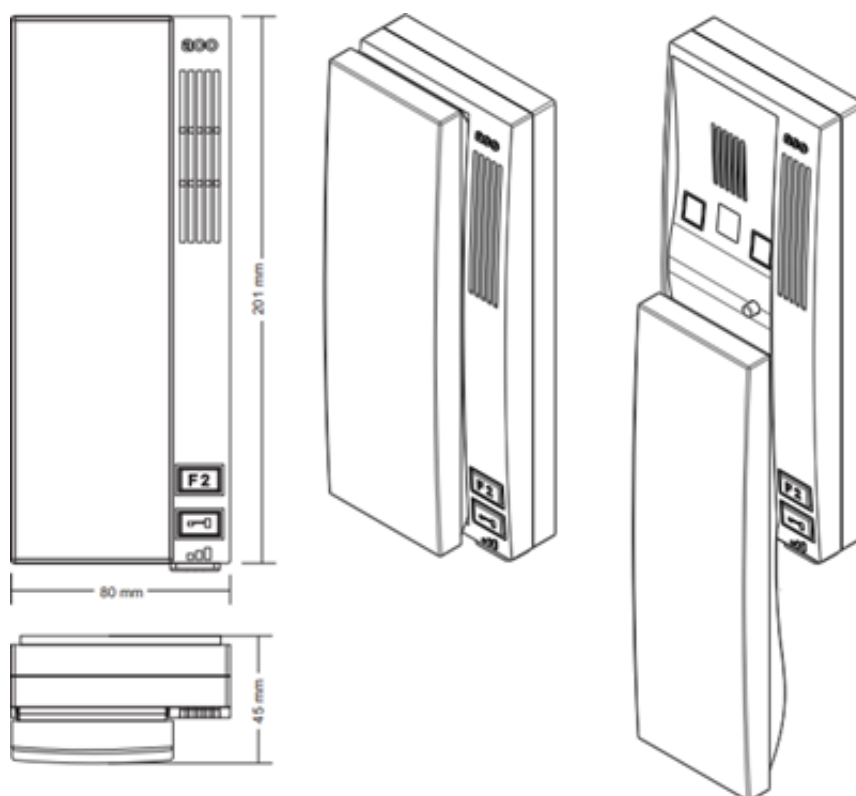

- materiał: obudowa z tworzywa ABS
- kolor: biały
- odkładanie słuchawki - magnetyczne
- montaż natynkowy
- instalacja cyfrowa 2-żyłowa
- wejścia: złącza śrubowe ARK
- wyjścia: przycisk F2
 - po magistrali systemu
 - 1x zwierne (NO) odseparowane od systemu
- wymiary: 201 x 80 x 45 mm

Transformator sieciowy ACO TR 11,5V 1,2A dedykowany na szynę DIN

Specyfikacja techniczna (TR 11,5V 1.2A DIN):

-
- wyjścia: 11,5V AC: złącza śrubowe ARK
 - wejścia: 230V: złącza śrubowe ARK
 - montaż: szyna DIN
 - napięcie:
 - wejściowe: 230V/50Hz
 - wyjściowe: 11,5V AC
 - prąd: 1,2A
 - wymiary: 3 moduły DIN

W zestawie:

- stacja bramowa Aco FAM-P-1NPACC - 1 szt;
- unifon Aco INS-UP720M - 1 szt;
- transformator ACO TR 11,5V 1.2A DIN - 1 szt;
- instrukcja.