

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7604ni-e14pa-4-kanaly-hdmi-poe-p-3495.html>

REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7604NI-E1/4P/A 4 KANAŁY HDMI PoE



Cena brutto	1 212,78 zł
Cena netto	986,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9283
Producent	HIKVISION
Liczba dysków twardych (max.)	1
Liczba kanałów	4
Rozdzielczość	5 Mpx

Opis produktu

Rejestrator IP Hikvision pozwala na zapis, podgląd i odtwarzanie obrazu z 4 kamer IP w maksymalnej rozdzielczości **5 MPX**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 6 TB (brak w zestawie)**. Rejestrator posiada także **4-portowy switch PoE**, do którego można podłączyć kamery HIKVISION.

Cechy produktu:


- praca w technologii IP
- kompresja H.264+/H.264
- obsługa do 4 kamer IP w rozdzielczości do 5 MPX
- wyjścia/wejścia wideo: VGA, HDMI (1920x1080 px)
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- pasmo wejściowe dla nagrywania: 40 Mbit/s
- funkcja analizy obrazu VCA
- bezpłatna usługa HiDDNS
- obsługa IPv4, IPv6
- monitor stanu sieci LAN, kamer i dysków
- inteligentna analiza obrazu przy współpracy z kamerami HIKVISION (funkcje detekcji przekroczenia linii, wykrycie wtargnięcia do obszaru w kształcie czworokąta)
- obsługa przeglądarek: IE, Opera, Safari
- 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- aplikacja kliencka: iVMS 4200, iVMS 4500
- 1 port SATA II (do 6 TB; brak w zestawie)
- 4-portowy switch PoE

Panel tylny:




Oprogramowania Klienta:


IVMS 4200 - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

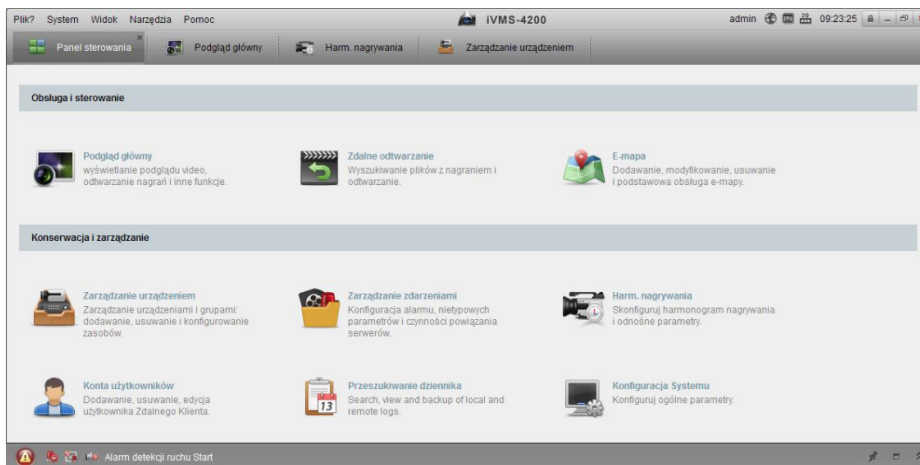

IVMS 4500 - to aplikacja mobilna na telefony komórkowe z systemem operacyjnym Android, iOS i Windows Phone. Można ją stosować do zdalnego podglądu obrazu na żywo z rejestratorów DVR, NVR, kamer sieciowych z wykorzystaniem sieci WiFi, 2G lub 3G, a także do podglądu nagrań zapisanych na rejestratorze.

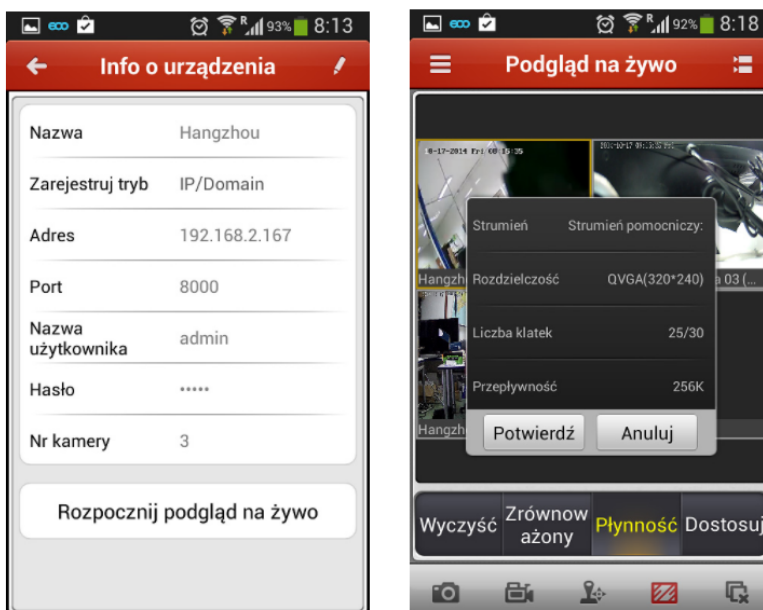

Przykładowy schemat połączeń:

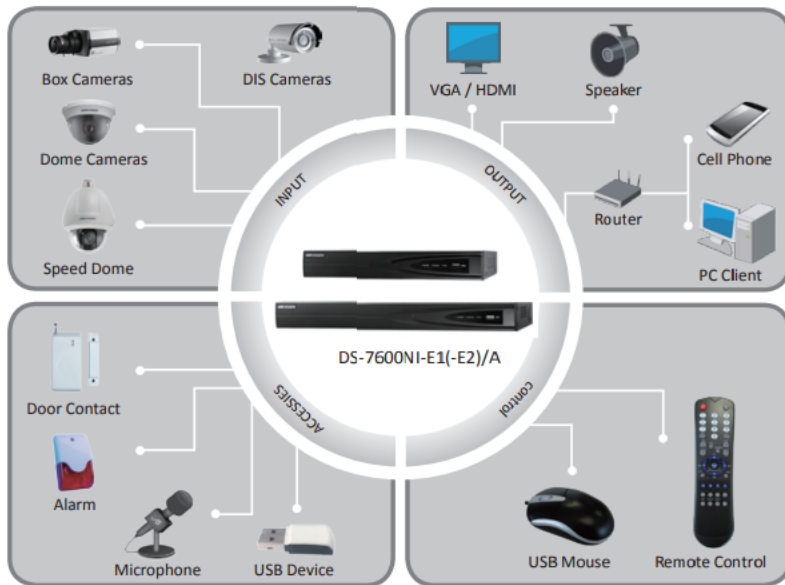

Specyfikacja techniczna:

- ilość kamer IP: 4
- rozdzielczość: do 5 MPX
- max. pasmo dla strumieni wideo: 25 Mb/s
- obsługa 1 dysku SATA do 6TB (brak w zestawie)
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA, 1920x1080
- obsługa: lokalna, przez www, CMS
- wbudowany 4-portowy switch PoE
- kopia zapasowa: USB/Sieć/Chmura/eSATA
- interfejs sieciowy: 1x 10/100/1000 Mbps
- zgodność: ONVIF
- kompresja wideo: H.264+ / H.264
- podziały ekranu: 4
- odtwarzanie: 4/4
- oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect
- 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- wejście/wyjście alarmowe: 4/1
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- zasilanie: 48V DC
- pobór mocy: 10W
- wymiary: 315 × 230 × 45 mm
- waga: 1 kg

W zestawie:

- rejestrator Hikvision DS-7604NI-E1/4P/A - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt;
- myszka - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.