

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7604ni-e1a-4-kanaly-hdmi-p-3496.html>

## REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7604NI-E1/A 4 KANAŁY HDMI



Cena brutto	<b>330,87 zł</b>
Cena netto	<b>269,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>9284</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Liczba dysków twardych (max.)	<b>1</b>
Liczba kanałów	<b>4</b>
Rozdzielczość	<b>2 Mpx (FullHD)</b>

### Opis produktu

**Rejestrator IP Hikvision** pozwala na zapis, podgląd i odtwarzanie obrazu z 4 kamer IP w maksymalnej rozdzielczości **5 MPX**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 6 TB (brak w zestawie)**.

### Cechy produktu:


- praca w technologii IP
- kompresja H.264+/H.264
- obsługa do 4 kamer IP w rozdzielczości do 5 MPX
- wyjścia/wejścia wideo: VGA, HDMI (1920x1080 px)
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- pasmo wejściowe dla nagrywania: 40 Mbit/s
- obsługa IPv6
- możliwość zdefiniowania do 4 stref prywatności dla każdej z kamer
- wykrywanie utraty sygnału wideo, detekcja ruchu w predefiniowanych obszarach pola widzenia kamery
- możliwość wyszukiwania nagrań wg daty, kanału, typu nagrywania oraz ustawienia indywidualnych parametrów obrazu w zależności od trybu nagrywania (normalnego lub wywołanego zdarzeniem)
- zoom cyfrowy
- interfejs sieciowy: 10/100/1000 Mbps
- możliwość zdalnej obsługi, ściąganie nagrań, przeglądanie nagrań, archiwizacja
- zdalny podgląd stanu urządzenia, alarmów, dziennika zdarzeń,
- możliwość zapisywania zrzutów ekranowych
- wykrywanie sytuacji wyjątkowych: przepełnienia dysków, uszkodzenia ich, awarii sieci, alarmów wideo, niezgodności standardu wideo, konfliktu IP
- uruchamianie akcji alarmowych - wyświetlanie obrazu z kamery w trybie pełnoekranowym, sygnał dźwiękowy, powiadomienie mailowe
- monitor stanu sieci LAN, kamer i dysków
- obsługa przeglądarek: IE, Opera, Safari
- 2x USB
- aplikacja kliencka: iVMS 4200
- 1 port SATA II (do 6 TB; brak w zestawie)
- zarządzanie grupą dysków
- funkcja diagnostyki dysków S.M.A.R.T.

### Panel tylny:




### Oprogramowania kliente:


**iVMS 4200** - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

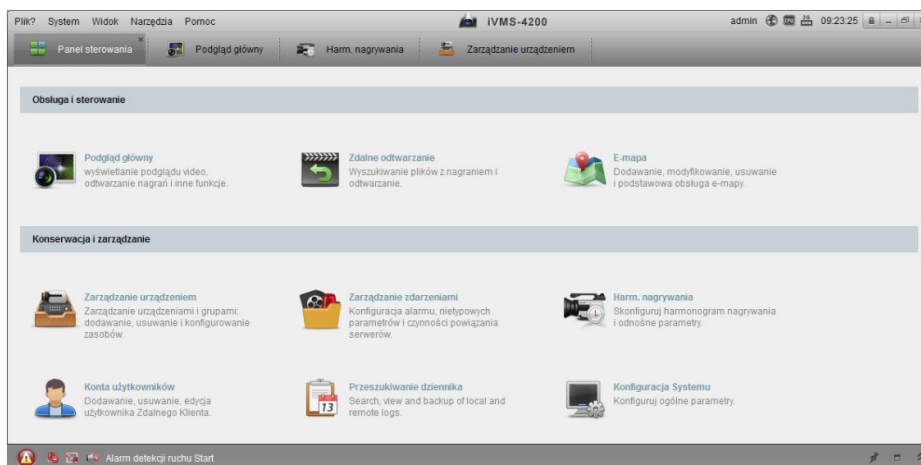

**iVMS 4500** - to aplikacja mobilna na telefony komórkowego z systemem operacyjnym Android, iOS i Windows Phone. Można ją stosować do zdalnego podglądu obrazu na żywo z rejestratorów DVR, NVR, kamer sieciowych z wykorzystaniem sieci WiFi, 2G lub 3G, a także do poglądu nagrań zapisanych na rejestratorze.

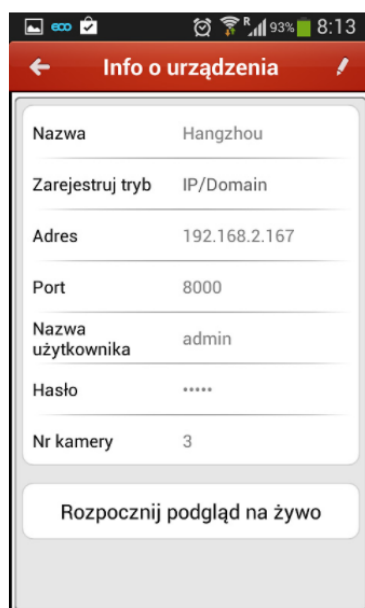

### Przykładowy schemat połączeń:

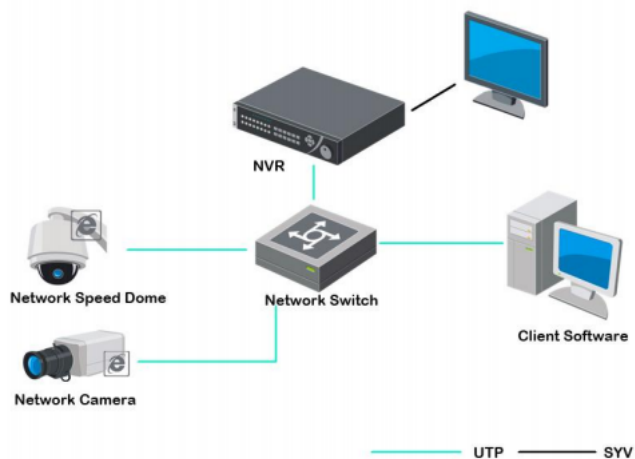

### Specyfikacja techniczna:

- ilość kamer IP: 4
- rozdzielczość: do 5 MPX
- max. pasmo dla strumieni wideo: 25 Mb/s
- obsługa 1 dysku SATA do 6TB (brak w zestawie)
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA, 1920x1080
- obsługa: lokalna, przez www, CMS
- wejście/wyjście audio: 1/1
- kopia zapasowa: USB/Sieć/Chmura/eSATA
- interfejs sieciowy: 1x 10/100/1000 Mbps
- zgodność: ONVIF
- kompresja wideo: H.264+ / H.264
- oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect
- 2x USB
- wejście/wyjście alarmowe: 4/1
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- zasilanie: 12V DC
- pobór mocy: 15W
- wymiary: 315 × 230 × 45 mm
- waga: 2 kg

### W zestawie:

- rejestrator Hikvision DS-7604NI-E1/A - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt;
- myszka - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.