

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7604ni-k14p-4-kanaly-hdmi-poe-p-4103.html>

REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7604NI-K1/4P 4 KANAŁY HDMI PoE



Cena brutto	1 300,99 zł
Cena netto	1 057,72 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9889
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Rejestrator IP HIKVISION pozwala na zapis obrazu z 4 kamer IP o rozdzielczości **do 8 MPX**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI** (rozdzielczość do 4K) i **VGA** (rozdzielczość do 1080p) możliwe jest podłączenie sprzętu do 2 monitorów. Posiada także wbudowany **4-portowy switch PoE**.

Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 6 TB (brak w zestawie)**.

Cechy produktu:


- praca w technologii IP
- obsługa 4 kamer IP do 8 MPX
- kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG-4
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- rozłączne wyjścia wideo: 1x VGA (do 1080p), 1x HDMI (do 4K)
- funkcja ANR
- analiza obrazu VCA
- monitor stanu sieci LAN, kamer i dysków
- obsługa przeglądarek: IE, Opera, Safari, Firefox itp.
- 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- 4-portowy switch PoE
- aplikacja kliencka: iVMS 4200, iVMS 4500
- obsługa 1 dysku SATA do 6 TB każdy (brak w zestawie)

Panel tylny:




Oprogramowania Kliencie:


iVMS 4200 - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

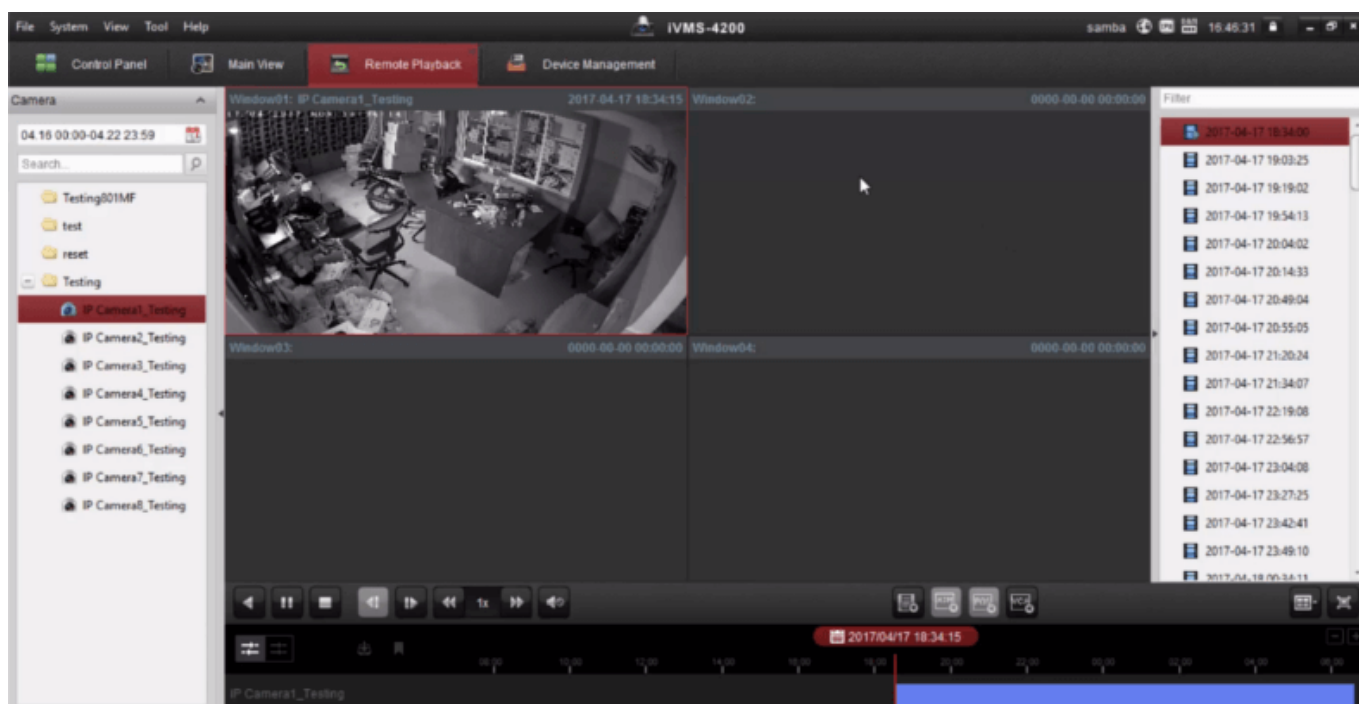

iVMS 4500 - to aplikacja mobilna na telefony komórkowe z systemem operacyjnym Android, iOS i Windows Phone. Można ją stosować do zdalnego podglądu obrazu na żywo z rejestratorów DVR, NVR, kamer sieciowych z wykorzystaniem sieci WiFi, 2G lub 3G, a także do poglądu nagrań zapisanych na rejestratorze.

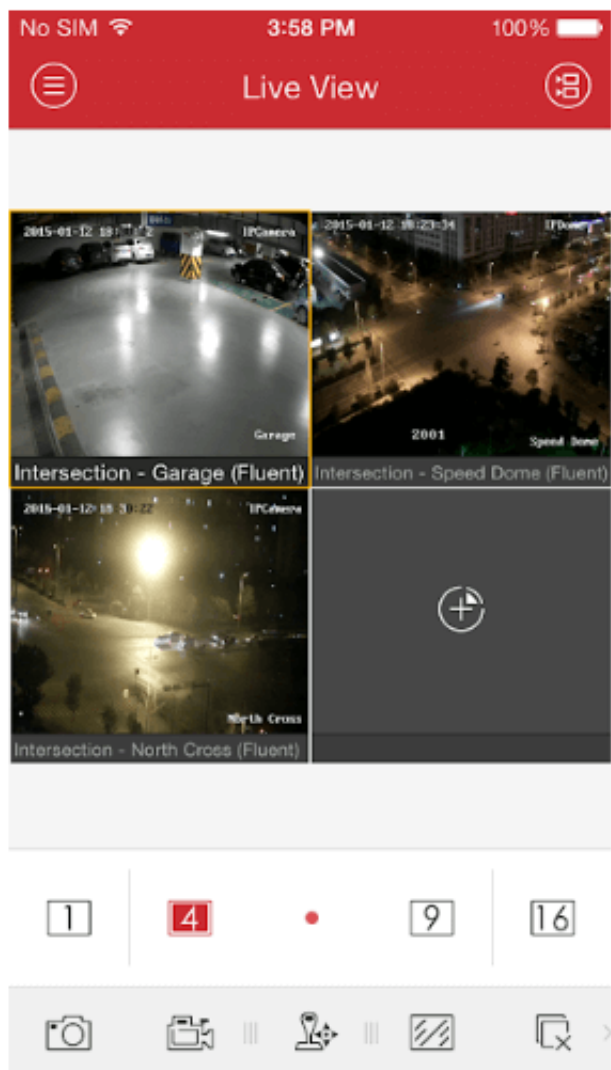

Przykładowy schemat połączeń:

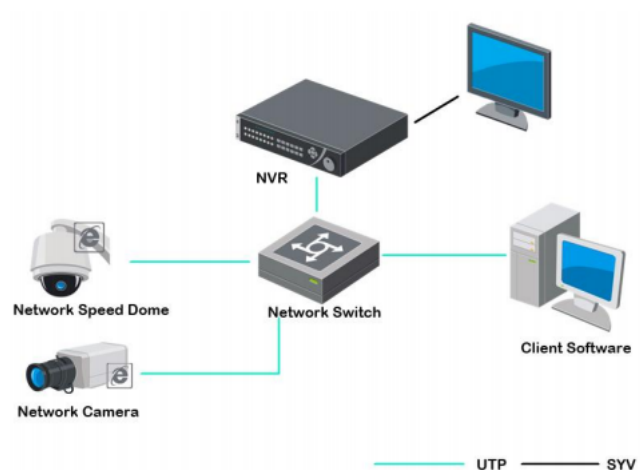

Specyfikacja techniczna:

- standard: TCP/IP
- liczba kanałów: 4

-
- obsługiwane rozdzielczości: max. 8.3 Mpx (3840 x 2160 px)
 - wyjście wideo: 1x HDMI (4K), 1x VGA (1080p)
 - wejścia/wyjścia audio: 1x CINCH / 1x CINCH
 - kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG-4
 - tryby nagrywania: ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
 - protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, HTTPS, UPnP, iSCSI, Hik Cloud P2P
 - wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
 - przepływność (bitrate): max. 40 Mb/s
 - wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at)
 - dostęp z telefon komórkowego: iVMS-4500 lub Hik-Connect (Android / iOS)
 - 2x USB 2.0
 - temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
 - napięcie: 48V DC / 1.36A
 - wymiary: 315 x 240 x 48 mm
 - waga: 1,2 kg

W zestawie:

- rejestrator HIKVISION DS-7604NI-K1/4P - 1 szt.;
- myszka - 1 szt.;
- zasilacz - 1 szt.;
- instrukcja.