

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7604ni-k14p-c-4-kanaly-8mpx-hdmi-poe-p-12427.html>

REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7604NI-K1/4P (C) 4 KANAŁY 8Mpx HDMI PoE



Cena brutto	1 471,09 zł
Cena netto	1 196,01 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16839
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Rejestrator IP HIKVISION DS-7604NI-K1/4P (C) pozwala na zapis obrazu z 4 kamer IP o rozdzielczości **do 8 MPX**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI** (rozdzielczość do 4K) i **VGA** (rozdzielczość do 1080p) możliwe jest podłączenie sprzętu do 2 monitorów. Posiada także wbudowany **4-portowy switch PoE**. Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 8 TB (brak w zestawie)**.

Cechy produktu:


- praca w technologii IP
- obsługa 4 kamer IP do 8 MPX
- kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG-4
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- rozłączne wyjścia wideo: 1x VGA (do 1080p), 1x HDMI (do 4K)
- funkcja Hot Spare (przekazywanie strumienia do innych NVR)
- Smart Search (inteligentne wyszukiwanie nagrań)
- detekcja ruchu
- 2x USB 2.0
- 4-portowy switch PoE
- aplikacja mobilna: iVMS 4500 / Hik Connect (Android / iOS)
- obsługa 1 dysku SATA do 8 TB (brak w zestawie)

Panel tylny:



Oprogramowania Klienta:

iVMS 4500 - to aplikacja mobilna na telefony komórkowe z systemem operacyjnym Android, iOS i Windows Phone. Można ją stosować do zdalnego podglądu obrazu na żywo z rejestratorów DVR, NVR, kamer sieciowych z wykorzystaniem sieci WiFi, 2G lub 3G, a także do podglądu nagrań zapisanych na rejestratorze.

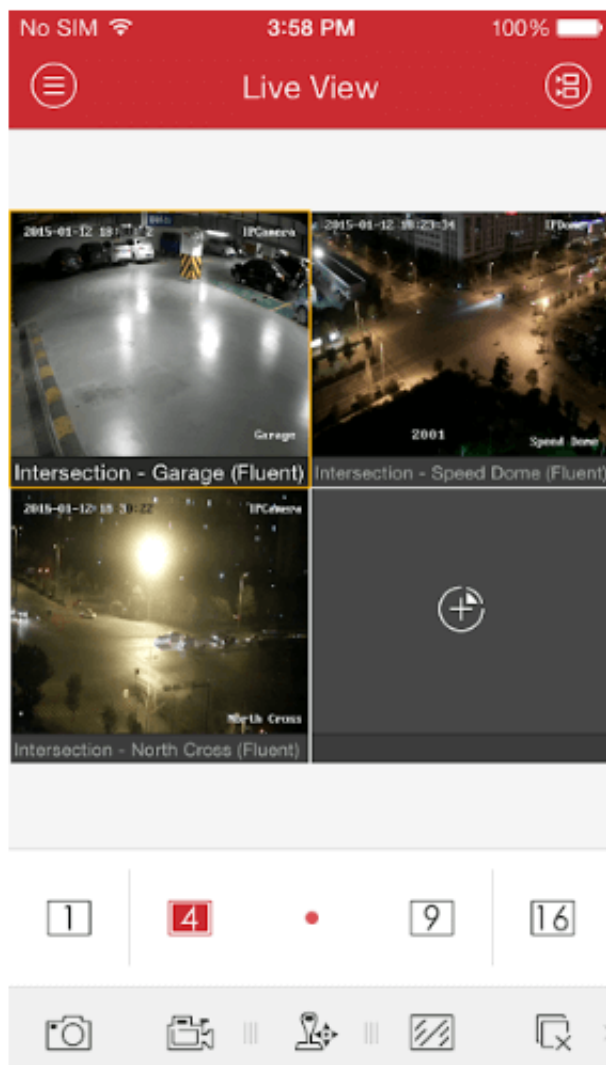

Specyfikacja techniczna:

- standard: TCP/IP
- liczba kanałów: 4
- obsługiwane rozdzielczości: max. 8.3 Mpx (3840 x 2160 px)
- wyjście wideo: 1x HDMI (4K), 1x VGA (1080p)
- wejścia/wyjścia audio: 1x CINCH / 1x CINCH
- kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG-4
- tryby nagrywania: ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
- protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, HTTPS, UPnP, iSCSI
- archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: na napęd USB (pendrive)
- wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
- funkcje sieciowe: Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań - aplikacja iVMS-4200
- przepływność (bitrate): max. 40 Mb/s
- sterowanie głowicami obrotowymi PTZ: kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
- wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at)
- max. łączne obciążenie switcha: ≤ 50 W (przy pełnym obciążeniu)
- obsługa 1 dysku SATA do 8 TB (brak w zestawie)
- dostęp z telefon komórkowego: iVMS-4500 lub Hik-Connect (Android / iOS)
- 2x USB 2.0
- temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
- napięcie: 48V DC / 1.35A (zasilacz w zestawie)
- wymiary: 315 x 240 x 48 mm
- waga: 1,15 kg

W zestawie:

- rejestrator HIKVISION DS-7604NI-K1/4P (C) - 1 szt.;
- myszka - 1 szt;
- zasilacz - 1 szt;
- instrukcja.