

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7608ni-i28p-8-kanalow-hdmi-poe-p-3501.html>

## REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7608NI-12/8P 8 KANAŁÓW HDMI PoE



Cena brutto	<b>2 709,69 zł</b>
Cena netto	<b>2 203,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>9289</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Liczba dysków twardych (max.)	<b>2</b>
Liczba kanałów	<b>8</b>
Rozdzielczość	<b>12 Mpx</b>

### Opis produktu

**Rejestrator IP HIKVISION** pozwala na zapis obrazu z kamer IP o rozdzielczości do 12MPX. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI** (rozdzielczość do 4K) i **VGA** (rozdzielczość do 1080p) możliwe jest podłączenie sprzętu do 2 monitorów. Posiada także wbudowany 8-portowy switch PoE umożliwiający bezpośrednie podłączenie i zasilanie kamer IP. Produkt obsługuje do **2 dysków twardych** o pojemności **do 6 TB każdy**.

### Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- obsługa kamer IP do 12MPX
- max. pasmo wejściowe/wyjściowe: 80/256 Mb/s
- kompresja: H.264+/H.264/H.265/MJPEG
- wejścia/wyjścia audio: RCA 1/1
- rozłączne wyjścia wideo: VGA (do 1080p), HDMI (do 4K)
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- analiza obrazu VCA
- funkcja ANR
- synchroniczne odtwarzanie obrazu z 8 kamer
- monitor stanu sieci LAN, kamer i dysków
- obsługa przeglądarek: IE, Opera, Safari
- 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, RS232
- 8-portowy switch PoE
- aplikacja kliencka: iVMS 4200, iVMS 4500
- obsługa do 2 dysków twardych do 6 TB każdy (brak w zestawie)
- napięcie zasilania: 230 VAC


### Panel tylny:





### Oprogramowania klienckie:

**iVMS 4200** - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION


poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

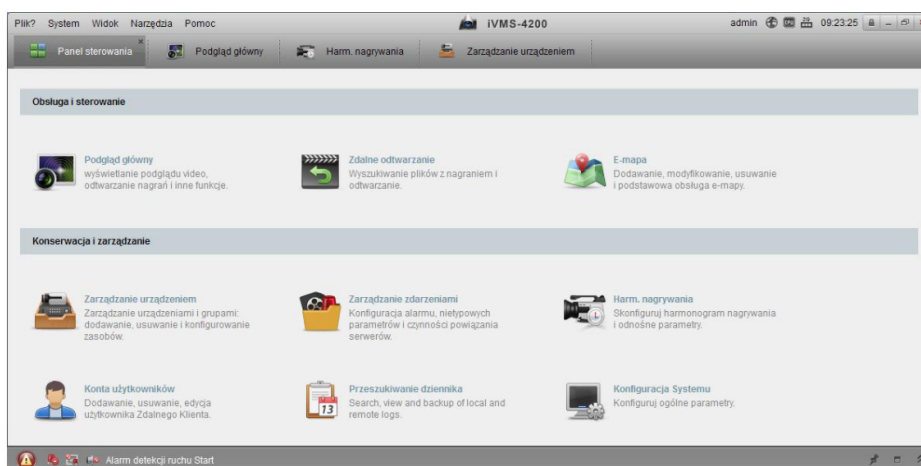

**iVMS 4500** - to aplikacja mobilna na telefony komórkowego z systemem operacyjnym Android, iOS i Windows Phone. Można ją stosować do zdalnego podglądu obrazu na żywo z rejestratorów DVR, NVR, kamer sieciowych z wykorzystaniem sieci WiFi, 2G lub 3G, a także do poglądu nagrań zapisanych na rejestratorze.

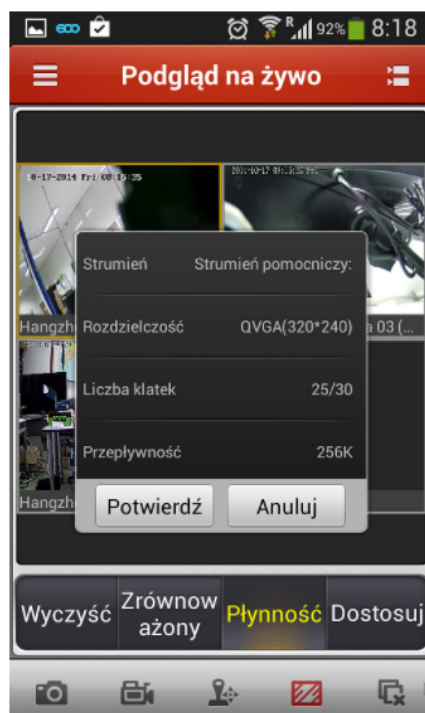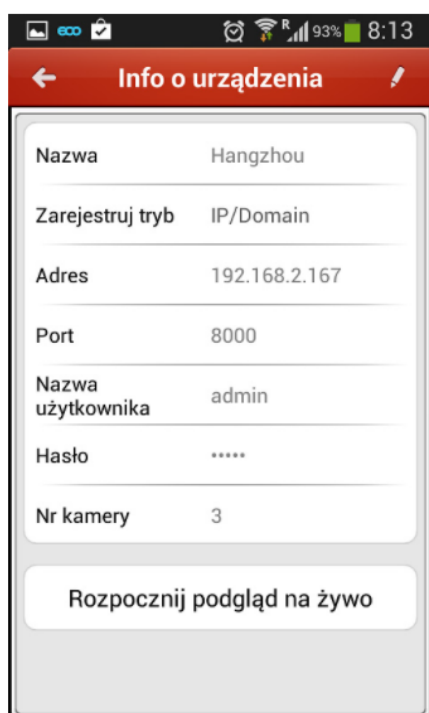

**Przykładowy schemat połączeń:**

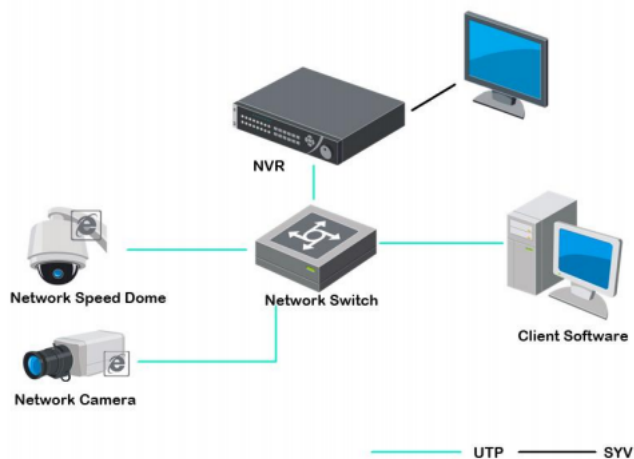

### Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość: 12MPX
- ilość kamer IP: 8
- max. pasmo dla strumieni wideo: 80 Mb/s
- obsługa max. 2 dysków SATA (do 6 Tb każdy; brak w zestawie)
- obsługa: lokalna, przez przeglądarkę www i program CMS
- wyjście wideo: 1x HDMI (4K), 1x VGA (1080p)
- wbudowany switch 8x PoE
- interfejs sieciowy: 1x 10/100/1000 Mbps
- wspierane kamery IP: Hikvision, Ezviz, Onvif
- podziały ekranu: 8
- odtwarzanie: 8
- oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 4/1
- 2x USB 2.0, 1x USB 3.0
- temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
- zasilanie: 230V AC
- pobór mocy: 180W
- wymiary: 380 x 290 x 45 mm
- waga: 3 kg

### W zestawie:

- rejestrator HIKVISION DS-7608NI-I2/8P - 1 szt.
- myszka - 1 szt;
- pilot - 1 szt;
- akcesoria montażowe.