

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7608ni-k18p-c-8-kanalow-8mpx-poe-p-15232.html>



REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7608NI-K1/8P (C) 8 KANAŁÓW 8Mpx PoE

Cena brutto	2 097,15 zł
Cena netto	1 705,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19585
Producent	HIKVISION
Liczba dysków twardych (max.)	1
Rozdzielczość	8 Mpx (4K)
Liczba kanałów	8

Opis produktu

Rejestrator IP HIKVISION DS-7608NI-K1/8P (C) pozwala na zapis obrazu z 8 kamer IP o rozdzielczości **do 8 MPX**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI** (rozdzielczość do 4K) i **VGA** (rozdzielczość do 1080p) możliwe jest podłączenie sprzętu do 2 monitorów. Posiada także wbudowany **8-portowy switch PoE**.


Produkt obsługuje do **1 dysk twardy** o pojemności **do 8 TB (brak w zestawie)**.

Cechy produktu:


- praca w technologii IP
- obsługa 8 kamer IP do 8 MPX
- kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- obsługa do 8 kamer IP HIKVISION lub innych producentów przez ONVIF
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- 2x USB 2.0
- 8-portowy switch PoE
- aplikacja kliencka: iVMS 4200
- obsługa do 1 dysku SATA do 8 TB (brak w zestawie)

Oprogramowania klienta:

iVMS 4200 - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

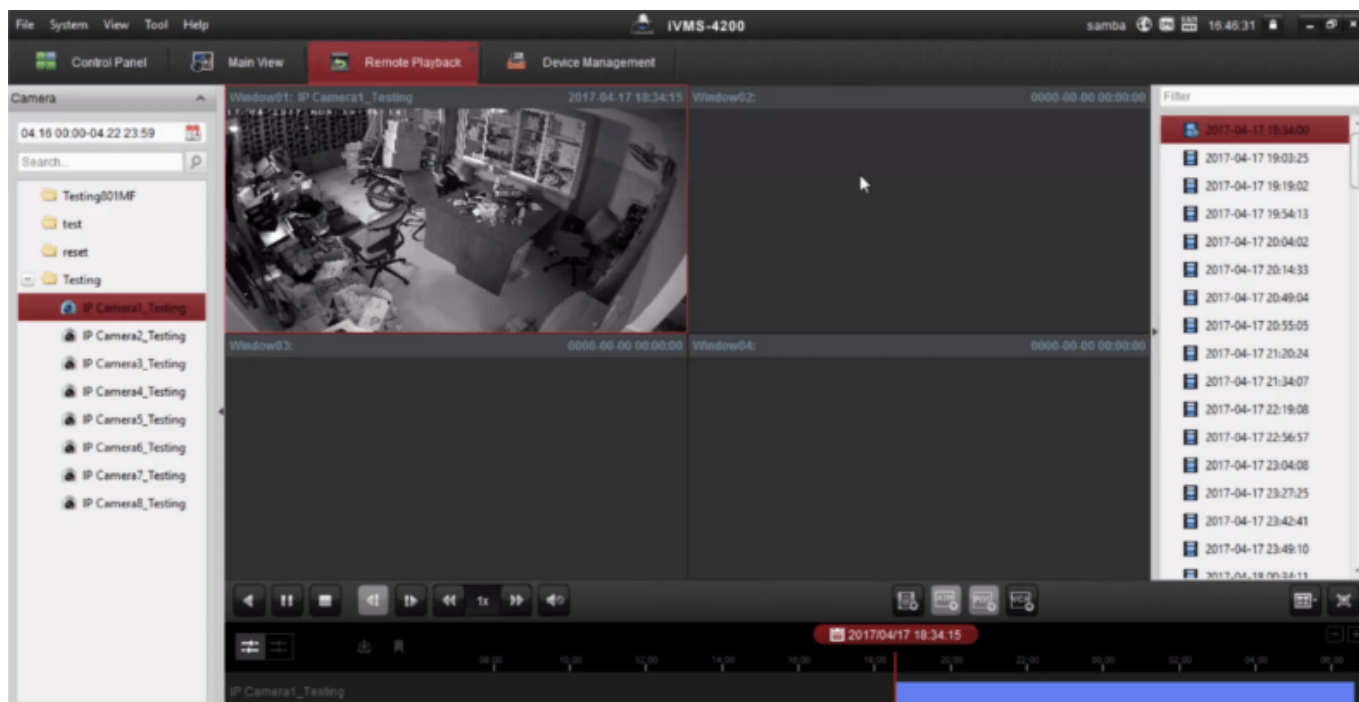

Hik-Connect - to aplikacja mobilna na telefony komórkowe z systemem operacyjnym Android, iOS i Windows Phone. Można ją stosować do zdalnego podglądu obrazu na żywo z rejestratorów DVR, NVR, kamer sieciowych z wykorzystaniem sieci WiFi, 2G lub 3G, a także do oglądania nagrań zapisanych na rejestratorze.

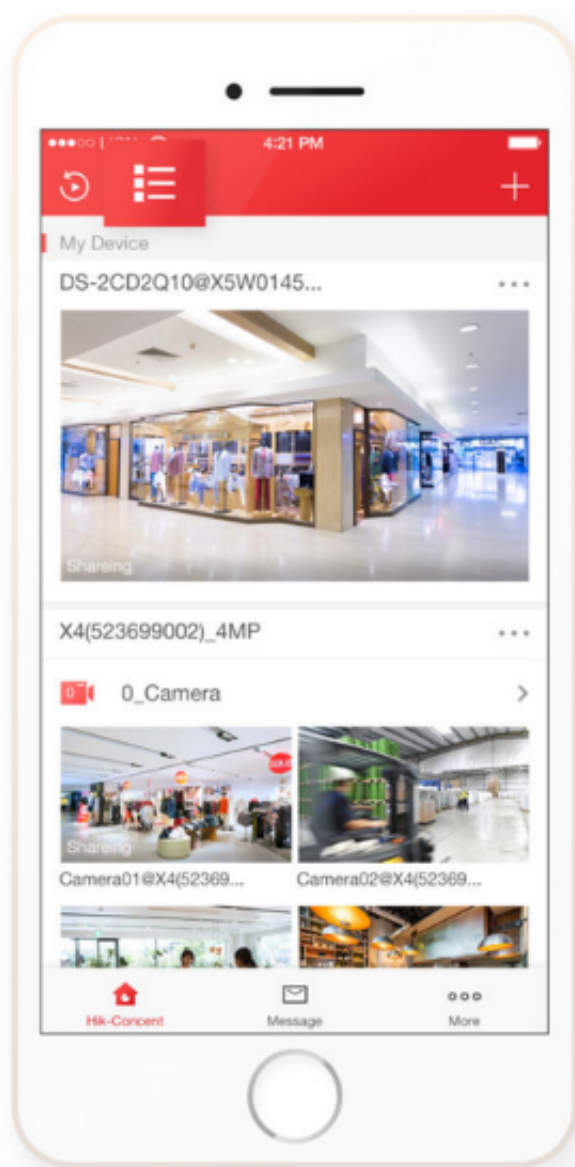

Specyfikacja techniczna:

- liczba kanałów: 8
- system operacyjny Linux
- rozdzielczość nagrywania: 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- wyjścia wideo: 1x HDMI (4K 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60 Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz); 1x VGA (1920x1080/60 Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz)
- obsługa audio: 8 kanałów audio z kamer
- wejścia/wyjścia audio: 1x (RCA - 2.0 Vp-p, 1 kOhm) / 1x (RCA - liniowe, 1 kOhm)
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- odtwarzanie synchroniczne: 8 kanałów
- bitrate przychodzący / wychodzący: 80 Mbps / 80 Mbps
- obsługiwane dyski twarde: 1x 8TB każdy (brak w zestawie)
- tryby nagrywania: ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
- interfejs sieciowy: 1x RJ-45, 10M / 100M
- protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
- dostęp z telefonu komórkowego: aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect (iOS/Android)
- wbudowany 8-portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at, 8x RJ-45. 10M / 100M, moc do 75W
- 2x USB 2.0
- temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C

-
- wilgotność: 10-90%
 - napięcie: 48V DC
 - pobór mocy: do 10W (bez dysków twardych)
 - wymiary: 320 x 240 x 48 mm
 - waga: ~1 kg

W zestawie:

- rejestrator HIKVISION DS-7608NI-K1/8P - 1 szt.;
- myszka - 1 szt.;
- kabel sieciowy - 1 szt.;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.