Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 06:58

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-aco-fam-p-2npacc-nt-2-unifony-up800-g2-zasilacz-na-szyne-din-15v-p-17856.html



ZESTAW DOMOFONOWY ACO FAM-P-2NPACC NT + 2 UNIFONY UP800 G2 + ZASILACZ NA SZYNĘ DIN 15V

Cena brutto	**1 286,65 zł**
Cena netto	**1 046,06 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22142**
Kod EAN	**5906692702916**
Producent	**ACO**

Opis produktu

Zestaw domofonowy ACO sprawdzi się w domach 2-rodzinnych, zapewniając kompleksową kontrolę dostępu. Składa się ze stacji bramowej z czytnikiem RFID, 2 unifonów głośnomówiących, zasilacza na szynę DIN 30W / 2A / 15V oraz 6 breloków zbliżeniowych. Zestaw zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale także wygodę użytkowania.

Uwaga!
Do zaprogramowania breloków RFID niezbędny jest przewód Aco CDN-USB (do dokupienia osobno).

Stacja bramowa Aco FAM-P-2NPACC NT to **dwuprzyciskowy** panel do systemów wideodomofonowych i domofonowych. Posiada **2 podświetlane przyciski wywołania** oraz **czytnik RFID Unique 125kHz,** umożliwia wygodne otwieranie drzwi za pomocą breloka/karty RFID.
Urządzenie przeznaczone jest do montażu **natynkowego lub podtynkowego** (wymagany dodatkowy konwerter do montażu podtynkowego FAM-R-S NT/PT, brak w zestawie). Jest odporne na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

Wygodny i łatwy dostęp

- 2 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania
- zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych (programowanie z poziomu komputera, wymagany kabel do programowania CDN-USB)
- możliwość wejścia do lokalu za pomocą breloka / karty RFID
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (dot. odbiorników aktywnych)
- indywidualnie podświetlane przyciski wywołania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe

Funkcjonalność systemowa

- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- funkcja otwierania korytarzowego
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- kompatybilność z systemami: CDNP, Inspiro, Familio P/PV

Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi

- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową
- realizowane za pomocą zamka szyfrowego, breloka lub odbiornika
- wymagany moduł I/O mini (brak w zestawie)

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille’a
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy
- możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U, brak w zestawie)


Programowanie i konfiguracja

- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- programowanie wszystkich ustawień z poziomu komputera (wymagany kabel do programowania CDN-USB, brak w zestawie)
- darmowe oprogramowanie dostępne na stronie producenta
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu

Prosty montaż, wysoka odporność

- montaż: natynkowy, opcja montażu podtynkowego (wymagany dodatkowy konwerter do montażu podtynkowego FAM-R-S NT/PT, brak w zestawie)
- odporność na akty wandalizmu
- odporność na warunki atmosferyczne (-20°C do +50°C)

Schemat montażu panelu z odbiornikami aktywnymi (INS-UP720MR, UP800):

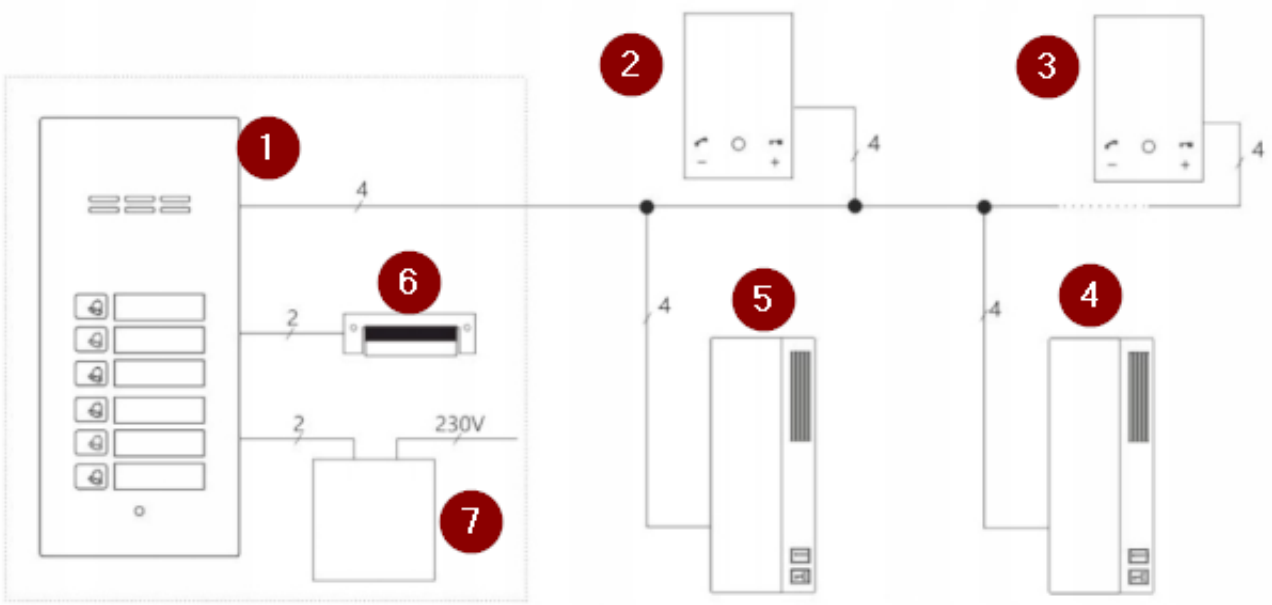

Legenda:

1. Panel zewnętrzny serii CDN, Familio P/PV, Inspiro
2. Unifon nr 1
3. Unifon nr 2
4. Unifon nr 3 (brak w zestawie)
5. Unifon nr 4 (brak w zestawie)
6. Elektrozaczep (brak w zestawie)
7. Transformator 11,5V AC / Zasilacz 15V DC

Połączenia:

- panel zewnętrzny - unifon: przewód 4-żyłowy
- unifon - unifon: przewód 4-żyłowy
- panel zewnętrzny - transformator / zasilacz: przewód 2-żyłowy
- transformator / zasilacz podłączane do 230V
- panel zewnętrzny - elektrozaczep: przewód 2-żyłowy

Specyfikacja techniczna (FAM-P-2NPACC NT):

- max. ilość abonentów: 2 lokale
- **wyjścia**:
  - 2x złącza śrubowe „ELOCK” – podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A, np. zwora elektromagnetyczna)
  - 2x złącza śrubowe – podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-”
- **wejścia**:
  - 2x złącza śrubowe – podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC/GND” (napięcie stałe / zasilacz) lub „AC” i „AC” (napięcie zmienne / transformator)
  - 1x złącze śrubowe „INPUT” – podłączenie przycisku zwiernego (NO) – aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania
  - 1x złącze śrubowe – podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+”
  - 1x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów
- sposób montażu: natynkowy lub podtynkowy (wymagany dodatkowy konwerter do montażu podtynkowego FAM-R-S NT/PT)
- płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- typ instalacji: cyfrowa 2- żyłowa (min 2 x 0,5 mm)
- długość linii: max. 300m (do 1000m przy większych przekrojach przewodów)
- zasilanie: 11,5V AC lub 15V DC / 160mA (bez elektrozaczepu)
- pobór mocy: ~1,3W (w trybie czuwania)
- wymiary panelu natynkowego: 174,8 x 67,8 mm

- wymiary puszki montażowej natynkowej: 177,1 x 70 x 41/30 mm

---

Unifon cyfrowy ACO UP800 G2 to nowoczesne urządzenie głośnomówiące przeznaczone do **systemu P.** Posiada płaski front z **podświetlanymi ikonami dotykowymi,** które umożliwiają wygodną obsługę domofonu oraz sterowanie automatyką domową. Przeznaczony jest **do montażu natynkowego** w instalacji cyfrowej **2-żyłowej.**

Najważniejsze parametry pracy

- unifon głośnomówiący
- podświetlane ikony dotykowe
- 7-stopniowa regulacja dźwięków (dzwonienia i rozmowy)
- pełna prywatność połączenia
- czysty, pozbawiony zakłóceń dźwięk

Funkcje systemowe

- możliwość pracy kilku odbiorników pod jednym adresem
- unifon może odbierać każdy adres wywołania (po ustawieniu adresu „0”)
- funkcja dzwonka do drzwi
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV

Automatyka i sterowanie


- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami)
- możliwość otwierania lub sterowania automatyką bez aktywnego połączenia
- wbudowane wyjścia przekaźnikowe aktywowane niezależnie na 1 s (bezpotencjałowe, odseparowane od systemu)
- funkcja autootwierania po wykryciu dzwonienia

Montaż i instalacja


- montaż: natynkowy
- instalacja: cyfrowa 2-żyłowa + zasilanie
- wymagany zasilacz 15V DC (w zestawie)

Specyfikacja techniczna (UP800 G2):

- materiał: obudowa z tworzywa ABS
- kolor: biały
- montaż natynkowy
- instalacja cyfrowa 2-żyłowa + zasilanie
- wejścia:
    - 1x gniazdo RJ45 (podłączenie magistrali)
    - 4x złącza śrubowe ARK - podłączenie linii audio i zasilania
    - 1x złącze śrubowe – podłączenie styku zwiernego (NO) np. przycisk dzwonkowy, funkcja dzwonka do drzwi (aktywowane po zwarciu do GND systemu)
- wyjścia - przycisk „Kółko” (przycisk funkcyjny F2):
    - po magistrali systemu
    - 2x złącza śrubowe ARK: styk NO: 2A/24VDC (bezpotencjałowy, odseparowanych od systemu) – po przytrzymaniu przycisku 3s
- zasilanie: 15VDC / 100 mA
- pobór mocy (tryb czuwania): ~0,2W
- wymiary: 122,5 x 81,5 x 26,5 mm

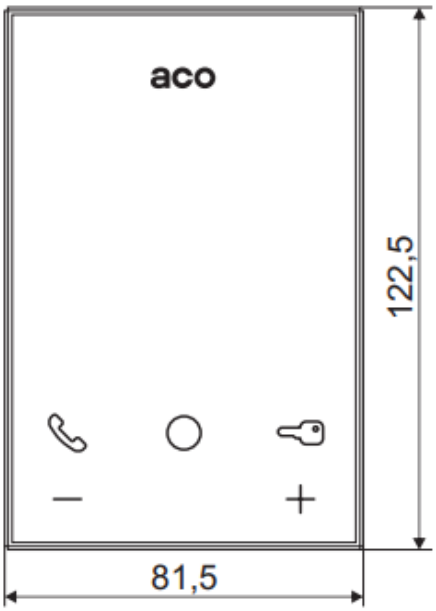



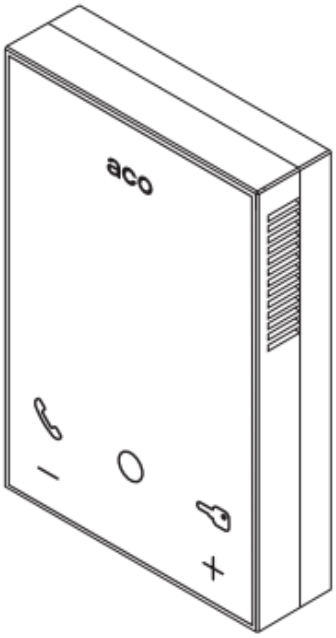

W zestawie:

- stacja bramowa Aco FAM-P-2NPACC NT - 1 szt;
- unifon Aco UP800 G2 - 2 szt;
- zasilacz na szynę DIN 15V/2A - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy NB-G-ARX - 6 szt;
- instrukcja.