Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 04:04

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-aco-fam-p-2npacc-nt-2-unifony-up940-din-2a-15v-6-brelokow-rfid-p-19792.html



ZESTAW DOMOFONOWY ACO FAM-P-2NPACC NT + 2 UNIFONY UP940 + DIN 2A 15V + 6 BRELOKÓW RFID

Cena brutto	**943,09 zł**
Cena netto	**766,74 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24034**
Kod EAN	**5906692731671**
Producent	**ACO**

Opis produktu

Zestaw domofonowy ACO przeznaczony jest do użytku w domach dwurodzinnych. Składa się ze stacji bramowej z czytnikiem RFID, 2 unifonów słuchawkowych, zasilacza na szynę DIN 2A / 15V i 6 breloków RFID.

Uwaga!
W zestawie nie ma przewodu Aco CDN-USB, niezbędnego do zaprogramowania breloków RFID.

Stacja bramowa Aco FAM-P-2NPACC NT to **dwuprzyciskowy** panel do systemów wideodomofonowych i domofonowych. Posiada **2 podświetlane przyciski wywołania** oraz **czytnik RFID Unique 125kHz,** umożliwia wygodne otwieranie drzwi za pomocą breloka/karty RFID.
Urządzenie przeznaczone jest do montażu **natynkowego lub podtynkowego** (wymagany dodatkowy konwerter do montażu podtynkowego FAM-R-S NT/PT, brak w zestawie). Jest odporne na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

Wygodny i łatwy dostęp

- 2 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania
- zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych (programowanie z poziomu komputera, wymagany kabel do programowania CDN-USB)
- możliwość wejścia do lokalu za pomocą breloka / karty RFID
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (dot. odbiorników aktywnych)
- indywidualnie podświetlane przyciski wywołania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe

Funkcjonalność systemowa

- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- funkcja otwierania korytarzowego
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- kompatybilność z systemami: CDNP, Inspiro, Familio P/PV

Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi

- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową
- realizowane za pomocą zamka szyfrowego, breloka lub odbiornika
- wymagany moduł I/O mini (brak w zestawie)

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille’a
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy
- możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U, brak w zestawie)


Programowanie i konfiguracja

- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- programowanie wszystkich ustawień z poziomu komputera (wymagany kabel do programowania CDN-USB, brak w zestawie)
- darmowe oprogramowanie dostępne na stronie producenta
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu

Prosty montaż, wysoka odporność

- montaż: natynkowy, opcja montażu podtynkowego (wymagany dodatkowy konwerter do montażu podtynkowego FAM-R-S NT/PT, brak w zestawie)
- odporność na akty wandalizmu
- odporność na warunki atmosferyczne (-20°C do +50°C)

Schemat montażu panelu z odbiornikami pasywnymi (INS-UP720B/BX, INS-UP720M, INS-UP):

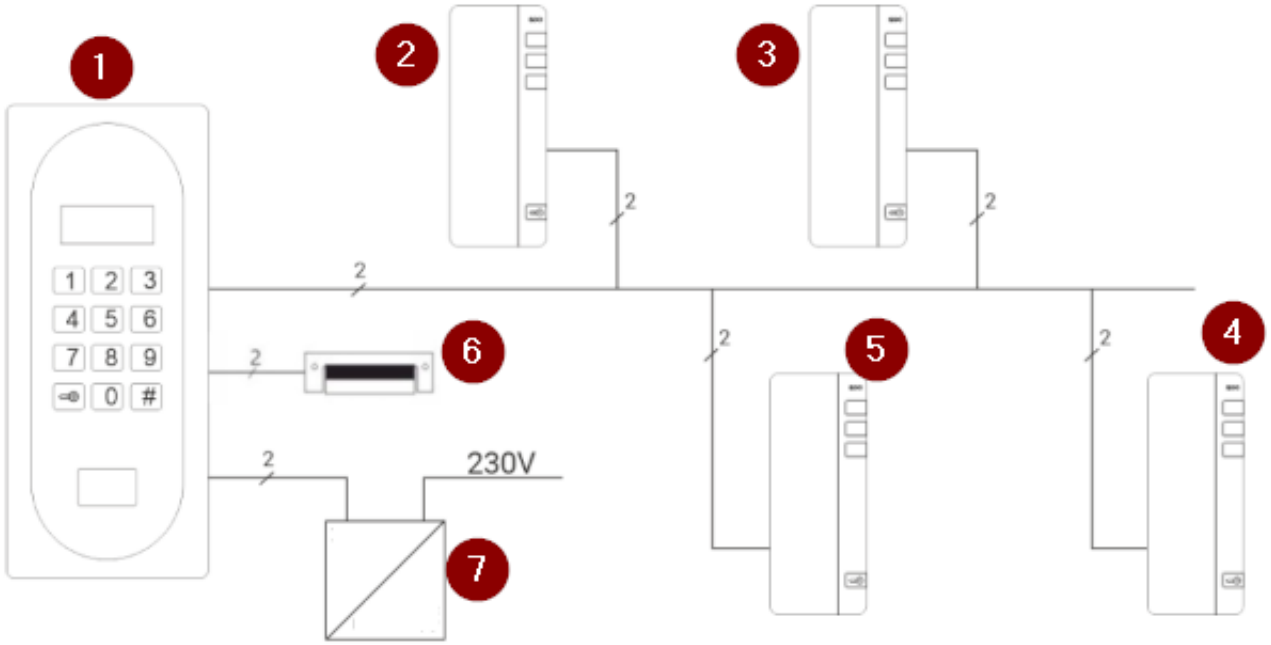

Legenda:

1. Panel zewnętrzny serii CDN, Familio P/PV, Inspiro
2. Unifon nr 1
3. Unifon nr 2
4. Unifon nr 3 (brak w zestawie)
5. Unifon nr 4 (brak w zestawie)
6. Elektrozaczep (brak w zestawie)
7. Transformator 11,5V AC / Zasilacz 15V DC

Połączenia:


- panel zewnętrzny - unifon: przewód 2-żyłowy
- unifon - unifon: przewód 2-żyłowy
- panel zewnętrzny - transformator / zasilacz: przewód 2-żyłowy
- transformator / zasilacz podłączane do 230V
- panel zewnętrzny - elektrozaczep: przewód 2-żyłowy

Specyfikacja techniczna (FAM-P-2NPACC NT):

- max. ilość abonentów: 2 lokale
- **wyjścia**:
  - 2x złącza śrubowe „ELOCK” – podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A, np. zwora elektromagnetyczna)
  - 2x złącza śrubowe – podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-”
- **wejścia**:
  - 2x złącza śrubowe – podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC/GND” (napięcie stałe / zasilacz) lub „AC” i „AC” (napięcie zmienne / transformator)
  - 1x złącze śrubowe „INPUT” – podłączenie przycisku zwiernego (NO) – aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania
  - 1x złącze śrubowe – podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+”
  - 1x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów
- sposób montażu: natynkowy lub podtynkowy (wymagany dodatkowy konwerter do montażu podtynkowego FAM-R-S NT/PT)
- płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- typ instalacji: cyfrowa 2- żyłowa (min 2 x 0,5 mm)
- długość linii: max. 300m (do 1000m przy większych przekrojach przewodów)
- zasilanie: 11,5V AC lub 15V DC / 160mA (bez elektrozaczepu)
- pobór mocy: ~1,3W (w trybie czuwania)
- wymiary panelu natynkowego: 174,8 x 67,8 mm
- wymiary puszki montażowej natynkowej: 177,1 x 70 x 41/30 mm

Unifon cyfrowy ACO UP940 posiada **magnetyczne odkładanie słuchawki** oraz 3-stopniową regulację głośności dzwonienia.

Wyposażono go w aż **4 przyciski:** jeden umożliwiający **otwieranie oraz 3 funkcyjne** (do sterowania urządzeniami zewnętrznymi).

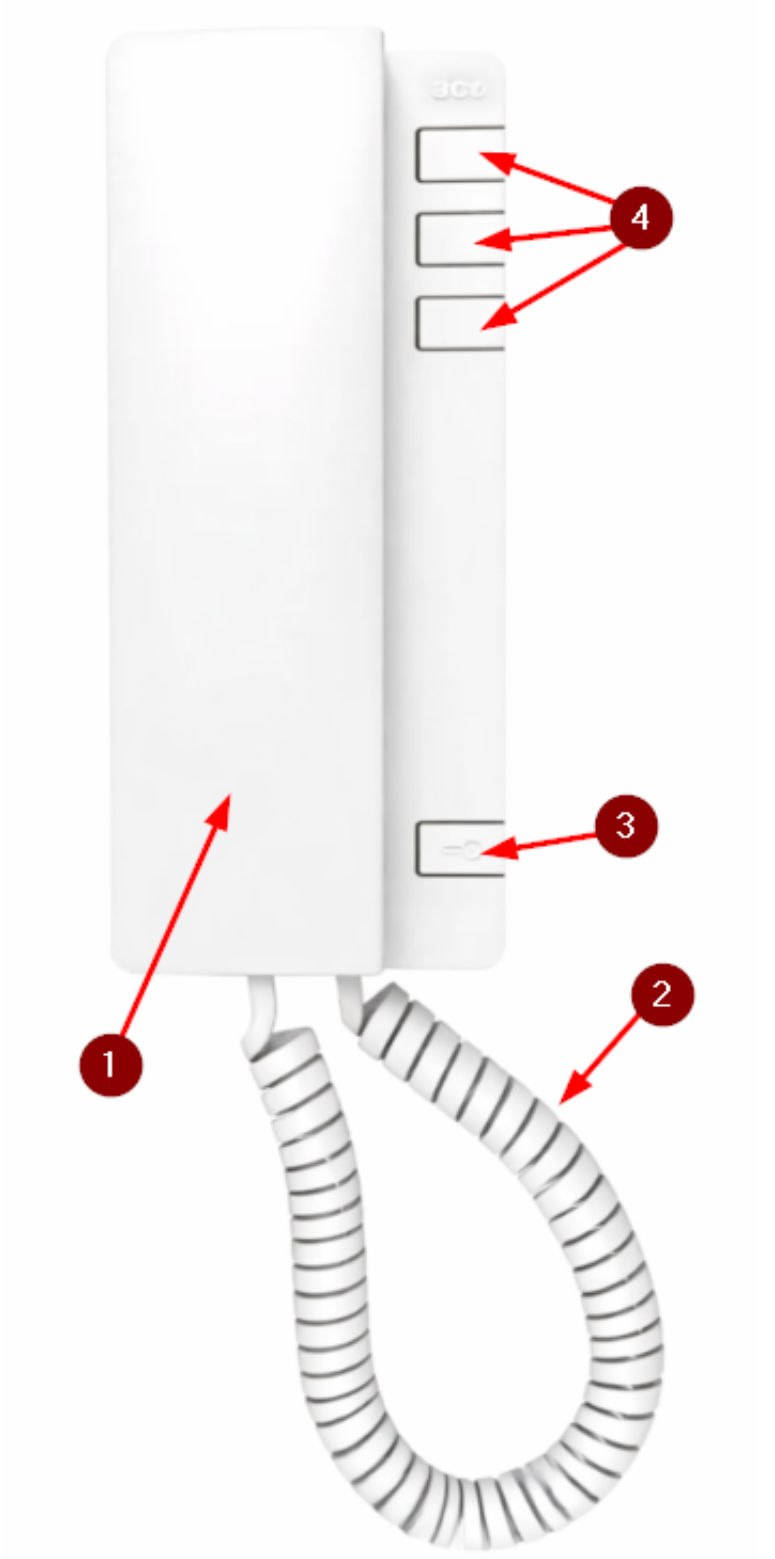


Legenda:

1. Słuchawka (magnetycznie odkładana na podstawę unifonu)
2. Przewód łączący słuchawkę z podstawą
3. Przycisk otwierania drzwi
4. Przyciski funkcyjne (do sterowania urządzeniami zewnętrznymi)

Najważniejsze cechy:

- 4 przyciski: otwieranie + 3 przyciski funkcyjne do sterowania urządzeniami zewnętrznymi
- magnetyczny mechanizm odkładania słuchawki
- funkcja hold: możliwość odłożenia słuchawki bez rozłączenia rozmowy
- 3-stopniowa regulacja głośności dzwonienia
- kompatybilny z cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV
- montaż: natynkowy
- kolor: biały
- instalacja cyfrowa, 2-żyłowa

Płytka elektroniki

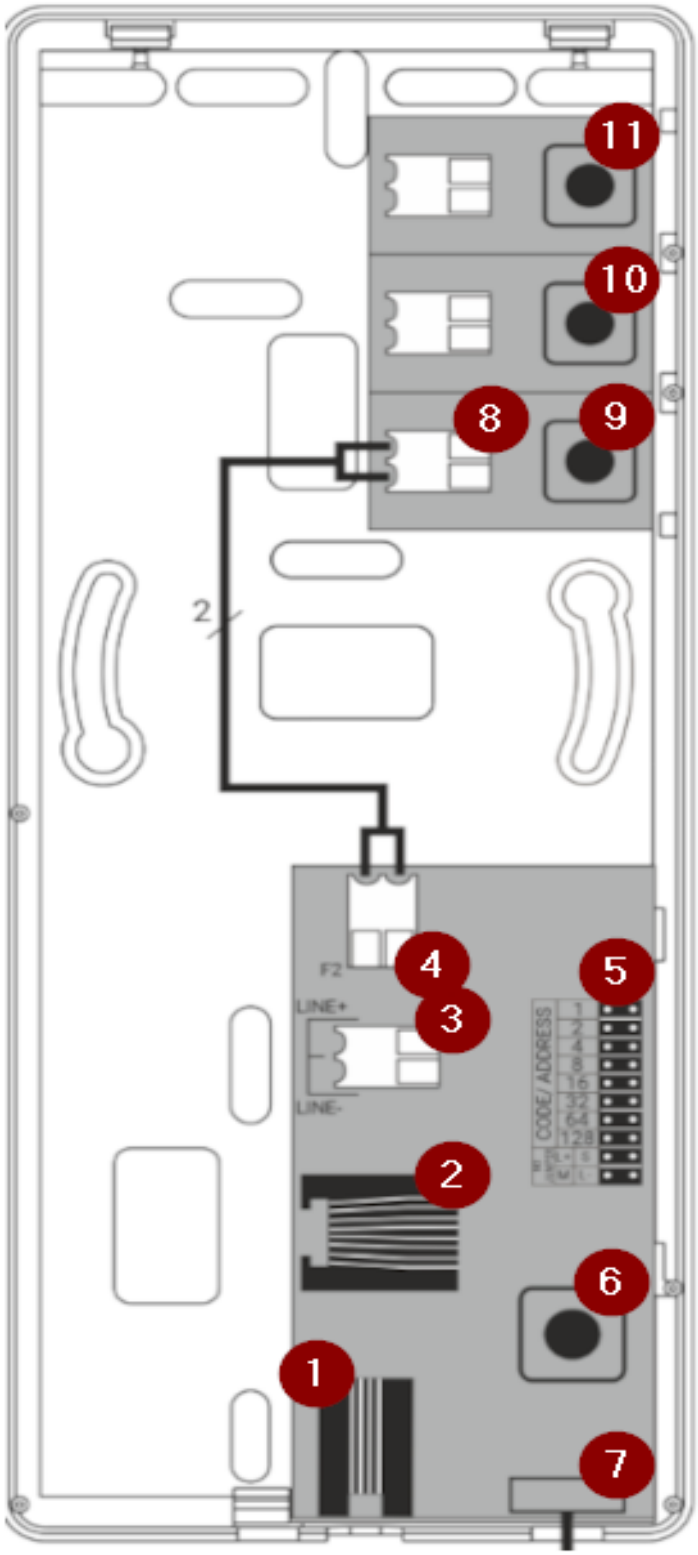


Legenda:


1. Gniazdo słuchawki
2. Gniazdo RJ45
3. Zacisk podłączenia unifonu
    a. Line+ : linia (+) unifonów z centrali/paneli
    b. Line- : linia (-) masa unifonów z centrali/panelu
4. Zacisk podłączenia przycisku funkcyjnego
    1. F2 - styk 1 przycisku funkcyjnego


2. F2 - styk 2 przycisku funkcyjnego
5. Zworki adresowe
6. Przycisk otwierania drzwi
7. Przełącznik regulacji głośności
8. Zaciski przycisku funkcyjnego
9. Przycisk funkcyjny
10. i 11. Dodatkowe przyciski funkcyjne

Specyfikacja techniczna (UP940):

- materiał: obudowa z tworzywa ABS
- kolor: biały
- odkładanie słuchawki - magnetyczne
- montaż natynkowy
- instalacja cyfrowa 2-żyłowa
- wejścia:
    - 1x gniazdo RJ45
    - złącza samozaciskowe: Line + , Line –
- wyjścia: 3 przyciski funkcyjne
    - 1x po magistrali systemu
    - 2x zwierne (NO) odseparowane od systemu
        - wymiary: 201 x 80 x 45 mm

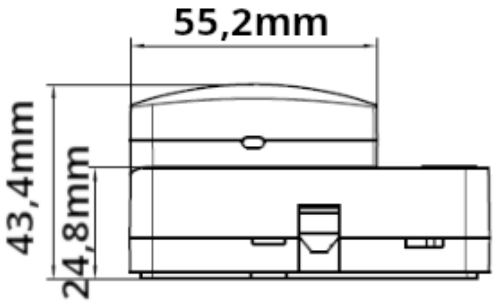

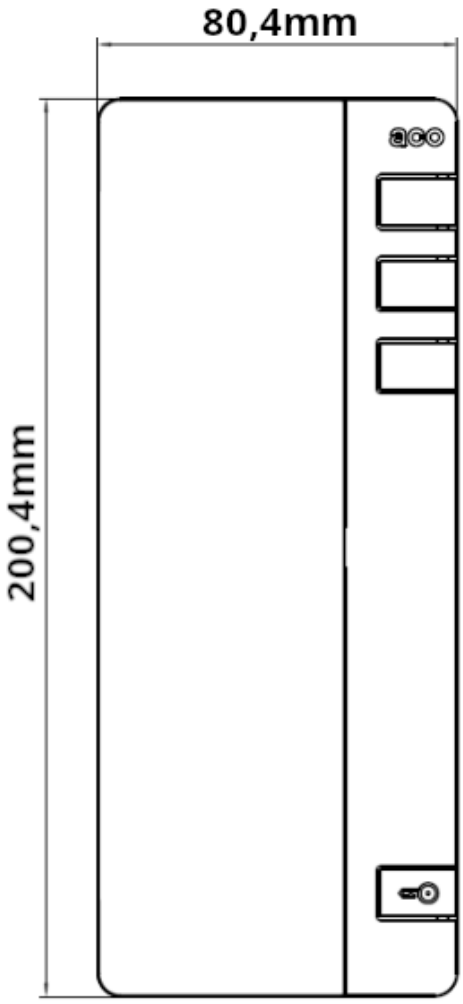

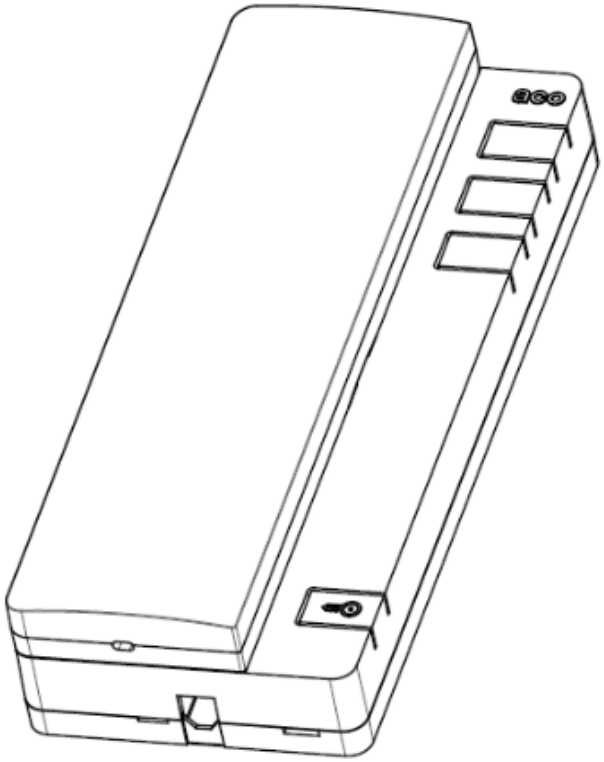

W zestawie:

- stacja bramowa Aco FAM-P-2NPACC NT - 1 szt;
- unifon Aco UP940 - 2 szt;
- zasilacz 15V / 2A na szynę DIN - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy RFID NB-G-ARX - 6 szt;
- instrukcja.