

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7608ni-q28p-4k-8-kanalow-hdmi-poe-p-7310.html>

## REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7608NI-Q2/8P 4K 8 KANAŁÓW HDMI PoE



Cena brutto	<b>7 163,70 zł</b>
Cena netto	<b>5 824,14 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>12450</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Liczba dysków twardych (max.)	<b>2</b>
Liczba kanałów	<b>8</b>
Rozdzielczość	<b>8 Mpx (4K)</b>

### Opis produktu

**Rejestrator IP HIKVISION** pozwala na zapis obrazu z max. **8 kamer IP o rozdzielczości do 8MPX**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI** (rozdzielczość do 4K) i **VGA** (rozdzielczość do 1080p) możliwe jest podłączenie sprzętu do 2 monitorów. W rejestratorze zastosowano kompresję **H.265+** pozwalającą na zmniejszenie zajętości pasma sieciowego oraz zmniejszenie zajętości dysku w rejestratorze. Jednocześnie w celu zachowania kompatybilności z innymi systemami możliwe jest wykorzystanie standardowej kompresji H.264.


Produkt obsługuje max. **2 dyski twarde** o pojemności **do 6 TB każdy (brak w zestawie)**.

### Cechy produktu:


- praca w technologii IP
- obsługa kamer IP do 8MPX
- pasmo dla kamer: 80 Mbit/s
- lokalne wyjście wideo HDMI 4K (3840 × 2160) i VGA (do 1920x1080)
- kompresja: H.264+/H.264/H.265/H.265+/MJPEG
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- obsługa do 8 kamer IP HIKVISION lub innych producentów przez ONVIF
- funkcja analizy obrazu VCA
- 2x USB 2.0
- aplikacja kliencka: iVMS 4200, iVMS 4500
- 2 dyski twarde do 6TB każdy (brak w zestawie)
- wbudowany 8-portowy switch PoE

### Oprogramowania klienta:

**iVMS 4200** - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

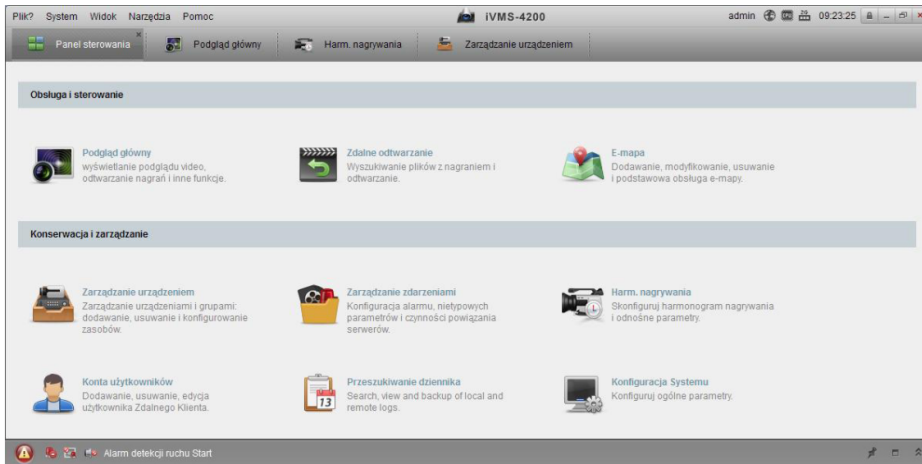

**iVMS 4500** - to aplikacja mobilna na telefony komórkowego z systemem operacyjnym Android, iOS i Windows Phone. Można ją stosować do zdalnego podglądu obrazu na żywo z rejestratorów DVR, NVR, kamer sieciowych z wykorzystaniem sieci WiFi, 2G lub 3G, a także do poglądu nagrań zapisanych na rejestratorze.

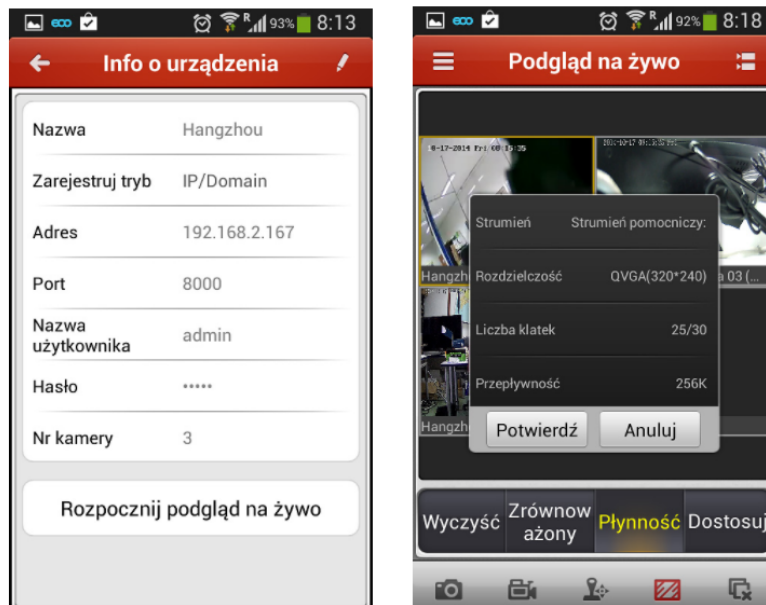

### Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość: 8 MPX
- ilość kamer IP: 8
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- max. pasmo dla strumieni wideo: 80 Mb/s
- wyjście wideo: HDMI (4K), VGA (1080p)
- interfejs sieciowy: 1x 10/100/1000 Mbps
- wspierane kamery IP: Hikvision, Ezviz, Onvif
- kompatybilność: ONVIF
- wejście/wyjście audio: 1/1
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, VCA
- podziały ekranu: 8
- odtwarzanie: 8
- 2x USB
- wbudowany 8-portowy switch PoE
- obsługa max. 2 dysków twardej (do 6 Tb każdy; brak w zestawie)
- obsługa lokalna, przez przeglądarkę www i program CMS
- oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect

- 
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
  - zasilanie: 230V AC / 48V DC
  - pobór mocy: 180 W
  - wymiary: 385 × 315 × 52 mm
  - waga: 2,5 kg

**W zestawie:**

- rejestrator HIKVISION DS-7608NI-Q2/8P - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.