

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-aco-fam-p-2npzsacc-2-unifony-ins-up720b-zasilacz-na-szyne-din-15v-p-17849.html>



ZESTAW DOMOFONOWY ACO FAM-P-2NPZSACC + 2 UNIFONY INS-UP720B + ZASILACZ NA SZYNE 15V

Cena brutto	1 048,49 zł
Cena netto	852,43 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22135
Kod EAN	5906692702862
Producent	ACO

Opis produktu

Zestaw domofonowy ACO sprawdzi się w domach dwurodzinnych, zapewniając kompleksową kontrolę dostępu. Składa się ze stacji bramowej, 2 unifonów słuchawkowych, zasilacza na szynę DIN o mocy 2A / 15V oraz 6 breloków zbliżeniowych. Zestaw zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale także wygodę użytkowania.

Stacja bramowa posiada czytnik RFID, który umożliwia szybkie otwieranie bramy lub wejścia za pomocą specjalnych kart / breloków RFID, a także szyfrator do otwierania lokalu za pomocą specjalnego kodu PIN. To idealne rozwiązanie dla osób poszukujących prostego i efektywnego sposobu kontroli dostępu do posesji.

Uwaga!

W zestawie nie ma przewodu Aco CDN-USB, niezbędnego do zaprogramowania breloków RFID.

Stacja bramowa Aco FAM-P-2NPZSACC to dwuprzyciskowy panel do systemów wideodomofonowych i domofonowych. Posiada 2 podświetlane przyciski wywołania, które zapewniają łatwy dostęp dla mieszkańców i pracowników. Wyposażona w czytnik RFID Unique 125kHz oraz szyfrator, umożliwia wygodne otwieranie drzwi za pomocą breloka/karty RFID lub 4-cyfrowego kodu. Urządzenie przeznaczone jest do montażu **podtynkowego lub natynkowego (wymagana dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT, brak w zestawie). Jest odporne na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.**

Wygodny i łatwy dostęp

- 12 lokali (2 indywidualne przyciski wywołania + 10 z zamka szyfrowego)
- 2 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania oraz dodatkowe 10 lokali w przypadku wywołania dzwonienia również z zamka szyfrowego (opcja domyślnie wyłączona; opcjonalnie za pomocą programu komputerowego zakres może być rozszerzony do 150, wymagany przewód CDN-USB, brak w zestawie)
- zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych (programowanie z poziomu komputera, wymagany kabel do programowania CDN-USB)
- zamek szyfrowy – indywidualny 4-cyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
- możliwość wejścia do lokalu za pomocą breloka / karty RFID lub kodu
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (dot. odbiorników aktywnych)
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualnie podświetlane przyciski wywołania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe

Funkcjonalność systemowa

- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- funkcja otwierania korytarzowego
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- możliwość podłączenia elektrozaczepek różnego typu
- kompatybilność z systemami: CDNP, Inspiro, Familio P/PV

Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi

- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową
- realizowane za pomocą zamka szyfrowego, breloka lub odbiornika
- wymagany moduł I/O mini (brak w zestawie)

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy
- możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U, brak w zestawie)


Programowanie i konfiguracja

- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- programowanie wszystkich ustawień z poziomu komputera (wymagany kabel do programowania CDN-USB, brak w zestawie)
- darmowe oprogramowanie dostępne na stronie producenta
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu

Prosty montaż, wysoka odporność

- montaż: podtynkowy; opcja montażu natynkowego (wymagany puszką natynkową PNT2-FAM-P NT, brak w zestawie), dodatkowo można zamontować podtynkowo w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM, brak w zestawie)
- odporność na akty wandalizmu
- odporność na warunki atmosferyczne (-20°C do +50°C)

Schemat montażu panelu z odbiornikami pasywnymi (INS-UP720B/BX, INS-UP720M, INS-UP):

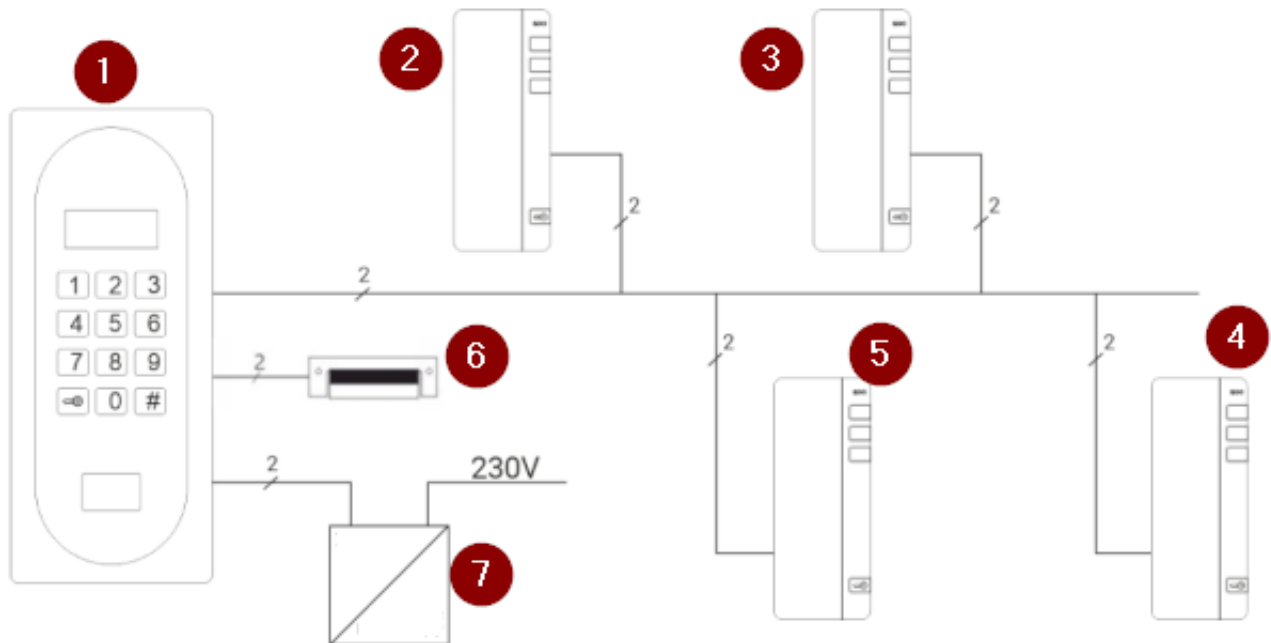

Legenda:

1. Panel zewnętrzny serii CDN, Familio P/PV, Inspiro
2. Unifon nr 1
3. Unifon nr 2
4. Unifon nr 3 (brak w zestawie)
5. Unifon nr 4 (brak w zestawie)
6. Elektrozaczepek (brak w zestawie)
7. Transformator 11,5V AC / Zasilacz 15V DC

Połączenia:

- panel zewnętrzny - unifon: przewód 2-żyłowy
- unifon - unifon: przewód 2-żyłowy
- panel zewnętrzny - transformator / zasilacz: przewód 2-żyłowy
- transformator / zasilacz podłączane do 230V
- panel zewnętrzny - elektrozaczepek: przewód 2-żyłowy

Specyfikacja techniczna (FAM-P-2NPZSACC):

- max. liczba abonentów: 12 lokali (2 indywidualne przyciski wywołania + 10 z zamka szyfrowego)
- obsługa breloków zbliżeniowych: 192 breloki
- montaż: podtynkowy / natynkowy (dodatkowa puszką montażową PNT2-FAM-P NT; brak w zestawie); opcjonalnie dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM; brak w zestawie)
- płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- **wyjścia:**
 - 2x złącza śrubowe „ELOCK”: podłączenie elektrozaczepeku tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub odułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A, np. zwora elektromagnetyczna)
 - 2x złącza śrubowe: podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-”
- **wejścia:**
 - 2x złącza śrubowe: podłączenie zasilania „+DC” i „-DC/GND” (napięcie stałe / zasilacz) lub „AC” i „AC” (napięcie zmienne / transformator)

-
- 1x złącze śrubowe „INPUT”: podłączenie przycisku zwiernego (NO) – aktywowane po zwarceniu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania
 - 1x złącze śrubowe: podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+”
 - 1x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów
 - montaż: podtynkowy lub natynkowy (wymagana puszka [PNT2-FAM-P](#), brak w zestawie), dodatkowo można zamontować podtynkowo w słupku/płycie gipsowej (zestaw [MONT-PPT-FAM](#), brak w zestawie)
 - typ instalacji: cyfrowa 2-żyłowa (min 2 x 0,5 mm)
 - długość linii: max. 300m (do 1000m przy większych przekrojach przewodów)
 - dopuszczalne obciążenie wyjścia elektrozaczeptu: 1A
 - zasilanie: 11,5V AC lub 15V DC / 160mA (bez elektrozaczeptu)
 - pobór mocy: ~ 1,3W (w trybie czuwania), max. 250 mA (bez elektrozaczeptu)
 - wymiary: 197 x 90 mm (panel podtynkowy), 179 x 73 x 32 mm (puszka montażowa podtynkowa)
 - wymagane miejsce pod montaż panelu podtynkowego: 197 x 90 mm
 - wymiar otworu dla puszkii podtynkowej: 180 x 74 x 33 mm z modułem dod.180 x 74 x 50mm
 - wymagane miejsce pod montaż panelu natynkowego: 177 x 70 mm
 - wymagane miejsce pod montaż panelu natynkowego z adapterem podtynkowym: 214 x 107 mm
 - wymiar otworu dla adaptera podtynkowego: 180,5 x 73,5 x 26,5 mm

Unifon cyfrowy ACO INS-UP720B (G2) posiada **tradycyjne odkładanie słuchawki na 2 zaczepty**. To rozwiązanie zapewnia nie tylko wygodę użytkowania, ale także eliminuje problem łamania zaczeptów, co przekłada się na dłuższą żywotność urządzenia. Dodatkowo, możliwość 3-stopniowej regulacji głośności dzwonka pozwala dostosować poziom dźwięku do swoich preferencji.


Unifon przeznaczony jest do **montażu natynkowego**.

Najważniejsze cechy (INS-UP720B (G2)):

- 3-stopniowa regulacja głośności dzwonienia
- 1 przycisk: otwieranie
- podwójny zaczept odkładania słuchawki (eliminuje problem łamania się zaczeptów)
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
- funkcja hold: możliwość odłożenia słuchawki bez rozłączenia rozmowy
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą, szlabanem, roletami)
- montaż: natynkowy
- instalacja cyfrowa, 2-żyłowa

Specyfikacja techniczna (INS-UP720B (G2)):

- materiał: obudowa z tworzywa ABS
- kolor: biały
- odkładanie słuchawki - tradycyjne
- montaż natynkowy
- instalacja cyfrowa 2-żyłowa
- wejścia: złącza śrubowe ARK
- wymiary: 201 x 80 x 45 mm

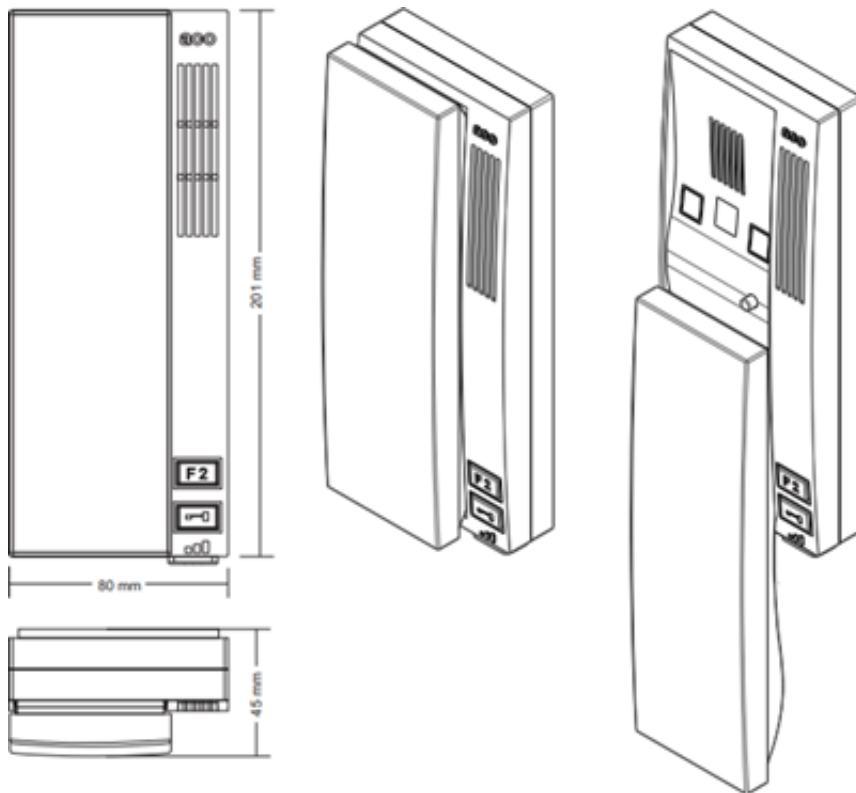

W zestawie:

- stacja bramowa Aco FAM-P-2NPZSACC - 1 szt;
- unifon Aco INS-UP720B - 2 szt;
- zasilacz na szynę DIN 15V 2A - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy NB-G-ARX - 6 szt;
- instrukcja.