

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7608nxi-i28p4s-8-kanalow-4k-hdmi-poe-p-7627.html>

REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7608NXI-12/8P/4S 8 KANAŁÓW 4K HDMI POE



Cena brutto **3 292,71 zł**

Cena netto **2 677,00 zł**

Dostępność **Produkt archiwalny**

Numer katalogowy **12746**

Producent **HIKVISION**

Opis produktu

Produkt archiwalny


Rejestrator IP HIKVISION pozwala na zapis obrazu z **8 kamer IP o rozdzielczości do 12 MPX**. Posiada wbudowane wyjścia **HDMI** (rozdzielczość do 4K) i **VGA** (rozdzielczość do 1080p). Oparty jest na algorytmach sztucznej inteligencji DVR **AcuSense Turbo HD**, dzięki czemu oferuje znacznie lepszą precyzję VCA. **AcuSense** to przede wszystkim wykrywanie sylwetek ludzkich oraz pojazdów, ale także filtrowanie alarmów pochodzących od innych źródeł niż ludzi i pojazdy. Produkt obsługuje do **2 dysków twardych o pojemności do 8 TB każdy (brak w zestawie)**. Atutem jest wbudowany **8-portowy switch PoE**.

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- obsługa kamer IP do 12 MPX
- AcuSense do 4 kanałów (dla kamer IP bez AcuSense)
- 2 strumienie wideo
- kompresja: H.265/H.264+/H.264/MPEG4/H.265+
- obsługa do 8 kamer IP HIKVISION lub innych producentów przez ONVIF
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- wyjścia: HDMI (4K) / VGA (1080p)
- złącza: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0
- wbudowany 8-portowy switch PoE
- aplikacja kliencka: iVMS 4200, HiK-Connect
- obsługa do 2 dysków SATA do 8 TB każdy (brak w zestawie)

Oprogramowania klienckie:

iVMS 4200 - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

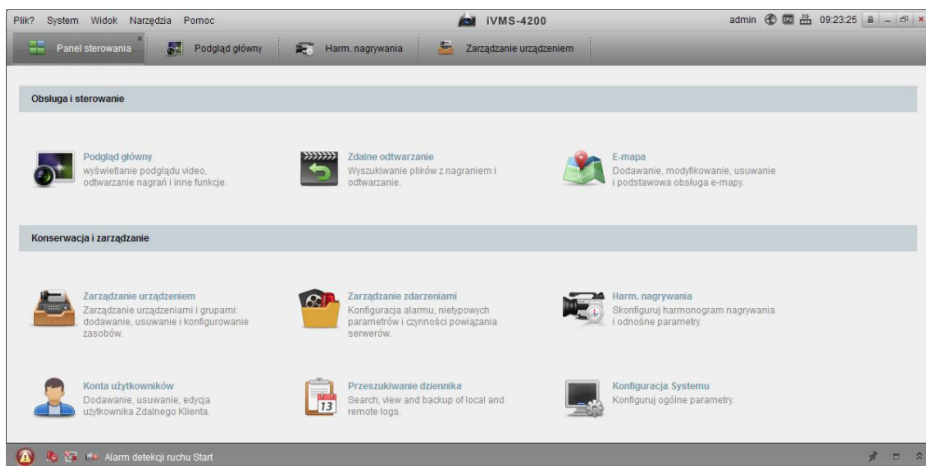

Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość: 12 MPX
- obsługa do 8 kamer IP
- max. pasmo dla strumieni wideo: 80 Mb/s
- obsługa max. 2 dysków twardej o pojemności do 8TB każdy (brak w zestawie)
- obsługa lokalna, przez przeglądarkę www, CMS
- wyjście wideo: HDMI (4K) / VGA (1080p)
- podziały ekranu: 8
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- interfejs sieciowy: 1x 10/100/1000 Mbps
- wspierane kamery IP: Hikvision, Ezviz, Onvif
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, POS, Technologia AcuSense, VCA
- złącza: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- zasilanie: 230VAC
- pobór mocy: 180W
- 8x PoE
- wymiary: 380 × 315 × 51.5 mm
- waga: 1,8 kg

W zestawie:

- rejestrator HIKVISION DS-7608NXI-I2/8P/4S - 1 szt.