

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7616ni-e2a-16-kanalow-hdmi-p-3502.html>

REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7616NI-E2/A 16 KANAŁÓW HDMI



Cena brutto	1 343,16 zł
Cena netto	1 092,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9290
Producent	HIKVISION
Liczba dysków twardych (max.)	2
Liczba kanałów	16
Rozdzielczość	6 Mpx

Opis produktu

Rejestrator IP Hikvision pozwala na zapis, podgląd i odtwarzanie obrazu z 16 kamer IP w maksymalnej rozdzielczości **6 MPX**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt obsługuje max. **2 dyski twarde** o pojemności **do 6 TB każdy (brak w zestawie)**.

Cechy produktu:


- praca w technologii IP
- kompresja H.264+/H.264
- obsługa do 16 kamer IP w rozdzielczości do 6 MPX
- wyjścia/wejścia wideo: VGA, HDMI
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- pasmo strumieni wideo z kamer: 160 Mbit/s
- monitor stanu sieci LAN, kamer i dysków
- obsługa przeglądarek: IE, Opera, Safari
- 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- aplikacja kliencka: iVMS 4200, iVMS-4500
- obsługa max. 2 dysków twardych (do 6 TB każdy; brak w zestawie)

Panel tylny:




Oprogramowania klientcie:


iVMS 4200 - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

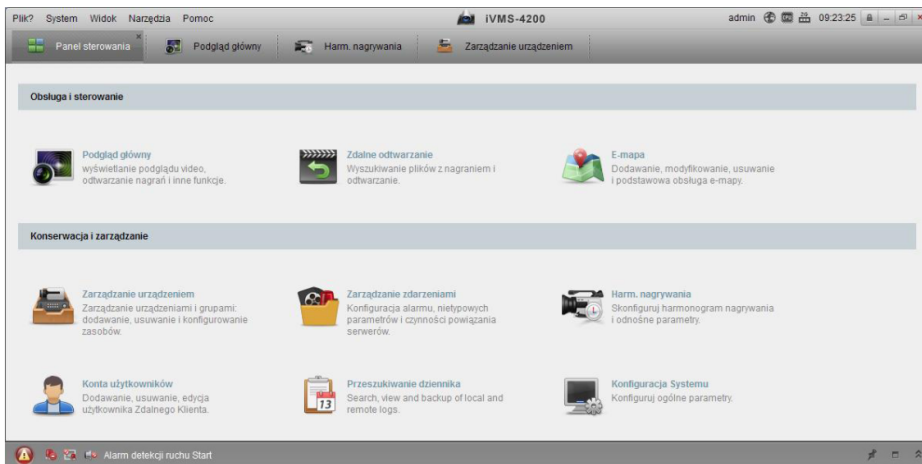

iVMS 4500 - to aplikacja mobilna na telefony komórkowego z systemem operacyjnym Android, iOS i Windows Phone. Można ją stosować do zdalnego podglądu obrazu na żywo z rejestratorów DVR, NVR, kamer sieciowych z wykorzystaniem sieci WiFi, 2G lub 3G, a także do poglądu nagrań zapisanych na rejestratorze.

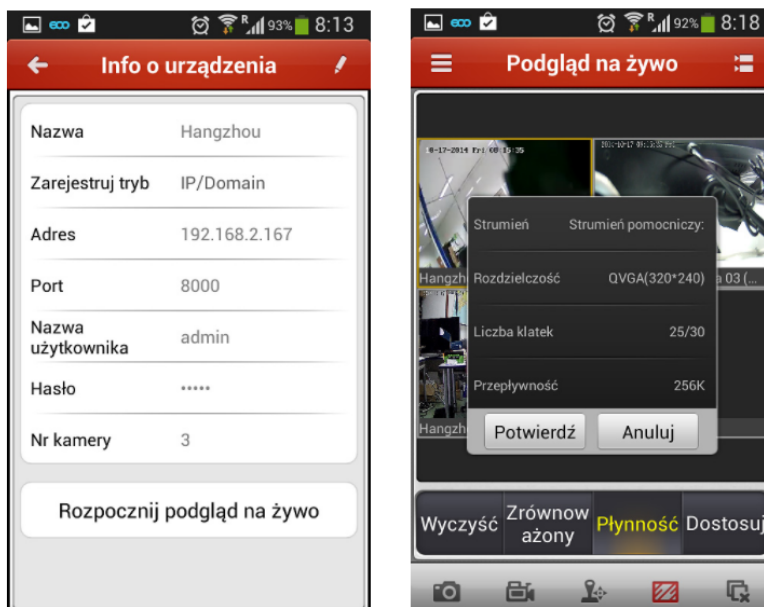

Przykładowy schemat połączeń:

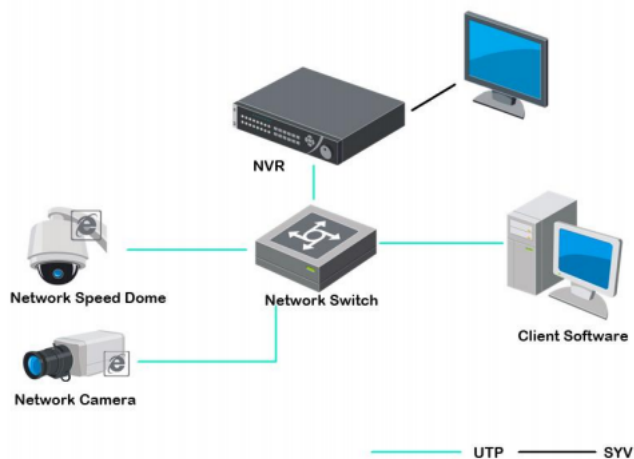

Specyfikacja techniczna:

- ilość kamer IP: 16
- rozdzielczość: do 6 MPX
- max. pasmo dla strumieni wideo: 160 Mb/s
- obsługa max. 2 dysków SATA do 6 TB każdy (brak w zestawie)
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA (1080p)
- obsługa: lokalna, przez www, CMS
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 4/1
- interfejs sieciowy: 1x 10/100/1000 Mbps
- wspierane kamery: Hikvision, Zavio, Axis, Panasonic, Optiva, inne
- kompresja wideo: H.264+ / H.264
- protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-connect
- 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- podział ekranu: 16
- odtwarzanie: 16 kan. jednocześnie
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- zasilanie: 230V AC
- pobór mocy: 10W
- wymiary: 380 × 290 × 48 mm
- waga: 2 kg

W zestawie:

- rejestrator Hikvision DS-7616NI-E2/A - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt;
- myszka - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.