Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 23:25

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7616ni-i2-16-kanalow-hdmi-p-3504.html



REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7616NI-I2 16 KANAŁÓW HDMI

Cena brutto	**2 437,86 zł**
Cena netto	**1 982,00 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**9292**
Producent	**HIKVISION**

Opis produktu

Produkt archiwalny

Rejestrator IP Hikvision pozwala na zapis, podgląd i odtwarzanie obrazu z 16 kamer IP w maksymalnej rozdzielczości **12 MPX.** Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI (do 4K) i VGA (1080p)** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.
Produkt obsługuje max. **2 dyski twarde** o pojemności **do 6 TB każdy (brak w zestawie)**.

Cechy produktu:


- praca w technologii IP
- kompresja
- obsługa do 16 kamer IP w rozdzielczości do 12 MPX
- wyjścia/wejścia wideo: VGA (1080p), HDMI (do 4K)
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/8
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
-
-
- monitor stanu sieci LAN, kamer i dysków
- obsługa przeglądarek: IE, Opera, Safari
- 2x USB 2.0, 1x USB 3.0
- port RS232
- aplikacja kliencka: iVMS 4200, iVMS-4500
- obsługa max. 2 dysków twardych (do 6 TB każdy; brak w zestawie)

Panel tylny:





Oprogramowania kliencie:

iVMS 4200 - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

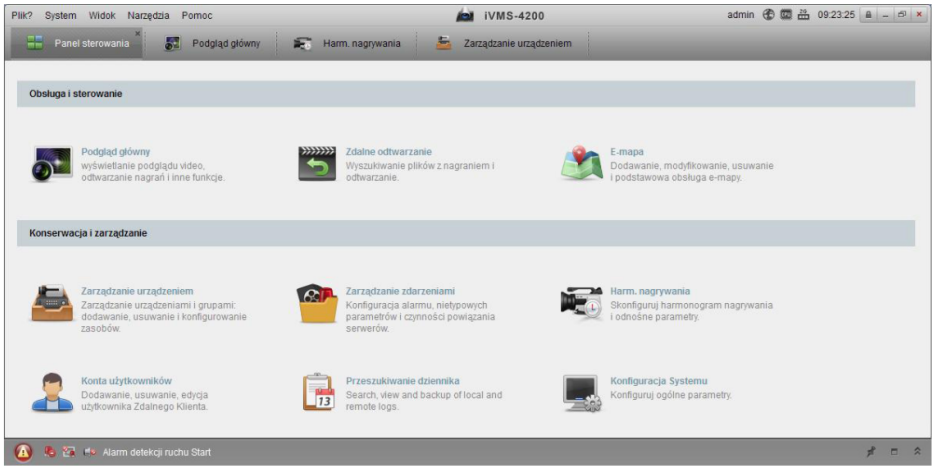


iVMS 4500 - to aplikacja mobilna na telefony komórkowego z systemem operacyjnym Android, iOS i Windows Phone. Można ją stosować do zdalnego podglądu obrazu na żywo z rejestratorów DVR, NVR, kamer sieciowych z wykorzystaniem sieci WiFI, 2G lub 3G, a także do poglądu nagrań zapisanych na rejestratorze.

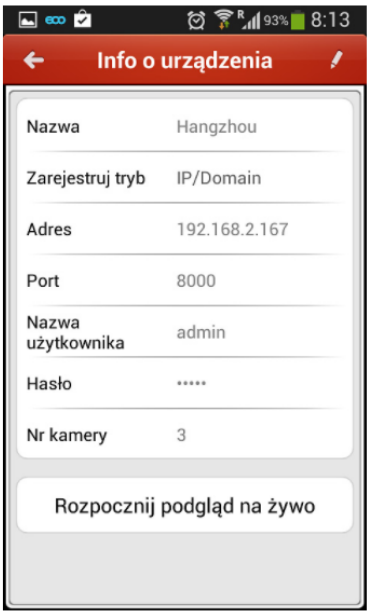

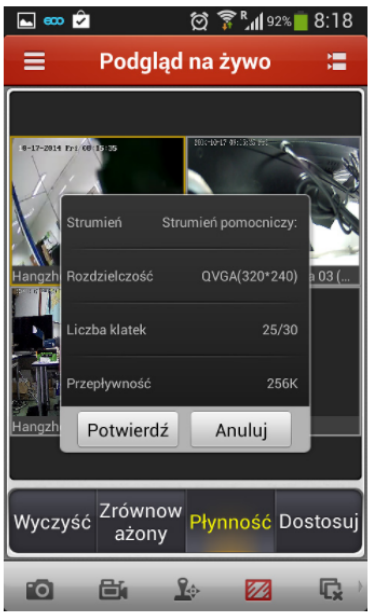

Przykładowy schemat połączeń:

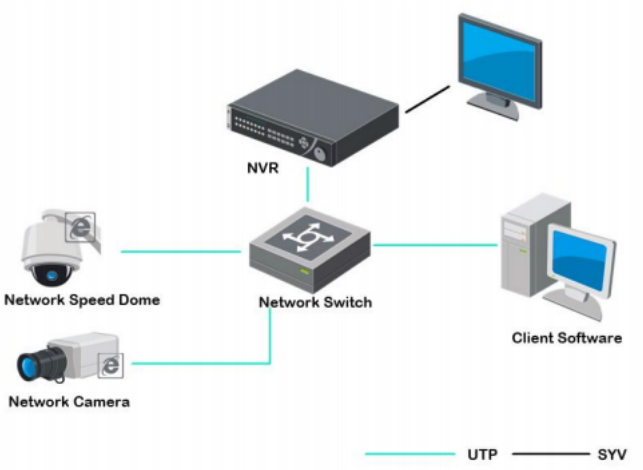

Specyfikacja techniczna:

- ilość kamer IP: 16
- rozdzielczość: do 12 MPX
- max. pasmo dla strumieni wideo: 160 Mb/s
- obsługa max. 2 dysków SATA do 6 TB każdy (brak w zestawie)
- wyjścia wideo: 1x HDMI (do 4K), 1x VGA (1080p)
- obsługa: lokalna, przez www, CMS
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 16/4
- interfejs sieciowy: 1x 10/100/1000 Mbps
- wspierane kamery: Hikvision, Ezviz, Onvif
- kompresja wideo:
- oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-connect
- 2x USB 2.0, 1x USB 3.0
- podziały ekranu: 16
- odtwarzanie: 16 kan. jednocześnie
- obsługiwane protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP,IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- zasilanie: 12VDC
- pobór mocy: 15W
- wymiary: 380 × 290 × 45 mm
- waga: 1.9 kg

W zestawie:

- rejestrator Hikvision DS-7616NI-I2 - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt;
- myszka - 1 szt;
- pilot - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.