

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7616ni-i216p-16-kanalow-hdmi-poe-p-6864.html>

REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7616NI-I2/16P 16 KANAŁÓW HDMI PoE



Cena brutto	5 407,09 zł
Cena netto	4 396,01 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12039
Producent	HIKVISION
Liczba kanałów	16
Rozdzielczość	12 Mpx
Liczba dysków twardych (max.)	2

Opis produktu

Rejestrator IP HIKVISION pozwala na zapis obrazu z **16 kamer IP o rozdzielczości do 12 MPX**. Posiada wbudowane wyjścia **HDMI** (rozdzielczość do 4K) i **VGA** (rozdzielczość do 1080p). Umożliwia **obsługę zdalną oraz lokalną** za pomocą myszki komputerowej i intuicyjnego układu menu. Rejestrator wspiera kamery 2-strumieniowe i dynamicznie przełącza strumień wideo w celu maksymalnego wykorzystania mocy układu DSP. Urządzenie ma wbudowany **switch PoE na 16 kanałów**.


Produkt obsługuje do **2 dysków twardych** o pojemności **do 6 TB każdy**.

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- obsługa kamer IP do 12 MPX
- pasmo dla kamer: 160 Mb/s
- kompresja: H.265/H.265+/H.264+/H.264/MPEG4
- obsługa do 16 kamer IP HIKVISION lub innych producentów przez ONVIF
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- wyjścia: HDMI (4K) / VGA (1080p)
- analiza obrazu VCA
- 2x USB 2.0, 1x USB 3.0
- aplikacja kliencka: iVMS 4200, HiK-Connect
- obsługa do 2 dysków SATA do 6 TB każdy (brak w zestawie)
- napięcie zasilania: 230VAC, 16x PoE

Oprogramowania klienta:

iVMS 4200 - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

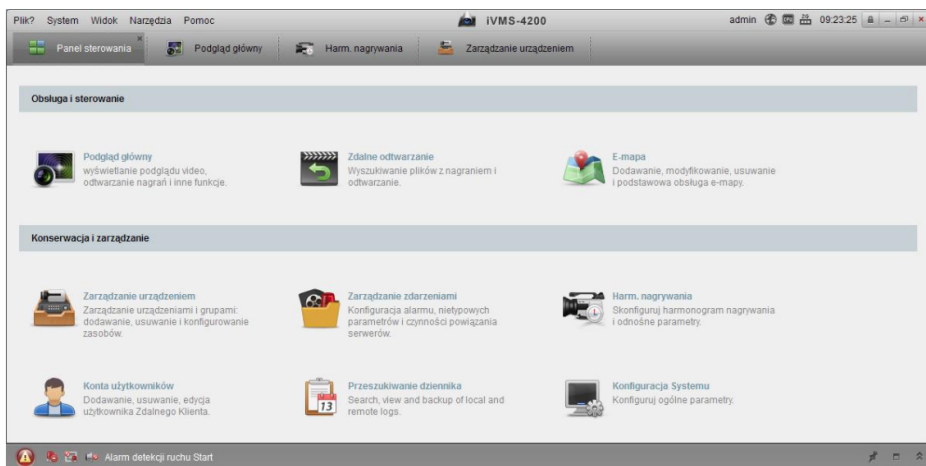

Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość: 12 MPX
- obsługa do 16 kamer IP
- max. pasmo dla strumieni wideo: 160 Mb/s
- obsługa max. 2 dysków twardej o pojemności do 6TB każdy (brak w zestawie)
- obsługa lokalna, przez przeglądarkę www, CMS
- wyjście wideo: HDMI (4K) / VGA (1080p)
- podziały ekranu: 16
- wbudowany switch PoE - 16x
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MPEG54
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- interfejs sieciowy: 1x 10/100/1000 Mbps
- wspierane kamery IP: Optiva, Zavio, Hikvision, Axis, inne
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- 2x USB 2.0, 1x USB 3.0
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- zasilanie: 230VAC
- pobór mocy: 280W
- wymiary: 380 × 290 × 45 mm
- waga: 3 kg

W zestawie:

- rejestrator HIKVISION DS-7616NI-I2/16P - 1 szt.;
- myszka - 1 szt.;
- pilot - 1 szt.;
- zasilacz - 1 szt.;
- instrukcja.