

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7616ni-k2-16-kanalow-hdmi-p-3642.html>

REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7616NI-K2 16 KANAŁÓW HDMI



Cena brutto	1 704,79 zł
Cena netto	1 386,01 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9429
Producent	HIKVISION
Liczba dysków twardej (max.)	2
Liczba kanałów	16
Rozdzielczość	8 Mpx (4K)

Opis produktu

Rejestrator IP HIKVISION pozwala na zapis obrazu z kamer IP o rozdzielczości **do 8 MPX**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI** (rozdzielczość do 4K) i **VGA** (rozdzielczość do 1080p) możliwe jest podłączenie sprzętu do 2 monitorów. Produkt obsługuje do **2 dysków twardej** o pojemności **do 6 TB każdy**.

Cechy produktu:


- praca w technologii IP
- obsługa kamer IP do 8 MPX
- max. pasmo wejściowe/wyjściowe: 160/160 Mb/s
- kompresja: H.265/H.265+/H.264+/H.264/MPEG4
- obsługa do 16 kamer IP HIKVISION lub innych producentów przez ONVIF
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- rozłączne wyjścia HDMI (4K/30Hz, 2K, 1080p/30/60Hz) / VGA (1080p/60Hz)
- analiza obrazu VCA
- funkcja ANR
- monitor stanu sieci LAN, kamer i dysków
- kanał O - podgląd obrazu ze wszystkich kamer przy minimalnym wykorzystaniu sieci
- obsługa przeglądark: IE, Opera, Safari
- 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- aplikacja kliencka: iVMS 4200, iVMS 4500
- obsługa do 2 dysków SATA do 6 TB każdy (brak w zestawie)
- napięcie zasilania: 12VDC

Panel tylny:




Oprogramowania Kliencie:


iVMS 4200 - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

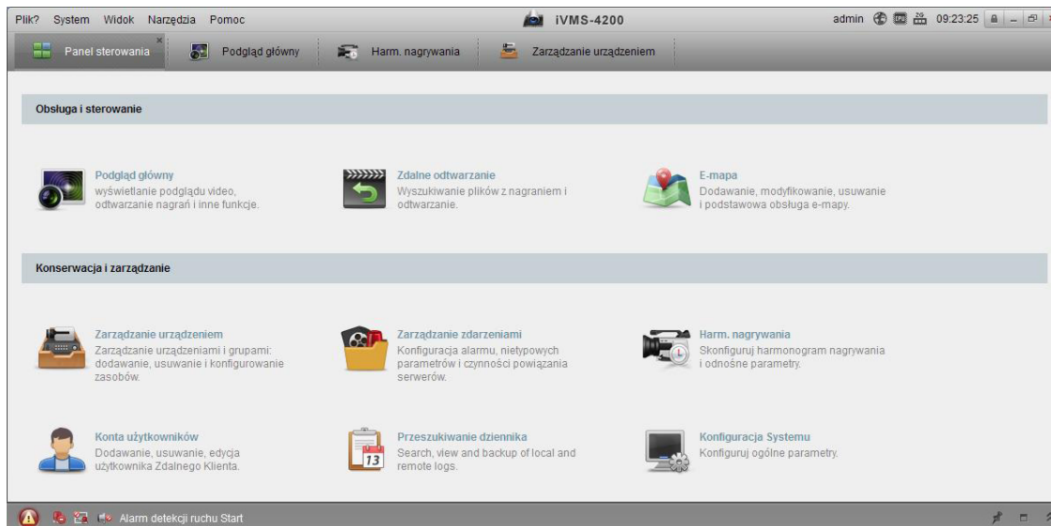

iVMS 4500 - to aplikacja mobilna na telefony komórkowe z systemem operacyjnym Android, iOS i Windows Phone. Można ją stosować do zdalnego podglądu obrazu na żywo z rejestratorów DVR, NVR, kamer sieciowych z wykorzystaniem sieci WiFi, 2G lub 3G, a także do podglądu nagrań zapisanych na rejestratorze.

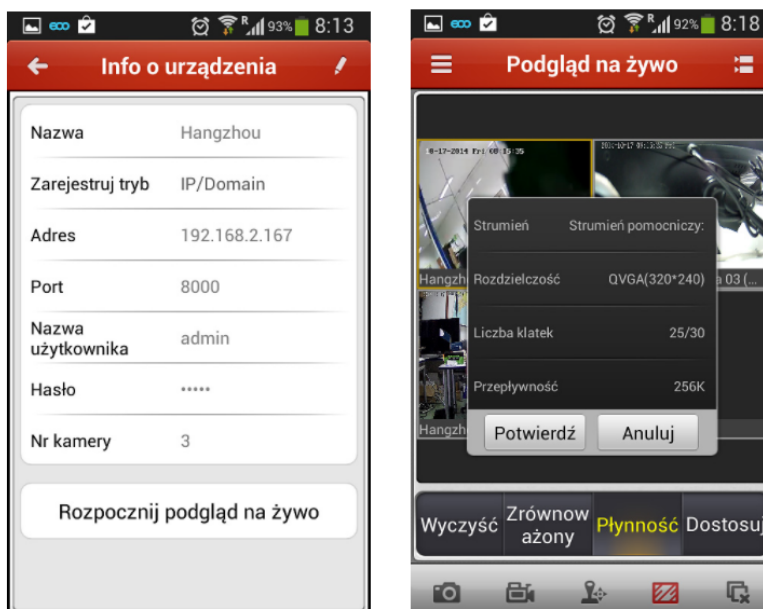

Przykładowy schemat połączeń:

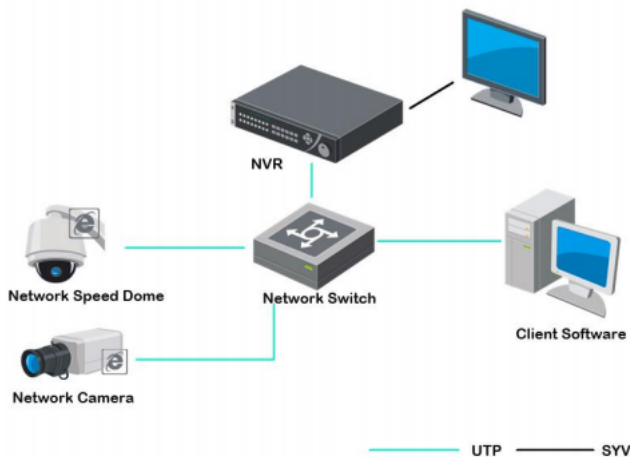

Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- liczba kanałów: 16
- max. strumień danych we/wy: 160/160 Mb/s
- ilość zdalnych połączeń: do 128
- HDD: max. 2 (do 6 TB każdy; brak w zestawie)
- wyjścia wideo: HDMI (max. 4K - 3840x2160), VGA (max. 1080p - 1920x1080)
- max. rozdzielczość nagrywania: 8MPX
- synchroniczne odtwarzanie: 8 kanałów
- dekodowanie: 2 kanały 4K, 8 kanałów 1080p
- funkcja monitorowania stanu dysku S.M.A.R.T: tak
- obsługiwane marki kamer: ACTI, Arecont, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, Panasonic, Pelco, Samsung, SANYO, SONY, Vivotek, ZAVIO, ONVIF lub PSIA
- port Ethernet: RJ-45 10/100/1000 Mb/s (Auto)
- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
- nagrywanie: ciągłe, harmonogram, detekcja ruchu, zdarzeniowe (VCA)
- protokoły: TCP/IP, PPPoE, DNS, DDNS, NTP, SMTP, NFS, iSCSI, UPNP, RTSP
- archiwizacja: nośnik danych USB lub zdalna
- funkcja ANR: tak
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- dodatkowe złącza: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- dostęp do rejestratora z urządzeń przenośnych: Android, iOS, Windows Phone
- obsługa przeglądarek: IE, Firefox, Opera, Safari itp.
- temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
- napięcie: 12VDC
- pobór prądu: <15 W
- wymiary: 385 x 315 x 52 mm
- waga: 2,97 kg

W zestawie:

- rejestrator HIKVISION DS-7616NI-K2 - 1 szt.;
- myszka - 1 szt.;
- zasilacz - 1 szt.;
- instrukcja.