Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 21:29

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7616nxi-i24s-16-kanalow-4k-hdmi-p-7628.html



REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7616NXI-I2/4S 16 KANAŁÓW 4K HDMI

Cena brutto	**2 890,50 zł**
Cena netto	**2 350,00 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**12747**
Producent	**HIKVISION**

Opis produktu

Produkt archiwalny


Rejestrator IP HIKVISION pozwala na zapis obrazu z **16 kamer IP o rozdzielczości do 12 MPX.** Posiada wbudowane wyjścia **HDMI** (rozdzielczość do 4K) **i VGA** (rozdzielczość do 1080p). Oparty jest na algorytmach sztucznej inteligencji DVR **AcuSense Turbo HD,** dzięki czemu oferuje znacznie lepszą precyzję VCA. **AcuSense** to przede wszystkim wykrywanie sylwetek ludzkich oraz pojazdów, ale także filtrowanie alarmów pochodzących od innych źródeł niż ludzi i pojazdy. Produkt obsługuje do **2 dysków twardych** o pojemności **do 8 TB każdy (brak w zestawie).**

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- obsługa kamer IP do 12 MPX
- AcuSense do 4 kanałów (dla kamer IP bez AcuSense)
- 2 strumienie wideo
- kompresja: H.265/H.264+/H.264/MPEG4/H.265+
- obsługa do 16 kamer IP HIKVISION lub innych producentów przez ONVIF
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- wyjścia: HDMI (4K) / VGA (1080p)
- złącza: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0
- aplikacja kliencka: iVMS 4200, HiK-Connect
- obsługa do 2 dysków SATA do 8 TB każdy (brak w zestawie)

Oprogramowania kliencie:

iVMS 4200 - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

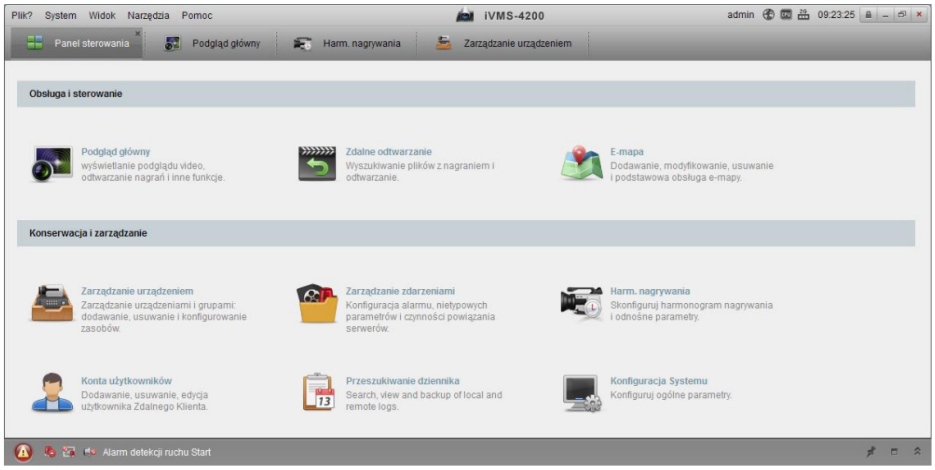

Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość: 12 MPX
- obsługa do 16 kamer IP
- max. pasmo dla strumieni wideo: 160 Mb/s
- obsługa max. 2 dysków twardych o pojemności do 8TB każdy (brak w zestawie)
- obsługa lokalna, przez przeglądarkę www, CMS
- wyjście wideo: HDMI (4K) / VGA (1080p)
- podziały ekranu: 16
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- interfejs sieciowy: 1x 10/100/1000 Mbps
- wspierane kamery IP: Hikvision, Ezviz, Onvif
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, POS, Technologia AcuSense, VCA
- złącza: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- zasilanie: 12VDC
- pobór mocy: 40W
- wymiary: 380 × 315 × 51.5 mm
- waga: 5 kg

W zestawie:

- rejestrator HIKVISION DS-7616NXI-I2/4S - 1 szt.