Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 12:59

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7716ni-e4-16-kanalow-hdmi-p-3503.html



REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7716NI-E4 16 KANAŁÓW HDMI

Cena brutto	**2 191,86 zł**
Cena netto	**1 782,00 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**9291**
Producent	**HIKVISION**

Opis produktu

Produkt archiwalny

Rejestrator IP Hikvision pozwala na zapis, podgląd i odtwarzanie obrazu z 16 kamer IP w maksymalnej rozdzielczości **5 MPX.** Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.
Produkt obsługuje max. **4 dyski twarde** o pojemności **do 6 TB każdy (brak w zestawie)**.

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- kompresja H.264+/H.264
- obsługa do 16 kamer IP w rozdzielczości do 5 MPX


- rozdzielczości nagrywania: 6 MPX / 5 MPX / 3 MPX / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- wyjścia/wejścia wideo: VGA, HDMI
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/8
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- pasmo strumieni wideo z kamer: 160 Mbit/s
- monitor stanu sieci LAN, kamer i dysków
- obsługa przeglądarek: IE, Opera, Safari
- 2x USB 2.0, 1x USB 3.0
- porty RS232 i RS485
- aplikacja kliencka: iVMS 4200, iVMS-4500
- obsługa max. 4 dysków twardych (do 6 TB każdy; brak w zestawie)

Panel tylny:





Oprogramowania kliencie:

iVMS 4200 - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

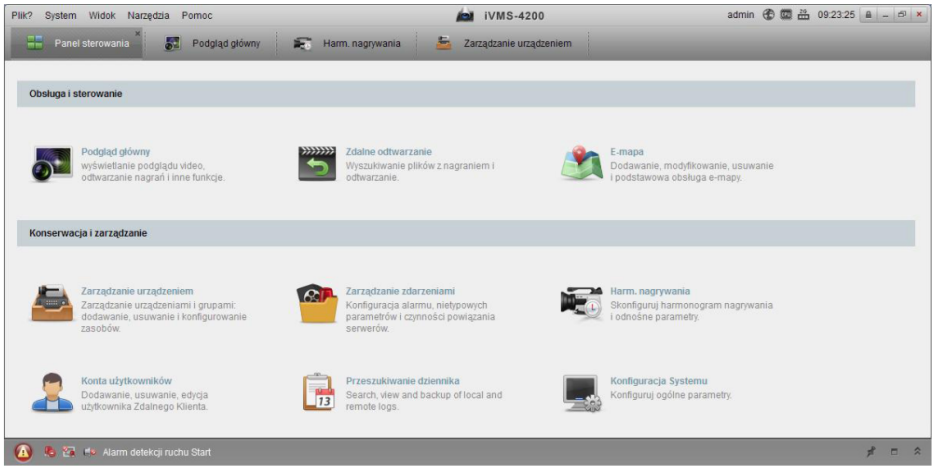


iVMS 4500 - to aplikacja mobilna na telefony komórkowego z systemem operacyjnym Android, iOS i Windows Phone. Można ją stosować do zdalnego podglądu obrazu na żywo z rejestratorów DVR, NVR, kamer sieciowych z wykorzystaniem sieci WiFI, 2G lub 3G, a także do poglądu nagrań zapisanych na rejestratorze.

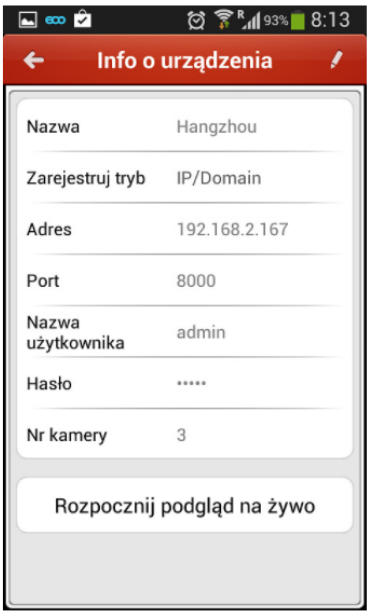

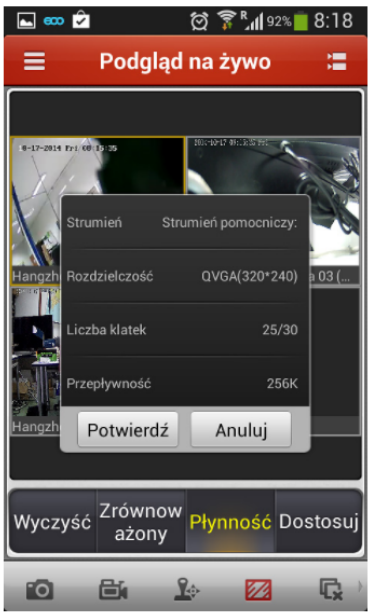

Przykładowy schemat połączeń:

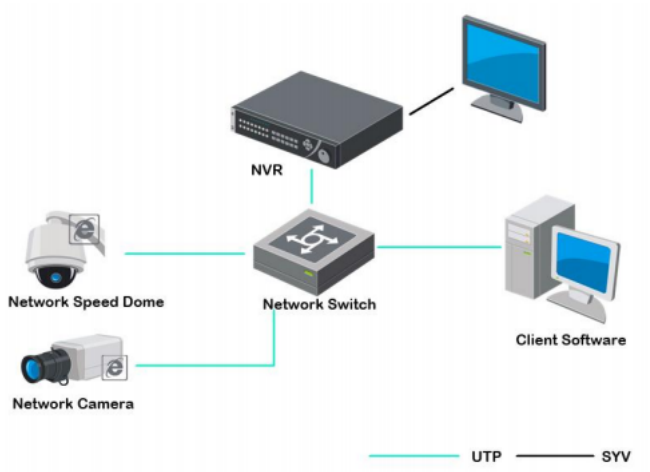

Specyfikacja techniczna:

- ilość kamer IP: 16
- rozdzielczość: do 5 MPX
- max. pasmo dla strumieni wideo: 160 Mb/s
- obsługa max. 4 dysków SATA do 6 TB każdy (brak w zestawie)
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA (1080p)
- obsługa: lokalna, przez www, CMS
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 16/4
- interfejs sieciowy: 1x 10/100/1000 Mbps
- wspierane kamery: Hikvision, Ezviz, Onvif
- kompresja wideo: H.264+ / H.264
- oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-connect
- 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- zasilanie: 230V AC
- pobór mocy: 20W
- wymiary: 445 × 390 × 70 mm
- waga: 7 kg

W zestawie:

- rejestrator Hikvision DS-7716NI-E4 - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt;
- myszka - 1 szt;
- pilot - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.