Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 21:43

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-unifon-dp-2hprdc-stacja-bramowa-dr-201arfid-12vdc-p-9961.html



ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX UNIFON DP-2HPR(DC) + STACJA BRAMOWA DR-201A/RFID 12VDC

Cena brutto	**484,15 zł**
Cena netto	**393,62 zł**
Dostępność	**Brak w magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DP-2HPR(DC)/DR-201A/RFID**
Kod EAN	**5906692726752**
Producent	**COMMAX**

Opis produktu

Zestaw domofonowy jednorodzinny Commax z unifonem DP-2HPR(DC) 12V oraz stacją bramową DR-201A/RFID z czytnikiem RFID


W skład zestawu wchodzi:

- 1x stacja bramowa Commax DR-201A/RFID;
- 4x brelok zbliżeniowy;
- 1x karta master (do dodawania breloków);

- 1x unifon Commax DP-2HPR(DC) 12V;
- instrukcja.

Zestaw nie zawiera zasilacza do unifonu (zalecany model HDR-15-12), elektrozamka oraz zasilania do niego.

Schemat podłączenia zestawu

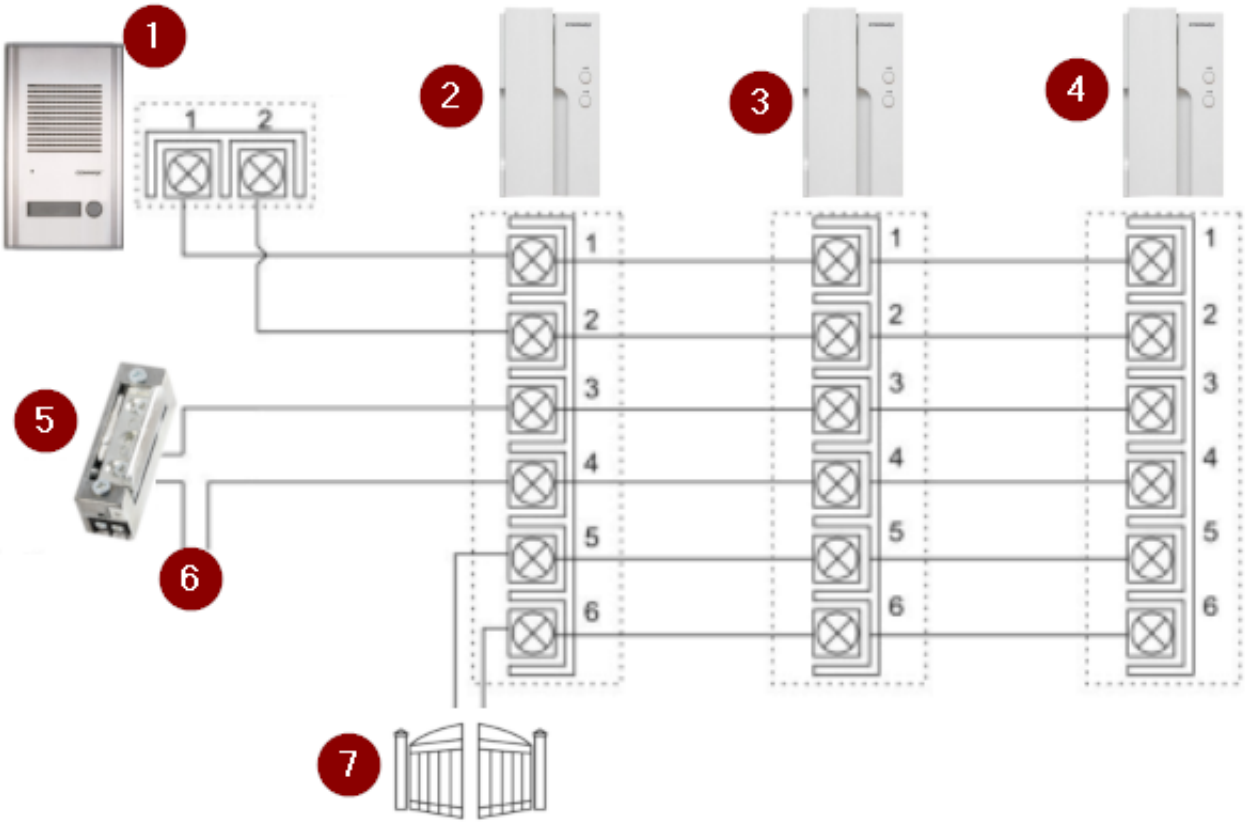

Legenda:

1. Stacja bramowa
2. Unifon
3. Unifon podrzędny nr 1 (brak w zestawie)
4. Unifon podrzędny nr 2 (brak w zestawie)
5. Elektrozaczep (brak w zestawie)
6. Zasilanie do elektrozaczepu (brak w zestawie)
7. Sterowanie bramą



Unifon Commax DP-2HPR(DC) 12V przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

Specyfikacja techniczna (DP-2HPR(DC)):


- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm głośno) 50 mW (8 Ohm cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 12VDC, 200 mA (zalecany model HDR-15-12, brak w zestawie)
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g





Jednoprzyciskowa stacja bramowa Commax DR-201A/RFID została wyposażona w wbudowany **moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych,** dzięki którym wejście do lokalu jest możliwe przy użyciu karty lub breloka zbliżeniowego.

Urządzenie posiada trwałą, aluminiową obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Świetnie sprawdzi się do użytku w domach **jednorodzinnych.** Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana osłona OS-201n; brak w zestawie).

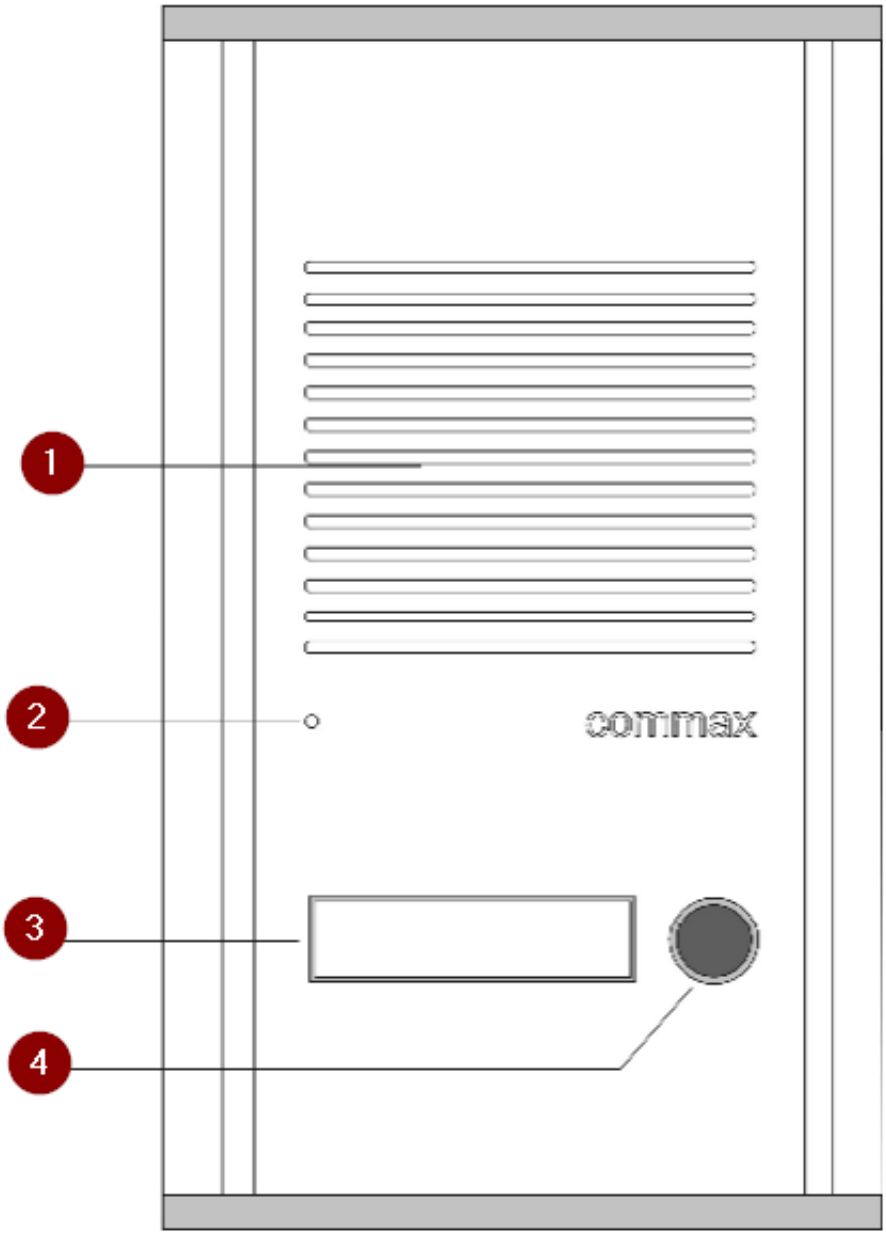

Legenda:

1. Głośnik
2. Mikrofon
3. Podświetlane miejsce na nazwisko
4. Przycisk wywołania

Specyfikacja techniczna (DR-201A/RFID):

- jednoprzyciskowa
- wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych (standard Unique 125 kHz)
- obsługa do 1003 breloków
- przekaźniki NO/NC
- możliwość podłączenia przycisku wyjścia
- programowalny czas otwarcia wejścia
- montaż podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona OS-201n; brak w zestawie)
- wymiary puszki podtynkowej 165 x 95 x 40 (wys x szer x gł) mm
- wymiary panela natynkowego: 190 x 115 x 15 (wys x szer x gł) mm

W zestawie:

- stacja bramowa Commax DR-201A/RFID - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy - 4 szt;
- karta master (do dodawania breloków) - 1 szt;
- unifon Commax DP-2HPR(DC) 12V - 1 szt;
- skrócona instrukcja.

Zestaw nie zawiera zasilacza do unifonu (zalecany model HDR-15-12), elektrozamka oraz zasilania do niego.