

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-jednorodzinny-aura-adp-34a3-rfid-12vdc-czarny-p-18621.html>



ZESTAW DOMOFONOWY JEDNORODZINNY EURA ADP-34A3 RFID 12VDC CZARNY

Cena brutto	364,99 zł
Cena netto	296,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22873
Kod EAN	5905548278858
Producent	EURA-TECH

Opis produktu

Zestaw domofonowy jednorodzinny Aura ADP-34A3 składa się z unifonu i kasety zewnętrznej. **Unifon bezsłuchawkowy, głośnomówiący** posiada funkcję obsługi **2 wejść**, tym samym umożliwia otwieranie furtki oraz np. bramy.




Wyposażony jest też w **przycisk regulacji głośności rozmowy i dzwonka**. Kasetę zewnętrzną wyposażoną została w **szyfrator i czytnik zbliżeniowy Mifare 13,56MHz**, co umożliwia wejście za pomocą kodu lub breloka/karty zbliżeniowej. Dodatkowo, zabezpieczona jest daszkiem, który chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi. Przeznaczona jest do montażu **natynkowego**.



Kaseta zewnętrzna powinna się znajdować na **wysokości umożliwiającej swobodne prowadzenie rozmowy** (w praktyce odległość głośnika kasety zewnętrznej od podłoża wynosi **od 140 cm do 170 cm**). Natomiast standardowa **wysokość instalacji unifonu po zawieszeniu wynosi ok. 145 cm**, niemniej jego **położenie można dostosować do**

indywidualnych potrzeb użytkowników.

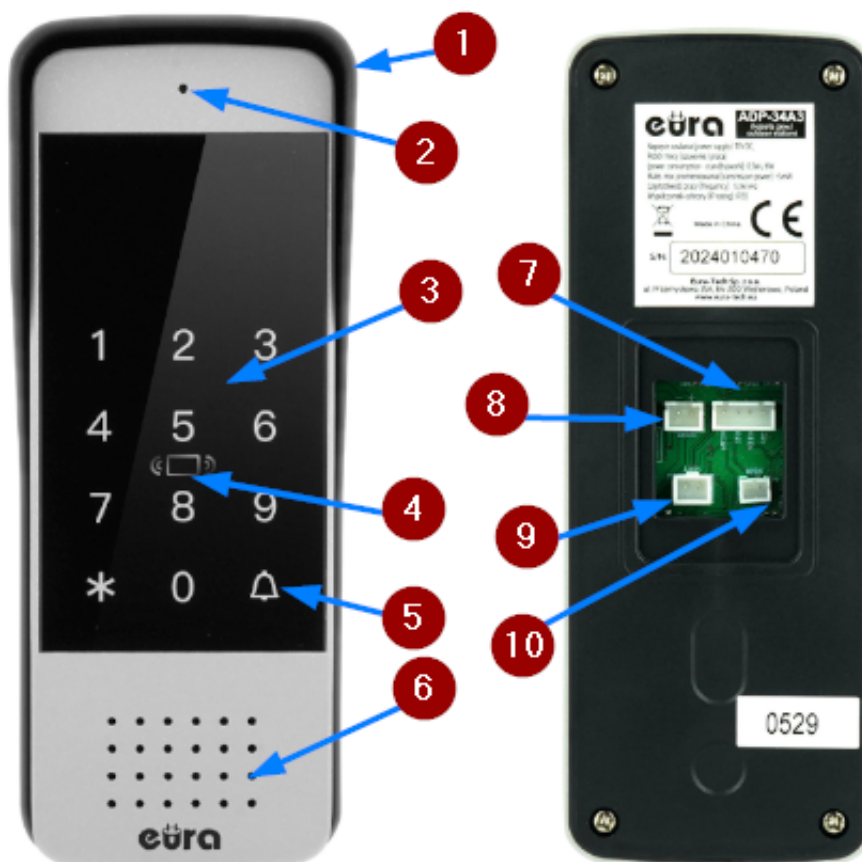

Legenda:

1. daszek ochronny
2. mikrofon
3. klawiatura numeryczna (szyfrator)
4. czytnik zbliżeniowy 13,56 kHz (MIFARE)
5. przycisk wywołania
6. głośnik
7. gniazdo do podłączenia unifonu
8. gniazdo zasilania 12VDC
9. gniazdo rygla - elektrozaczepu (zasilanie 12VDC)
10. gniazdo przycisku wyjściowego (EXIT)


Unifon:



Legenda:

1. wskaźnik zasilania (dioda LED)
2. mikrofon
3. przycisk prowadzenia rozmowy
4. regulacja głośności rozmowy
5. przycisk odblokowania rygla (elektrozaczepu, brak w zestawie)
6. regulacja głośności dzwonka
7. przycisk otwierania bramy
8. głośnik
9. uchwyty montażowe
10. zaciski do podłączenia kasyty za pomocą przewodu
11. gniazdo do podłączenia zasilacza (w zestawie)

Schemat podłączenia:

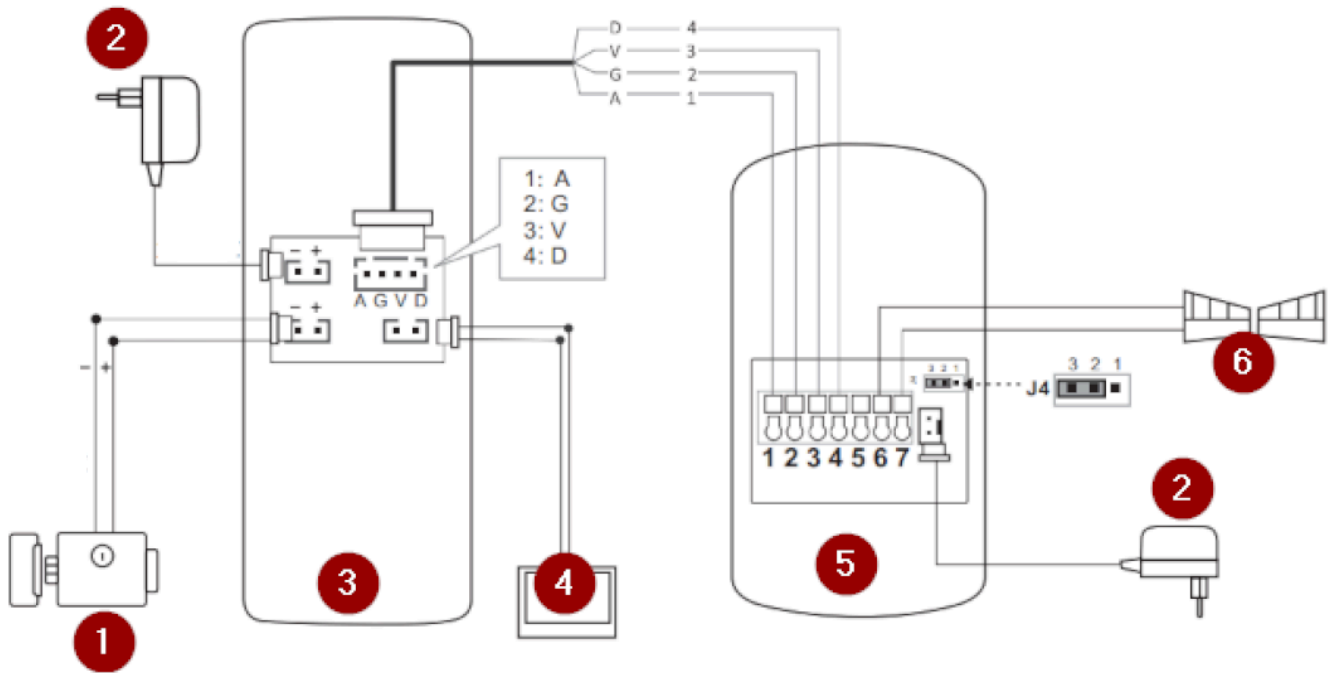

Legenda:

1. Elektrozaczepek, rygiel (brak w zestawie)
2. Zasilacz wtyczkowy 12V DC (w zestawie)
3. Panel zewnętrzny
4. Przycisk wyjścia (EXIT, brak w zestawie)
5. Unifon (słuchawka)
6. Podłączenie do napędu, sterownika bramy

Specyfikacja techniczna:

- ilość przewodów łączących: 4
- ilość obsługiwanych wyjść: 2
- możliwa rozbudowa: tak
- napięcie zasilania: 12V DC
- pobór mocy: 1,5W (czuwanie) / 14W (praca)

Kaseta zewnętrzna:

- rodzaj komunikacji: przewodowa
- max. liczba lokatorów: 1
- ilość obsługiwanych wyjść: 1
- rodzaje wyjść: 12V DC 350mA
- czas aktywacji rygla: 1-9 sek.
- wbudowany czytnik breloków zbliżeniowych
- częstotliwość pracy czytnika: 13,56 kHz (MIFARE)
- szyfrator dotykowy (podświetlane klawisze)
- max. moc promieniowania: <5mW
- materiał obudowy: aluminium
- sposób montażu: natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
- ilość przewodów łączących: 4
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -15°C ... +45°C
- rodzaje wyjść - wyjście1: 12V DC 350mA
- wymiary: 170 x 65 x 39 mm
- pobór mocy: 0,5W (czuwanie) / 6W (praca)
- waga netto: 340 g



Unifon:

- ilość melodii gongu: 1
- głośnomówiący: tak
- temperatura pracy: 0°C ...+55°C
- stopień ochrony: IP20
- rodzaje wyjść: N.O. 30V DC/ 1A Max
- czas aktywacji rygla/ bramy: przycisk chwilowy / przycisk chwilowy
- pobór mocy: 0,5W (czuwanie) / 6W (praca)
- wymiary: 134 x 74 x 29 mm
- waga netto: 130 g



W zestawie:

- panel zewnętrzny Eura ADA-52A3 - 1 szt;
- unifon (słuchawka) Eura ADA-34A3 (czarny) - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 12V DC - 2 szt;
- daszek ochronny (do panelu) - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy - 5 szt;
- instrukcja.

☐ Zestaw nie zawiera elektrozaczeptu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 350mA (niskoprądowy) lub z pamięcią, napięcie 12VDC.

☐ Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-15-12 lub OR-PSU-1642 - dostępny osobno.