

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7716ni-e416p-16-kanalow-hdmi-poe-p-6868.html>



## REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7716NI-E4/16P 16 KANAŁÓW HDMI PoE

Cena brutto	<b>3 300,09 zł</b>
Cena netto	<b>2 683,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>12043</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Liczba dysków twardych (max.)	<b>4</b>
Liczba kanałów	<b>16</b>
Rozdzielczość	<b>6 Mpx</b>

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny


**Rejestrator IP HIKVISION** pozwala na zapis obrazu z **16 kamer IP o rozdzielczości do 6 MPX**. Posiada wbudowane wyjścia **HDMI i VGA** (rozdzielczość do 1080p). Umożliwia **obsługę zdalną oraz lokalną** za pomocą myszki komputerowej i intuicyjnego układu menu. Zapewnia obsługę do 16 kanałów wideo jednocześnie (16x4CIF). Rejestrator wspiera kamery 2-strumieniowe i dynamicznie przełącza strumień wideo w celu maksymalnego wykorzystania mocy układu DSP. Urządzenie ma wbudowany **switch PoE na 16 kanałów**. Produkt obsługuje do **4 dysków twardych** o pojemności **do 6 TB każdy**.

#### Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- obsługa kamer IP do 6 MPX
- pasmo dla kamer: 160 Mb/s
- kompresja: H.264+/H.264
- obsługa do 16 kamer IP HIKVISION lub innych producentów przez ONVIF
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wyjścia: HDMI / VGA (1080p)
- analiza obrazu VCA
- 2x USB 2.0, 1x USB 3.0
- aplikacja kliencka: iVMS 4200, Hik Connect
- obsługa do 4 dysków SATA do 6 TB każdy (brak w zestawie)
- napięcie zasilania: 230VAC, 8x PoE

#### Oprogramowania kliencie:

**iVMS 4200** - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

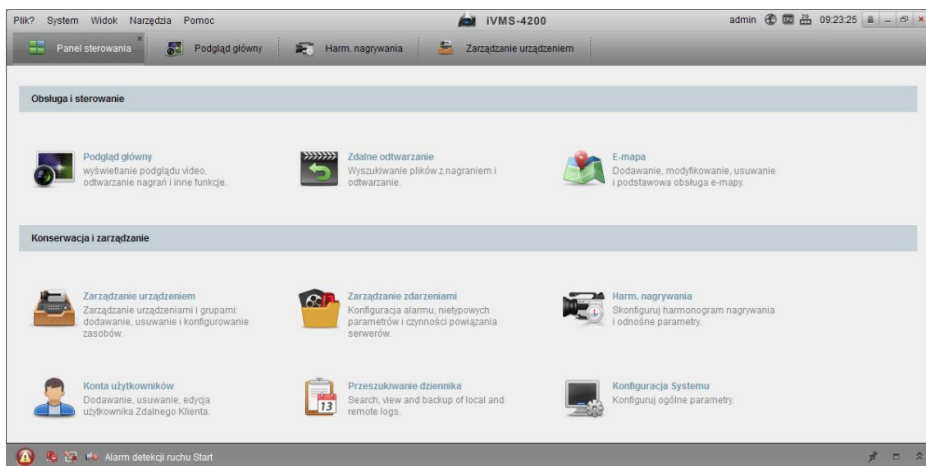

### Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość: 6 MPX
- obsługa do 16 kamer IP
- max. pasmo dla strumieni wideo: 160 Mb/s
- obsługa max. 4 dysków twardej o pojemności do 6TB każdy (brak w zestawie)
- obsługa lokalna, przez przeglądarkę www, CMS
- wyjście wideo: HDMI / VGA (1080p)
- wbudowany switch PoE - 16x
- kompresja wideo: H.264 / H.264+
- oprogramowanie: iVMS-4200, Hik Connect
- interfejs sieciowy: 1x 10/100/1000 Mbps
- wspierane kamery IP: Hikvision, Ezviz
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4
- wejście/wyjście audio: 1/1
- 2x USB 2.0, 1x USB 3.0
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- zasilanie: 230VAC
- pobór mocy: 20W
- wymiary: 445 × 390 × 70 mm
- waga: 4 kg

### W zestawie:

- rejestrator HIKVISION DS-7716NI-E4/16P - 1 szt.