

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7716ni-k4-16-kanalow-hdmi-p-4605.html>

REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7716NI-K4 16 KANAŁÓW HDMI



| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto | 3 526,40 zł |
| Cena netto | 2 866,99 zł |
| Dostępność | Produkt archiwalny |
| Numer katalogowy | 10371 |
| Producent | HIKVISION |

Opis produktu

Rejestrator IP HIKVISION pozwala na zapis obrazu z 16 kamer IP o rozdzielczości **do 12 MPX**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI** (rozdzielczość do 4K) i **VGA** (rozdzielczość do 1080p) możliwe jest podłączenie sprzętu do 2 monitorów. Produkt obsługuje do **4 dysków twardych** o pojemności **do 6 TB każdy**.

Cechy produktu:


- praca w technologii IP
- obsługa 16 kamer IP do 12 MPX
- max. pasmo wejściowe/wyjściowe: 160/160 Mb/s
- kompresja: H.265/H.265+/H.264+/H.264/MPEG4
- obsługa do 16 kamer IP HIKVISION lub innych producentów przez ONVIF
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4
- rozdzielczości nagrywania: 6 MPX / 5 MPX / 3 MPX / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- rozłączne wyjścia HDMI (4K/30Hz, 2K, 1080p/30/60Hz) / VGA (1080p/60Hz)
- analiza obrazu VCA
- funkcja ANR
- monitor stanu sieci LAN, kamer i dysków
- kanał O - podgląd obrazu ze wszystkich kamer przy minimalnym wykorzystaniu sieci
- obsługa przeglądark: IE, Opera, Safari
- 2x USB 2.0, 1x USB 3.0
- porty RS232 i RS485
- aplikacja kliencka: iVMS 4200, iVMS 4500
- obsługa do 4 dysków SATA do 6 TB każdy (brak w zestawie)

Panel tylny:




Oprogramowania klienckie:


iVMS 4200 - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

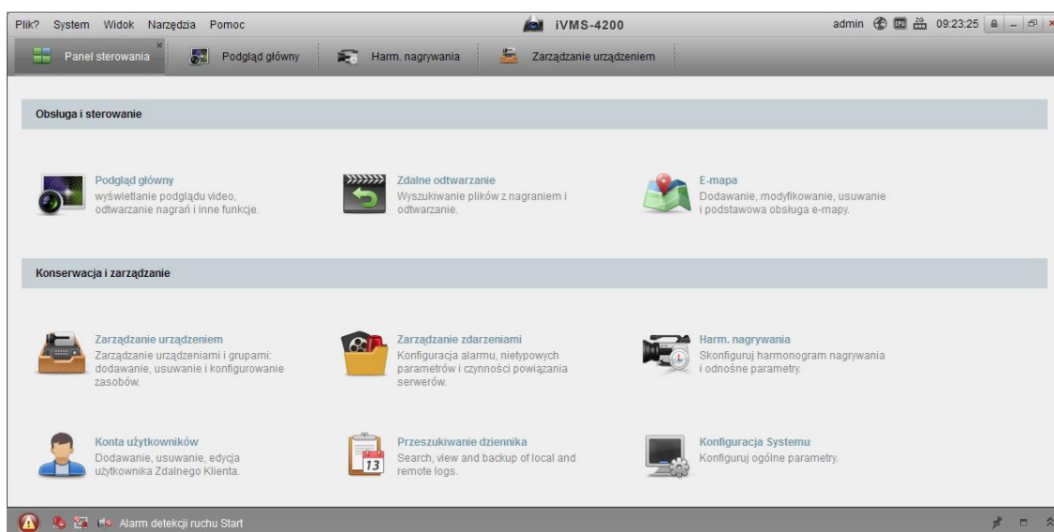

iVMS 4500 - to aplikacja mobilna na telefony komórkowe z systemem operacyjnym Android, iOS i Windows Phone. Można ją stosować do zdalnego podglądu obrazu na żywo z rejestratorów DVR, NVR, kamer sieciowych z wykorzystaniem sieci WiFi, 2G lub 3G, a także do podglądu nagrań zapisanych na rejestratorze.

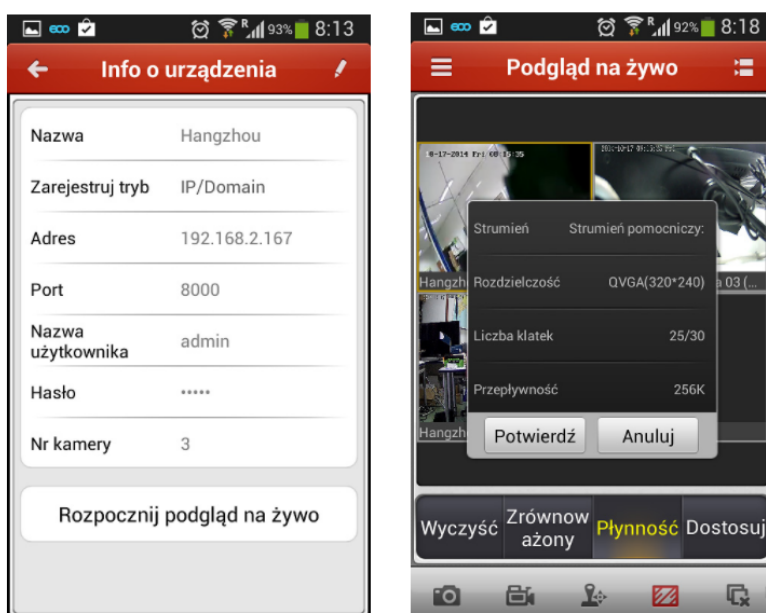

Przykładowy schemat połączeń:

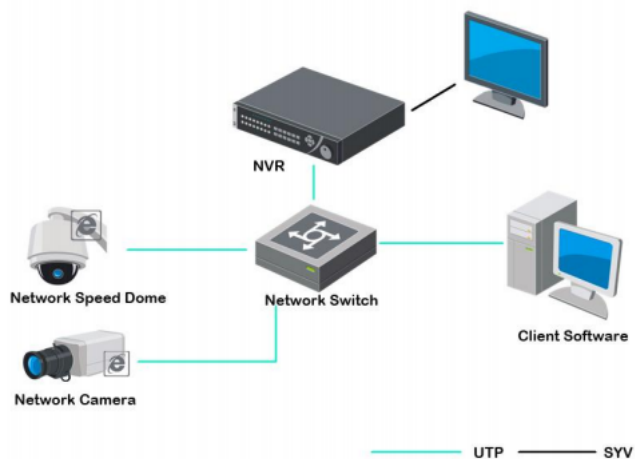

Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- liczba kanałów: 16
- maksymalne pasmo dla strumieni wideo 160 Mb/s
- obsługa: lokalna, przeglądarka www, CMS
- wyjście wideo: HDMI (4K), VGA (1080p)
- interfejs sieciowy: 2x 10/100/1000Mbps
- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, VCA
- wspierane kamery: Hikvision, Ezviz, Onvif
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4
- podział ekranu: 16
- odtwarzanie: 16
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- 1x USB 3.0, 2x USB 2.0
- porty RS-232, RS-485
- 2x LAN
- temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
- napięcie: 230V AC
- pobór prądu: 20 W
- wymiary: 445 x 390 x 70 mm
- waga: 4,2 kg

W zestawie:

- rejestrator HIKVISION DS-7716NI-K4 - 1 szt.;
- myszka - 1 szt.;
- pilot - 1 szt.;
- zasilacz - 1 szt.;
- instrukcja.