

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7716ni-k416p-16-kanalow-hdmi-poe-p-9739.html>



## REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7716NI-K4/16P 16 KANAŁÓW HDMI PoE

Cena brutto	<b>4 970,45 zł</b>
Cena netto	<b>4 041,02 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>13669</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Liczba dysków twardej (max.)	<b>4</b>
Liczba kanałów	<b>16</b>
Rozdzielczość	<b>8 Mpx (4K)</b>

### Opis produktu


**Rejestrator IP HIKVISION** pozwala na zapis obrazu z 16 kamer IP o rozdzielczości **do 8 MPX (4K)**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI** (rozdzielczość do 4K) i **VGA** (rozdzielczość do 1080p) możliwe jest podłączenie sprzętu do 2 monitorów. Produkt obsługuje **do 4 dysków twardej** o pojemności **do 6 TB każdy**.

#### Cechy produktu:


- praca w technologii IP
- obsługa 16 kamer IP do 8 MPX
- max. pasmo wejściowe/wyjściowe: 160/160 Mb/s
- kompresja: H.265/H.264+/H.264/MPEG4 dual-stream
- obsługa do 16 kamer IP HIKVISION lub innych producentów przez ONVIF
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4
- max. rozdzielczość nagrywania: 3840x2160 (8Mpx)
- rozłączne wyjścia HDMI (4K/30Hz, 2K, 1080p/30/60Hz) / VGA (1080p/60Hz)
- analiza obrazu VCA
- funkcja ANR
- monitor stanu sieci LAN, kamer i dysków
- kanał O - podgląd obrazu ze wszystkich kamer przy minimalnym wykorzystaniu sieci
- obsługa przeglądark: IE, Opera, Safari
- 2x Ethernet 10/100/1000 Base-T
- 2x USB 2.0, 1x USB 3.0
- porty RS232 i RS485
- 16-portowy switch PoE
- aplikacja kliencka: iVMS 4200, iVMS 4500
- obsługa do 4 dysków SATA do 6 TB każdy (brak w zestawie)

#### Oprogramowania klientcie:


**iVMS 4200** - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

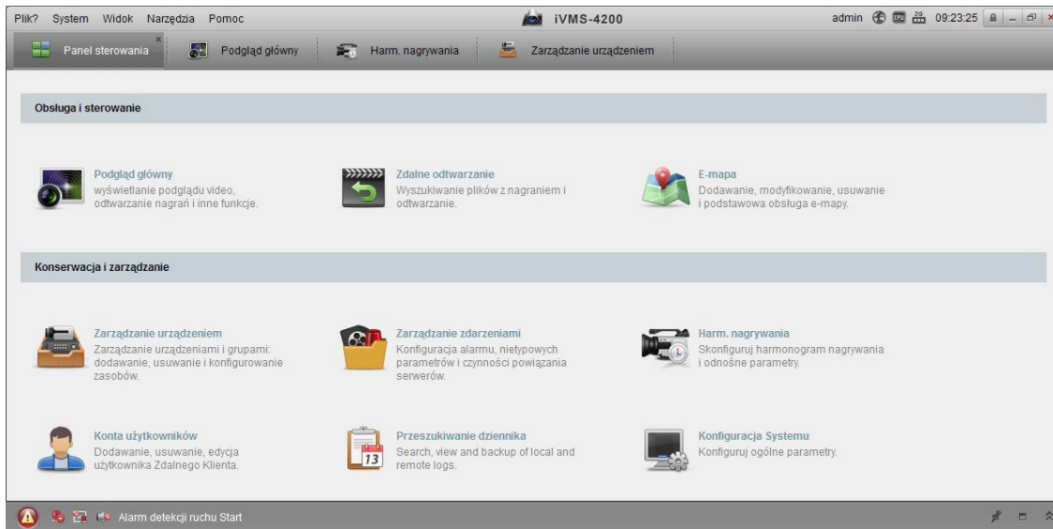

**iVMS 4500** - to aplikacja mobilna na telefony komórkowego z systemem operacyjnym Android, iOS i Windows Phone. Można ją stosować do zdalnego podglądu obrazu na żywo z rejestratorów DVR, NVR, kamer sieciowych z wykorzystaniem sieci WiFi, 2G lub 3G, a także do poglądu nagrań zapisanych na rejestratorze.

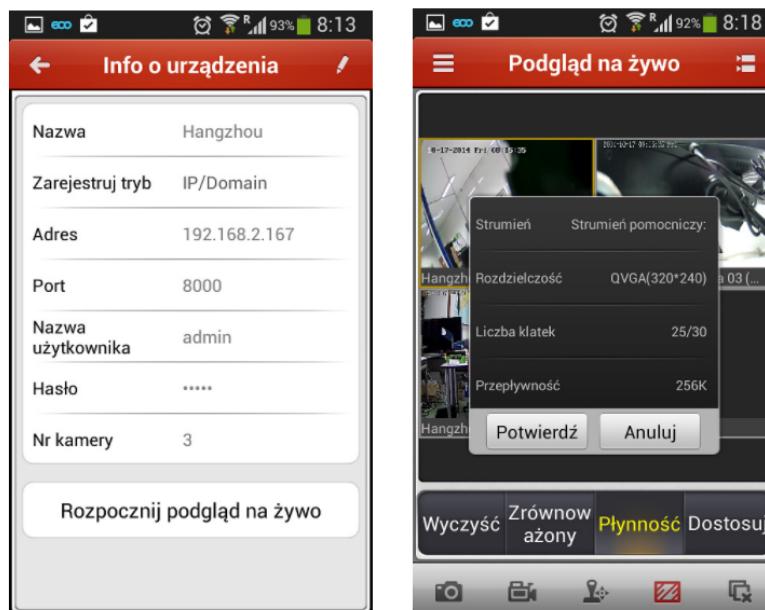

**Przykładowy schemat połączeń:**

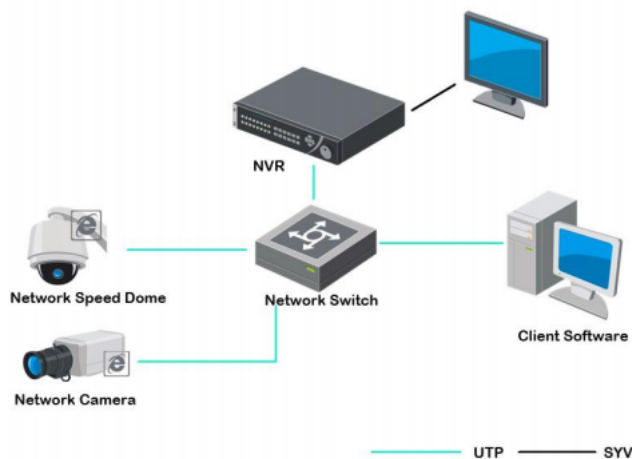

### Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- liczba kanałów: 16
- maksymalne pasmo dla strumieni wideo 160 Mb/s
- obsługa: lokalna, przeglądarka www, CMS
- wyjścia monitorowe (niezależne):
  - 1x HDMI 3840x2160@60/30Hz, 2560x1440@60Hz, 1920x1080p@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz
  - 1x VGA 1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz
- wyjście wideo: HDMI (4K), VGA (1080p)
- interfejs sieciowy: 2x 10/100/1000Mbps
- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, VCA
- wspierane kamery: Hikvision, Ezviz, Onvif
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16 (NO/NC) / 4 (przełącznikowe)
- podział ekranu: 16
- odtwarzanie: 16
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- 1x USB 3.0, 2x USB 2.0
- porty RS-232, RS-485
- 2x LAN
- temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
- napięcie: 230V AC
- pobór prądu: 20 W
- wymiary: 445 x 390 x 70 mm
- waga: 5 kg

### W zestawie:

- rejestrator HIKVISION DS-7716NI-K4/16P - 1 szt.;
- myszka - 1 szt.;
- pilot - 1 szt.;
- zasilacz - 1 szt.;
- instrukcja.