

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7716nxi-i416p4s-16-kanalow-4k-hdmi-poe-p-7566.html>

## REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7716NXI-I4/16P/4S 16 KANAŁÓW 4K HDMI PoE



Cena brutto	<b>6 270,54 zł</b>
Cena netto	<b>5 098,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>12691</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny


**Rejestrator IP HIKVISION** pozwala na zapis obrazu z **16 kamer IP o rozdzielczości do 12 MPX**. Posiada wbudowane wyjścia **HDMI** (rozdzielczość do 4K) i **VGA** (rozdzielczość do 1080p). Oparty jest na algorytmach sztucznej inteligencji DVR **AcuSense Turbo HD**, dzięki czemu oferuje znacznie lepszą precyzję VCA. **AcuSense** to przede wszystkim wykrywanie sylwetek ludzkich oraz pojazdów, ale także filtrowanie alarmów pochodzących od innych źródeł niż ludzie i pojazdy. Produkt obsługuje do **4 dysków twardech** o pojemności **do 8 TB każdy (brak w zestawie)**. Posiada wbudowany **16-portowy switch PoE (200W)**.

#### Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- obsługa kamer IP do 12 MPX
- synchroniczne odtwarzanie do 16 kanałów wideo
- AcuSense do 4 kanałów (dla kamer IP bez AcuSense)
- 2 strumienie wideo
- kompresja: H.265/H.265+/H.264+/H.264/MPEG4
- obsługa do 16 kamer IP HIKVISION lub innych producentów przez ONVIF
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4
- wyjścia: HDMI (4K) / VGA (1080p)
- złącza: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x eSATA, RS-232, RS-485, 2x LAN
- aplikacja kliencka: iVMS 4200, HiK-Connect
- obsługa do 4 dysków SATA do 8 TB każdy (brak w zestawie)
- wbudowany switch PoE 16 kanałów (200W)

#### Oprogramowania kliencie:

**iVMS 4200** - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

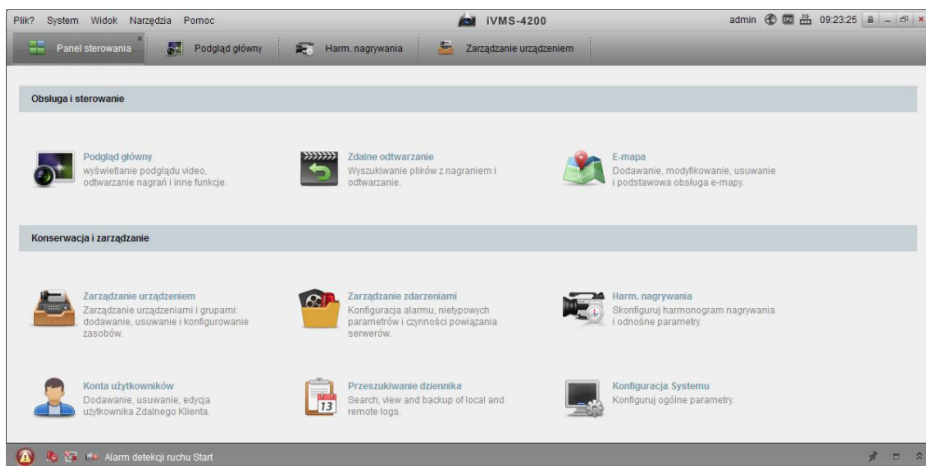

### Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość: 12 MPX
- obsługa do 16 kamer IP
- max. pasmo dla strumieni wideo: 200 Mb/s
- obsługa max. 4 dysków twardej o pojemności do 8TB każdy (brak w zestawie), 1x eSATA (brak w zestawie)
- obsługa lokalna, przez przeglądarkę www, CMS
- wyjście wideo: HDMI (4K) / VGA (1080p)
- podziały ekranu: 16
- odtwarzanie: 16
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- interfejs sieciowy: 2x 10/100/1000 Mbps
- wspierane kamery IP: Optiva, Zavio, Hikvision, Axis, inne
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, POS, Technologia AcuSense, VCA
- złącza: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, RS-232, RS-485, 2x LAN
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- wbudowany 16-portowy switch PoE (200W)
- zasilanie: 230VAC
- pobór mocy: 300W
- wymiary: 445 × 400 × 71 mm
- waga: 5 kg

### W zestawie:

- rejestrator HIKVISION DS-7716NXI-I4/16P/4S - 1 szt.