Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:28

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7716nxi-i44s-16-kanalow-4k-hdmi-p-7565.html



REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7716NXI-I4/4S 16 KANAŁÓW 4K HDMI

Cena brutto	**5 063,23 zł**
Cena netto	**4 116,45 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**12690**
Producent	**HIKVISION**

Opis produktu


Rejestrator IP HIKVISION pozwala na zapis obrazu z **16 kamer IP o rozdzielczości do 12 MPX.** Posiada wbudowane wyjścia **HDMI** (rozdzielczość do 4K) **i VGA** (rozdzielczość do 1080p). Oparty jest na algorytmach sztucznej inteligencji DVR **AcuSense Turbo HD,** dzięki czemu oferuje znacznie lepszą precyzję VCA. **AcuSense** to przede wszystkim wykrywanie sylwetek ludzkich oraz pojazdów, ale także filtrowanie alarmów pochodzących od innych źródeł niż ludzi i pojazdy. Produkt obsługuje do **4 dysków twardych** o pojemności **do 8 TB każdy (brak w zestawie).**

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- obsługa kamer IP do 12 MPX
- synchroniczne odtwarzanie do 16 kanałów wideo
- AcuSense do 4 kanałów (dla kamer IP bez AcuSense)
- 2 strumienie wideo
- kompresja: H.265/H.265+/H.264+/H.264/MPEG4
- obsługa do 16 kamer IP HIKVISION lub innych producentów przez ONVIF
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4
- wyjścia: HDMI (4K) / VGA (1080p)
- złącza: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x eSATA, RS-232, RS-485, 2x LAN
- aplikacja kliencka: iVMS 4200, HiK-Connect
- obsługa do 4 dysków SATA do 8 TB każdy (brak w zestawie)

Oprogramowania kliencie:

iVMS 4200 - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

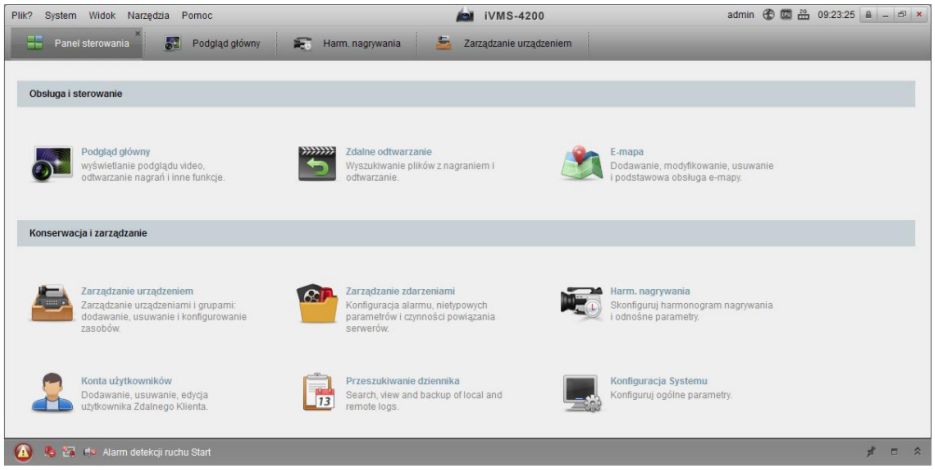

Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość: 12 MPX
- obsługa do 16 kamer IP
- max. pasmo dla strumieni wideo: 200 Mb/s
- obsługa max. 4 dysków twardych o pojemności do 8TB każdy (brak w zestawie), 1x eSATA (brak w zestawie)
- obsługa lokalna, przez przeglądarkę www, CMS
- wyjście wideo: HDMI (4K) / VGA (1080p)
- podziały ekranu: 16
- odtwarzanie: 16
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- interfejs sieciowy: 2x 10/100/1000 Mbps
- wspierane kamery IP: Optiva, Zavio, Hikvision, Axis, inne
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, POS, Technologia AcuSense, VCA
- złącza: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, RS-232, RS-485, 2x LAN
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- zasilanie: 230VAC
- pobór mocy: 80W
- wymiary: 445 × 400 × 71 mm
- waga: 5 kg

W zestawie:

- rejestrator HIKVISION DS-7716NXI-I4/4S - 1 szt.