

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7732ni-e4-32-kanaly-hdmi-p-7025.html>



REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7732NI-E4 32 KANAŁY HDMI

Cena brutto	2 931,09 zł
Cena netto	2 383,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12192
Producent	HIKVISION
Liczba dysków twardych (max.)	4
Liczba kanałów	32
Rozdzielczość	6 Mpx

Opis produktu


Rejestrator IP HIKVISION pozwala na zapis obrazu z kamer IP o rozdzielczości **do 6 MPX**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI** (rozdzielczość do 4K) i **VGA** (rozdzielczość do 1080p) możliwe jest podłączenie sprzętu do 2 monitorów. Produkt obsługuje do **4 dysków twardych** o pojemności **do 6 TB każdy**.

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- obsługa kamer IP do 6 MPX
- pasmo dla kamer 160 Mb/s
- 2 strumienie wideo
- odtwarzanie do 16 kanałów wideo jednocześnie (16x4CIF)
- kompresja: H.265/H.265+/H.264+/H.264
- obsługa do 32 kamer IP HIKVISION lub innych producentów przez ONVIF
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- obsługa wyjść VGA i HDMI
- analiza obrazu VCA
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4
- monitor stanu sieci LAN, kamer i dysków
- obsługa przeglądarek: IE, Opera, Safari, Firefox itp.
- 3x USB
- aplikacja kliencka: iVMS 4200, iVMS 4500
- obsługa do 4 dysków SATA do 6 TB każdy (brak w zestawie), 1x eSATA
- napięcie zasilania: 230VAC

Oprogramowania klientcie:

iVMS 4200 - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

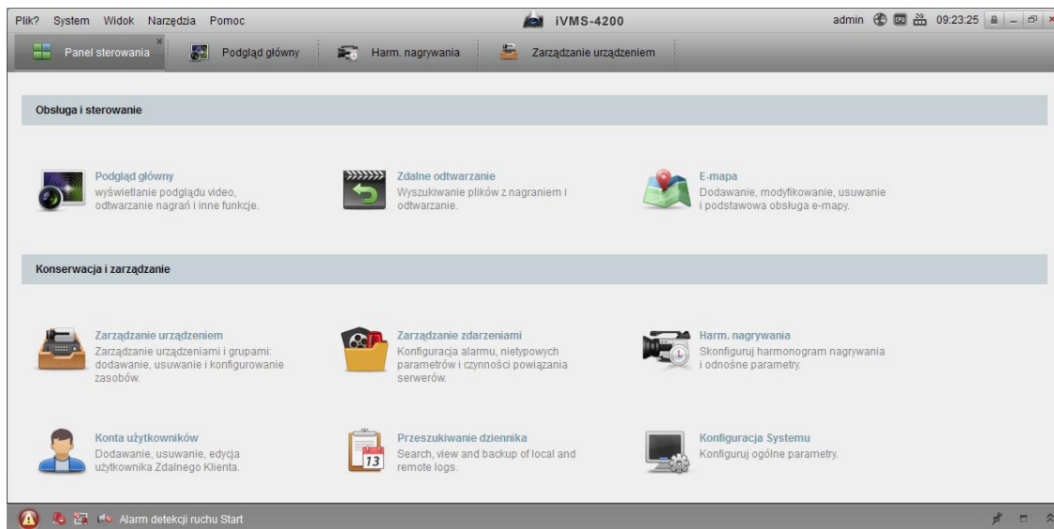

Specyfikacja techniczna:

- ilość kamer IP: 32
- max. pasmo dla strumieni wideo: 256 Mb/s
- wyjście wideo: HDMI (4K), VGA (1080p)
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 16/4
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
- obsługa max. 4 dysków twardej (do 6TB każdy; brak w zestawie), 1x eSATA
- obsługa: lokalna, przez przeglądarkę WWW, przez CMS
- interfejs sieciowy: 2x 10/100/1000 Mbps
- wspierane kamery IP: Hikvision, Ezviz
- kompatybilność: ONVIF
- oprogramowanie: iVMS-4200, HikConnect
- 3x USB
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- zasilanie: 230V AC
- pobór prądu: 15W
- wymiary: 445 x 390 x 70 mm
- waga: 1kg

W zestawie:

- rejestrator HIKVISION DS-7732NI-E4 - 1 szt.;
- myszka - 1 szt
- pilot - 1 szt;
- instrukcja obsługi.