

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-mazi-invr-16klpoe-16-kanalow-8mpx-hdmi-poe-p-5303.html>

REJESTRATOR IP MAZi INVR-16KLPOE 16 KANAŁÓW 8MPX HDMI PoE



Cena brutto	2 461,34 zł
Cena netto	2 001,09 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10925
Producent	MAZi

Opis produktu


Rejestrator sieciowy IP Mazi pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości **8 MPX** oraz wyświetlanie obrazu z **16 kamer**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt obsługuje do **2 dysków SATA** o pojemności **do 6 TB każdy (brak w zestawie)**. Max. strumień przychodzący wynosi **160Mb/s**, a max. strumień wysłany - **160 Mb/s**. Rejestrator posiada **16-portowy switch PoE o mocy 200W**. Urządzenie **współpracuje ze wszystkimi kamerami MAZi** (parametrów kamery z poziomu rejestratora), a także obsługuje **detekcję ruchu**. Nadaje się głównie do niewielkich systemów - zarówno w prywatnych domach, jak również w biurach czy sklepach.

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- max. strumień przychodzący - 160 Mb/s, wychodzący - 160 Mb/s
- nagrywanie do 16 kanałów do 8 MPX
- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- wyjścia wideo: HDMI (max. 3840x1080pt), VGA (max. 1920x540pt)
- wejścia/wyjście audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- wiele obsługiwanych rozdzielczości: 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 3 Mpx / 4 Mpx / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF/ DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- współpraca z kamerami MAZi
- możliwość podglądu na żywo na 1 monitorze oraz odtwarzania nagrań na drugim
- współpraca z kamerami MAZi (wyposażonymi w funkcję VCA) oraz obsługa detekcji ruchu
- nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
- pełna integracja z kamerami MAZi - włącznie ze zmianą parametrów kamery z poziomu rejestratora
- sterowanie za pomocą: klawiatury, pilota, myszy, poprzez przeglądarkę lub klienta sieciowego
- obsługa max. 2 dysków twardych SATA (do 6 TB każdy; brak w zestawie)
- 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- 16-portowy switch PoE o mocy 200W
- obsługa serwera DDNS i chmury Cloud P2P

Praca w chmurze (Cloud P2P)

Po konfiguracji rejestratora i jego ustawień sieciowych możesz zarządzać nim za pomocą urządzeń mobilnych (telefonu, tableta). Aplikację pobierzesz ze strony: www.hicloudcam.com.

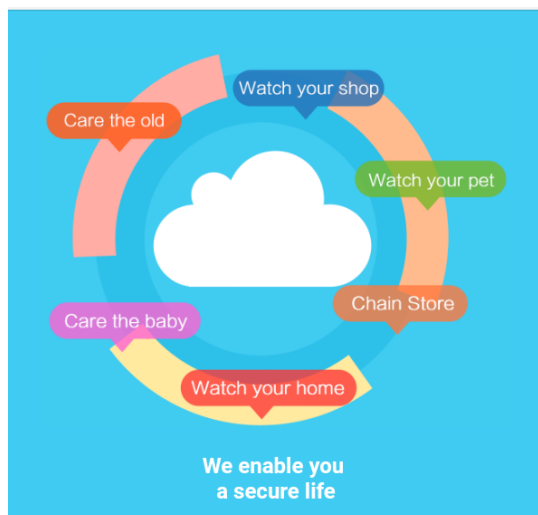

Specyfikacja techniczna:

- liczba wejść wideo: 16
- kodek: H.265+
- wyjścia wideo: VGA (max. 1920 x 1080) / HDMI (max. 3840 x 2160 px)
- wejście/wyjście liniowe audio: 1/1
- rozdzielczość: 8 MPX / 6 MPX / 5 MPX / 4 MPX / 3 MPX / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- max. strumień wejściowy/wyjściowy: 160 / 160 Mb/s
- tryby rejestracji: harmonogram / detekcja ruchu / zdarzenia alarmowe
- obsługa max. 2 dysków twardych do 6 TB każdy (brak w zestawie)
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- 16-portowy switch PoE o mocy 200W
- wymiary: 385 x 315 x 52 mm

W zestawie:

- rejestrator Mazi INVR-16KLPOE - 1 szt.
- instrukcja.