

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-mazi-invr-32k-32-kanaly-8mpx-hdmi-p-4535.html>

## REJESTRATOR IP MAZi INVR-32K 32 KANAŁY 8MPX HDMI

Cena brutto	<b>2 875,48 zł</b>
Cena netto	<b>2 337,79 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>10313</b>
Producent	<b>MAZi</b>

### Opis produktu

**Rejestrator sieciowy IP Mazi** pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości **8 MPX** oraz wyświetlanie obrazu z **32 kamer**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt obsługuje do **4 dysków SATA** o pojemności **do 6 TB każdy (brak w zestawie)**. Max. strumień przychodzący wynosi **256 Mb/s**, a max. strumień wysłany - **160 Mb/s**.


Rejestrator **współpracuje ze wszystkimi kamerami MAZi** parametrów kamery z poziomu rejestratora), a także obsługuje **detekcję ruchu**. Nadaje się głównie do niewielkich systemów - zarówno w prywatnych domach, jak również w biurach czy sklepach.

### Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- max. strumień przychodzący - 256 Mb/s, wychodzący - 160 Mb/s
- nagrywanie do 32 kanałów do 8 MPX
- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- wyjścia wideo: HDMI (max. 3840x1080pt), VGA (max. 1920x540pt)
- wejścia/wyjście audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4
- porty RS485 / RS232: tak/tak
- wiele obsługiwanych rozdzielczości: 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 3 Mpx / 4 Mpx / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF/ DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- współpraca z kamerami MAZi
- możliwość podglądu na żywo na 1 monitorze oraz odtwarzania nagrań na drugim
- współpraca z kamerami MAZi (wyposażonymi w funkcje VCA) oraz obsługa detekcji ruchu
- nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
- pełna integracja z kamerami MAZi - włącznie ze zmianą parametrów kamery z poziomu rejestratora
- sterowanie za pomocą: myszy, poprzez przeglądarkę lub klienta sieciowego
- obsługa max. 4 dysków twardych SATA (do 6 TB każdy; brak w zestawie)
- 2x USB 2.0, 1x USB 3.0
- obsługa serwera DDNS i chmury Cloud P2P

### Praca w chmurze (Cloud P2P)

Po konfiguracji rejestratora i jego ustawień sieciowych możesz zarządzać nim za pomocą urządzeń mobilnych (telefonu, tableta). Aplikację pobierzesz ze strony: [www.hicloudcam.com](http://www.hicloudcam.com).

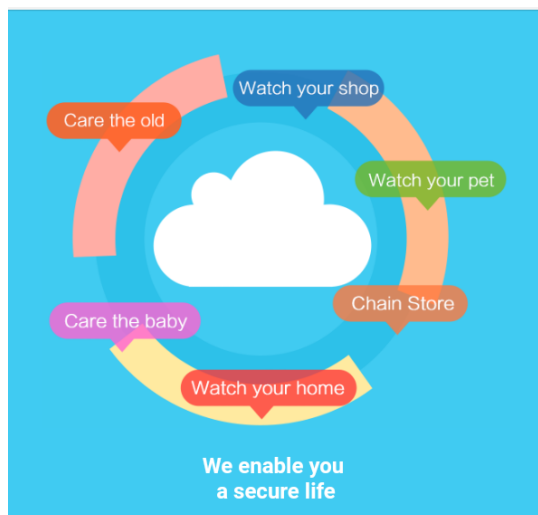

### Specyfikacja techniczna:

- liczba wejść wideo: 32
- wyjścia wideo: VGA (max. 1920 x 1080) / HDMI (max. 3840 x 2160 px)
- wejście/wyjście liniowe audio: 1/1
- rozdzielczość: 8 MPX / 6 MPX / 5 MPX / 4 MPX / 3 MPX / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- max. strumień wejściowy/wyjściowy: 256 / 160 Mb/s
- tryby rejestracji: harmonogram / detekcja ruchu / zdarzenia alarmowe
- obsługa max. 4 dysków twardech do 6 TB każdy (brak w zestawie); opcja montażu DVD-RW w miejsce 2 dysków
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4
- porty RS485 / RS232: tak/tak
- 2x USB 2.0, 1x USB 3.0
- wymiary: 440 x 415 x 80 mm

### W zestawie:

- rejestrator Mazi INVR-32K - 1 szt.
- instrukcja.