

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-trybrydowy-hdcvianalogip-bcs-cvr2408-iii-24-kanaly-hdmi-p-2552.html>



REJESTRATOR TRYBRYDOWY HDCVI/ANALOG/IP BCS-CVR2408-III 24 KANAŁY HDMI

Cena brutto	4 236,12 zł
Cena netto	3 444,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	CVR2408-III
Producent	BCS
Liczba dysków twardych (max.)	8
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Liczba kanałów	24

Opis produktu

Rejestrator trybrydowy BCS pozwala na zapis obrazu z kamer HDCVI (1080p), analogowych (960h) i IP (1080p) oraz na wyświetlanie obrazu z max. **24 kamer**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Zaletą rejestratora jest też tryb pracy **Pentaplex**, a więc jednocześnie:

- wyświetlanie obrazu na żywo,
- nagrywanie video,
- odtwarzanie i archiwizacja nagrań,
- zdalny dostęp do rejestratora.

Produkt obsługuje do **8 dysków SATA** o pojemności łącznie **do 48 TB łącznie** lub 6 dysków + nagrywarka CD/DVD-RW, 4 porty USB 2.0 i 1 port eSATA (do 8TB).


- Cechy produktu:**
- praca w technologii HDCVI/IP/Analog
 - max. rozdzielczość nagrywania: 1080p
 - obsługa do 24 kanałów HDCVI@1080P/ANALOGI@960H/IP@1080p
 - wejścia/wyjścia audio: 4/1
 - wejścia/wyjścia alarmowe: 16/6
 - wejścia/wyjścia wideo: 2x HDMI, 1x VGA, 1x TV
 - jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA/TV, dodatkowe wyjście monitora HDMI
 - zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
 - inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
 - łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć, współpraca z wybranymi modemami 3G/WiFi (USB)
 - obsługa do 8 dysków SATA (łącznie do 48 TB)
 - 1 port eSATA
 - 4 porty USB
 - wbudowany web server, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS) & DMSS

Panel tylny:



Tryby pracy:

Zaletą rejestratora BCS jest możliwość pracy w 3 trybach: HDCVI, Analog i IP.

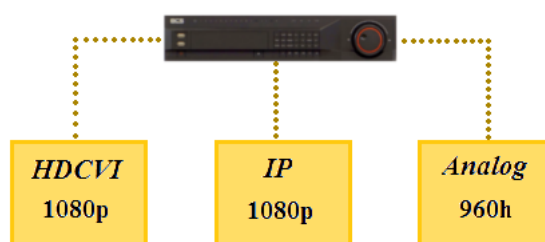


Technologia HDCVI



Przeważa nad konkurencją przede wszystkim ze względu na łatwość instalacji i konfiguracji sprzętu, brak opóźnień i zakłóceń oraz dłuższy dystans transmisji sygnału. Kanały w trybie tym obsługują audio przez kabel koncentryczny.



Przykładowy schemat połączenia:

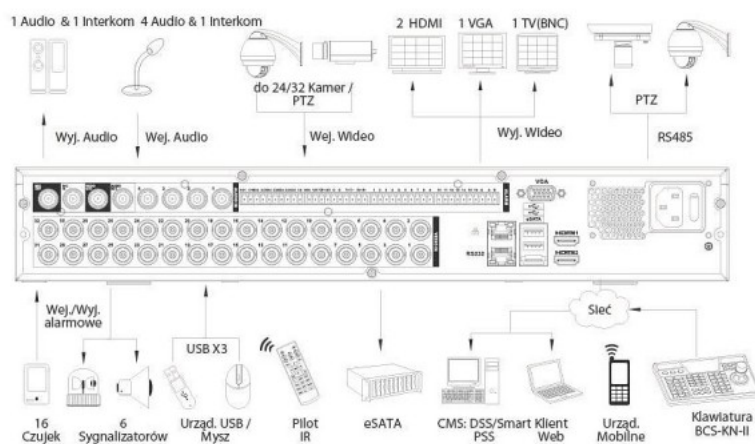

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja techniczna	BCS-CVR2408-III/3208-III
System	
Procesor	Wbudowany wysoko wydajny procesor
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalność systemu	Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Panel, Mysz, Klawiatura, Sieć
Wideo / Wyświetlanie	
Standard Wideo	PAL
Ilość wejść video HDCVI,IP	24/32
Wyjścia monitorowe	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV/BNC(75Ω)
Rozdzielczości wyświetlania	1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720, 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/8/9/16/25/36 w zależności od wersji kanałowej
Sekwencja obrazu	Tak
Maski prywatności	4 definiowalne strefy prywatności na kanał
OSD	Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
Audio	
Wejście	4 kanały wej. audio BNC(200-2000mV10KΩ), obsługa audio do 24/32 z kamer IP
Wyjście	1 kanał wyj. audio BNC(200-3000mV, 5KΩ), HDMI
Dwukierunkowa komunikacja	Interkom 1 wej./wyj. audio
Nagrywanie	
Kompresja Video/Audio	H.264 / G.711
Rozdzielczość nagrywania	Główny Strumień: ANALOG 960H 25k/s / Kamery HDCVI :1080P(1~12k/s) 960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25k/s) kanały(1,9,17,25)-CVR3208 kanały (1,9,17)-cvr2408 (1~25k/s) / Kamery IP : @1080p Extra Strumień: Kamery analogowe : 25k/s@CIF/QCIF Kamery IP : 25k/s@D1/CIF/QCIF
Zajętość pasma	48~4096Kb/s na kanał, Max. sumaryczny bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits
Tryb nagrywania	Manualny, Terminarz (Ciągły; MD - Detekcja video, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop
Priorytet nagrywania	Manualne >Detekcja ruchu>Ciągły
Interwał nagrań	1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek.(HDCVI), 1~5 sek.(IP), Post-nagrywanie: 10~300 sek.
Wideo detekcja i Alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie
Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22x18)
Zanik sygnału, zakrycie kamery	Tak
Wejścia/Wyjścia alarmowe	16 wejść / 6 wyjścia
Odtwarzanie i Archiwizacja	
Odtwarzanie nagrań	1/4/8/16
Tryb wyszukiwania	Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje odtwarzania	Play, Pauza, Stop, Do Tytu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie
Archiwizacja danych	Pendrive / USB HDD / USB CD / Sieć / Wew. CD/DVD-RW
Sieć	
Interfejs	2xPort RJ-45 (10/100M/1000M)
Obsługiwane protokoły	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtr, PPPOE, DDNS, FTP
Zdalne sterowanie	Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Ściąganie plików, Przeglądanie logów
Dysk	
Dysk Twardy	8 x SATA, 8 x HDD max. 48TB lub 6 x HDD + nagrywarka CD/DVD-RW, możliwość podłączenia 4 HDD(po 2TB) przez port eSATA
Zarządzanie dysku	Monitorowanie dysku, SMART, Powielanie
Dodatkowe interfejsy	
USB	4 porty
RS485	PTZ
RS232	1 port
eSATA	1 port
Pozostałe	
Zasilanie	AC100-240V / 50/60Hz
Pobór prądu	40W bez HDD
Warunki środowiskowe	-10°C ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Wymiary	2U, 440mm×460mm×89mm(W×D×H)
Waga	6kg bez HDD

W zestawie:

- rejestrator BCS-CVR2408-III - 1 szt
- paragon lub faktura VAT.