

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-wielosystemowy-5w1-5mpx-bcs-l-xvr0801-ai-8-kanalow-p-21113.html>



REJESTRATOR WIELOSYSTEMOWY 5w1 5MPx BCS-L-XVR0801-AI 8 KANAŁÓW

Cena brutto	1 289,65 zł
Cena netto	1 048,50 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25417
Kod EAN	5904890717947
Producent	BCS

Opis produktu

Rejestrator 5w1 BCS-L-XVR0801-AI to urządzenie do monitoringu, które **obsługuje max. 8 kamer** w różnych technologiach i umożliwia nagrywanie obrazu w wysokiej rozdzielczości do 5Mpx.

□ Dzięki funkcjom sztucznej inteligencji (AI) zapewnia **skuteczną analizę obrazu, ograniczenie fałszywych alarmów oraz identyfikację ludzi i pojazdów.**

□ Intuicyjna obsługa, **mobilna aplikacja** i kompatybilność z ONVIF sprawiają, że jest to niezawodne rozwiązanie do systemów zabezpieczeń.

Obsługiwane technologie i kompresja

- praca w technologii HDCVI / HDTVI / AHD / Analog / IP
- rozdzielczość obrazu: do 5 Mpx
- kompresja wideo: AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Złącza i interfejsy

- wyświetlanie do 8 kanałów + dodatkowe 4 kamery IP
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- wejścia audio: 1x
- wyjścia audio: 1x
- porty USB: 2x

Funkcje (w tym też funkcje inteligentne (AI)):

- wbudowane funkcje inteligentne z rejestratora: ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy
- ochrona perymetryczna: 4 kanały analog HD
- detekcja twarzy: 2 kanały analog HD, atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 8 obrazów na sekundę
- identyfikacja twarzy: 2 kanały analog HD, do 10 baz danych twarzy, 10 tyś obrazów
- SMD: 8 kanałów z rejestratora, 12 kanałów z kamer
- AI - inteligentne wyszukiwanie: AcuPick 2 kanały 1080P z rejestratora

- funkcja Pentaplex: podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
- zgodność ze standardem ONVIF (obsługa kamer IP różnych producentów)




Oprogramowanie na komputer BCS Line CMS

To darmowe oprogramowanie zapewniające obsługę 64 kanałów wideo, z możliwością rozszerzenia do 256 kanałów wideo za pomocą licencji (płatnej). Umożliwia integrację systemu monitoringu z kontrolą dostępu i wideodomofonami.

Współpracuje z inteligentnymi funkcjami np. rozpoznawaniem twarzy, automatycznym rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych (LPR) czy metadane wideo.

Istnieje możliwość obsługi pojedynczej lokalizacji z opcją rozszerzenia funkcjonalności. Rozbudowa jest prosta - wystarczy wykupić licencje.



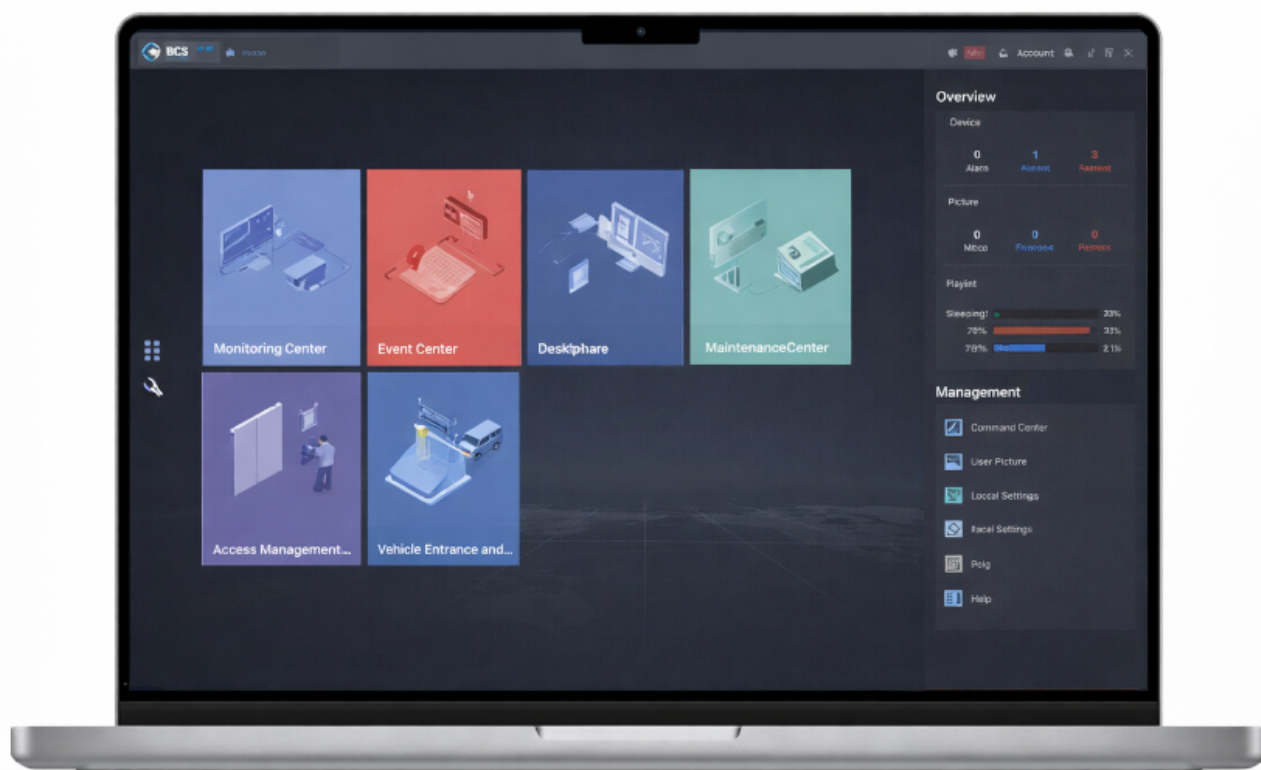


Zdalny dostęp - kontrola z telefonu

Darmowa aplikacja na urządzenia mobilne **BCS Line** (Android / iOS) umożliwia nie tylko zdalny nadzór nad monitoringiem, ale także:

- odtwarzanie nagrań wideo,
- powiadomienia PUSH,
- zdalną konfigurację,
- inicjalizację urządzenia.

To wygodne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą mieć kontrolę nad obiektem także podczas pracy, podróży lub poza godzinami obecności na miejscu.

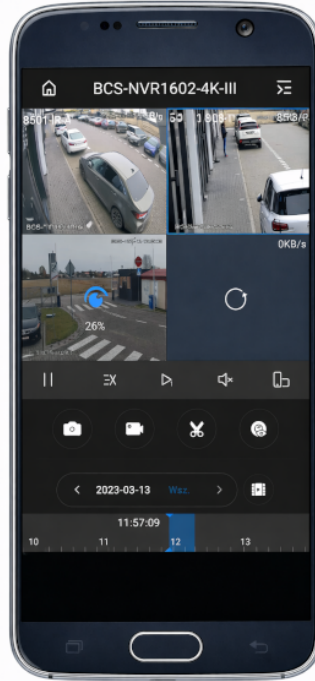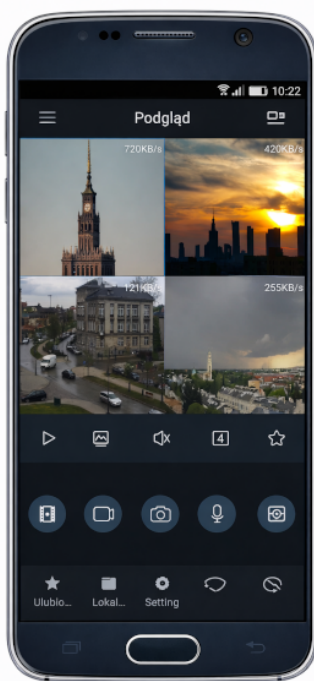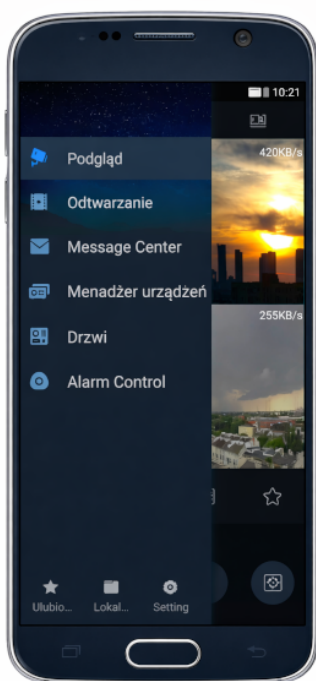

Specyfikacja techniczna:

- standard wideo: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- ilość wejść wideo: 8 + 4 dodatkowe kanały IP
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- rozdzielczości HDMI/VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
- podział na wyjściach: 1/4/8/9 (1/4/8/9/16 IP)
- odtwarzanie: 1/4/9
- pasmo wejściowe: 64 Mb/s
- pasmo wyjściowe: 64 Mb/s
- kamery:
 - HDCVI: 5MPx @25 fps, 5MPx @20 fps, 5MPx @10/12.5 fps, 4MPx @25/30 fps, 1080p @25/30 fps, 720p @50/60 fps, 720p @25/30fps
 - AHD: 5MPx @20 fps, 4MPx @25/30 fps, 1080p @25/30 fps, 720p @25/30 fps
 - HDTVI: 5MPx (2560 × 1944) @20 fps, 5MPx (2960 × 1665) @20/25 fps, 4MPx @25/30 fps, 1080p @25/30 fps, 720p @25/30 fps.
 - ANALOG: CVBS PAL/NTSC
 - IP: 6 MPx
 - rozdzielczości nagrywania: 5Mpx / 5Mpx Lite / 4Mpx Lite / 1080P / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF

TRYB PODSTAWOWY:

- strumień główny: Ch 1-2 5M-N@ (1fps-25fps), pozostałe 5M-N@ (1fps-12fps); Ch 1-2 4M-N/1080p@(1fps-25/30fps), pozostałe 4M-N / 1080p @(1fps-15fps); 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF @(1fps-25/30fps)
- strumień drugi: D1/CIF @(1fps-15fps)

TRYB ROZSZERZONY:

- strumień główny: Ch 1-4 5M-N @(1fps-20fps), pozostałe 5M-N @(1fps-12fps); (4 ch 5MP@6fps); Ch 1-4 4M-N / 1080p @(1fps-25fps), pozostałe 4M-N @(1fps-15fps) / 1080p @(1fps-12fps); 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF @(1fps-25/30fps)
- strumień drugi: D1 / CIF @(1fps-15fps)
- bitrate: 32Kbps~6144Kbps
- kompresja wideo: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding
- kompresja audio: G.711A / G.711U / PCM
- wejście/wyjście audio: 1/1
- użytkownicy: 128

-
- archiwizacja: możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
 - interfejsy: 2x USB 2.0, 1x RS485
 - detekcja ruchu: Strefy: 396(22×18)
 - maski prywatności: 4
 - obsługa: Local, Web Service, CMS BCS Line (Windows/Linux/MAC), aplikacja mobilna BCS Line (iOS, android)
 - sieć: RJ-45(10/100Mbps)
 - zgodność: ONVIF
 - protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search
 - obsługa 1 dysku SATA (max. 16 TB; brak w zestawie)
 - temperatura pracy: -10°C ...+55°C
 - wilgotność: max. 90%RH
 - zasilanie: 12VDC
 - pobór prądu: max. 7W
 - wymiary: 260 x 235 x 47 mm (1U)
 - waga: 1kg

W zestawie:

- rejestrator BCS-L-XVR0801-AI - 1 szt;
- zasilacz - 1 szt;
- myszka - 1 szt.