Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 19:39

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-wielosystemowy-5w1-bcs-l-xvr0801-4ke-ai2-8-kanalow-8mpx-4k-p-21810.html



REJESTRATOR WIELOSYSTEMOWY 5w1 BCS-L-XVR0801-4KE-Ai2 8 KANAŁÓW 8Mpx 4K

Cena brutto	**1 228,85 zł**
Cena netto	**999,07 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26286**
Kod EAN	**5904890718296**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Rejestrator 5w1 BCS-L-XVR0801-4KE-Ai2 to urządzenie do monitoringu, które pozwala na zapis obrazu w rozdzielczości **do 8Mpx 4K (HDCVI / HDTVI / AHD / IP).**

 Dzięki funkcjom sztucznej inteligencji (AI) zapewnia **skuteczną analizę obrazu, ograniczenie fałszywych alarmów oraz identyfikację ludzi i pojazdów.**

 Intuicyjna obsługa, **mobilna aplikacja** i kompatybilność z ONVIF sprawiają, że jest to niezawodne rozwiązanie do systemów zabezpieczeń.

Obsługiwane technologie i kompresja

- praca w technologii HDCVI / HDTVI / AHD / Analog / IP
- rozdzielczość obrazu: do 8Mpx
- kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding

Złącza i interfejsy

- wyświetlanie obrazu z max. 8 kanałów + dodatkowe 8 kamer IP
- wyjścia wideo: 1x HDMI 4K, 1x VGA 1080p
- wejścia audio: 1x
- wyjścia audio: 1x
- porty USB: 2x

Funkcje (w tym też funkcje inteligentne (AI)):

- funkcje inteligentne z rejestratora: ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, EPTZ
- ochrona perymetryczna: 8 kanałów analog HD
- detekcja twarzy: 4 kanały analog HD, atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 12 obrazów na sekundę
- identyfikacja twarzy: 4 kanały analog HD, do 10 baz danych twarzy, 20 tyś obrazów

- SMD: 8 kanałów z rejestratora, 16 kanałów z kamer
- inteligentne wyszukiwanie: AcuPick 8 kanały z rejestratora
- zgodność ze standardem ONVIF (obsługa kamer IP różnych producentów)
- wbudowany web server
- obsługa 1 dysku twardego do 16TB (brak w zestawie)

Oprogramowanie na komputer BCS Line CMS

To darmowe oprogramowanie zapewniające obsługę 64 kanałów wideo, z możliwością rozszerzenia do 256 kanałów wideo za pomocą licencji (płatnej). Umożliwia integrację systemu monitoringu z kontrolą dostępu i wideodomofonami.

Współpracuje z inteligentnymi funkcjami np. rozpoznawaniem twarzy, automatycznym rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych (LPR) czy metadane wideo.

Istnieje możliwość obsługi pojedynczej lokalizacji z opcją rozszerzenia funkcjonalności. Rozbudowa jest prosta - wystarczy wykupić licencje.




Zdalny dostęp – kontrola z telefonu

Darmowa aplikacja na urządzenia mobilne **BCS Line** (Android / iOS) umożliwia nie tylko zdalny nadzór nad monitoringiem, ale także:

- odtwarzanie nagrań wideo,
- powiadomienia PUSH,
- zdalną konfigurację,
- inicjalizację urządzenia.

To wygodne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą mieć kontrolę nad obiektem także podczas pracy, podróży lub poza

godzinami obecności na miejscu.

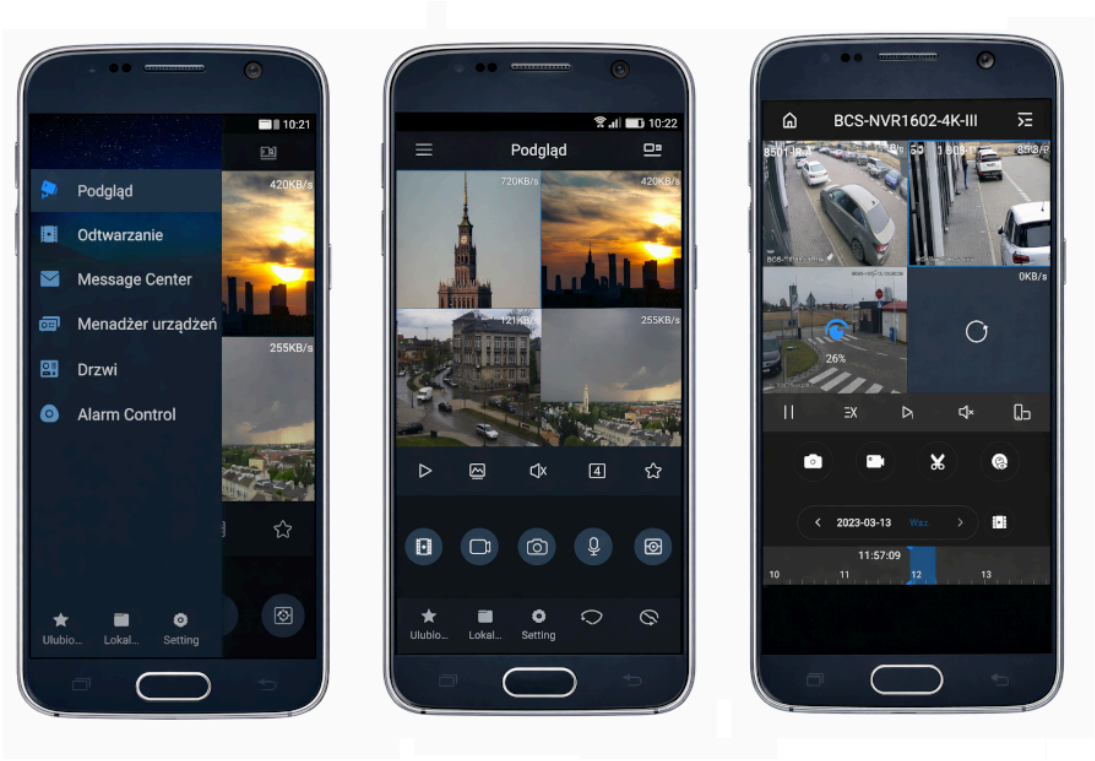

Technologia HD-CVI

HDCVI przeważa nad konkurencją przede wszystkim ze względu na łatwość instalacji i konfiguracji sprzętu, brak opóźnień i zakłóceń oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceniowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Specyfikacja techniczna:

- standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
- funkcja Pentaplex: podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
- kanały: 8
- max. rozdzielczość nagrywania: 8Mpx
- wyjścia monitorowe: 1x HDMI 4K, 1x VGA 1080p
- rozdzielczości wyświetlania HDMI: 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
- rozdzielczości wyświetlania VGA: 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
- podział na wyjściach: 1/4/8/9 (1/4/8/9/16 IP)

- kamery HDCVI: 8Mpx (4K) @25/30kl/s / 8Mpx (4K) @12.5/15kl/s / 6Mpx @20kl/s / 5Mpx @25kl/s / 5Mpx @20kl/s / 4Mpx @25/30kl/s / 1080p @25/30kl/s / 720p @25/30kl/s / 720p @50/60kl/s
- kamery AHD: 8Mpx (4K) @15 kl/s / 5 Mpx @20 kl/s / 4 Mpx @25/30 kl/s / 3Mpx @25/30 kl/s / 1080p @25/30 kl/s / 720p @25/30 kl/s
- kamery HDTVI: 8Mpx (4K) @15 kl/s / 5 Mpx(2560 x 1944) @20 kl/s / 5 Mpx(2960 x 1665) @20 kl/s / 4 Mpx @25/30 kl/s / 3Mpx @25/30 kl/s / 1080p @25/30 kl/s / 720p @25/30 kl/s
- kamery ANALOG: CVBS / PAL / NTSC
- kamery IP: 8Mpx
- rozdzielczość nagrywania: 8Mpx / 6Mpx/ 5Mpx / 4K Lite / 4Mpx / 3Mpx / 4Mpx Lite / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF
- tryb podstawowy:
    - strumień główny: 1 kanał 4K @15kl/s, pozostałe 4K @7kl/s / 1 kanał 6Mpx @20kl/s, pozostałe 6Mpx @10kl/s / 1 kanał 5Mpx @25kl/s, pozostałe 5Mpx @12kl/s / 1 kanał 4Mpx/3Mpx @25/30kl/s, pozostałe 4Mpx/3Mpx @15kl/s / 4K @8kl/s / 4K-N/5Mpx @15kl/s / 1080p/720p/960H/D1/CIF @(25/30kl/s)
    - strumień drugi: 960H @15kl/s / D1/CIF @25/30kl/s
- tryb rozszerzony:
    - 1 kanał / 5 kan. 4K @15kl/s, pozostałe 4K @7kl/s // 1 kanał / 5 kan. 6Mpx @20kl/s, pozostałe 6Mpx @10kl/s // 1 kanał / 5 kan. 5Mpx @25kl/s, pozostałe 5Mpx @12kl/s // 1 kanał / 5 kan. 4Mpx/3Mpx @25/30kl/s, pozostałe 4Mpx/3Mpx @15kl/s // 4K/6Mpx @10kl/s // 4K-N/5Mpx @15kl/s // 1080p/720p/960H/D1/CIF @(25/30kl/s)
    - strumień drugi: 960H @15kl/s // D1/CIF @25/30kl/s
        - max. pasmo przychodzące: 128 Mb/s
        - max. pasmo wychodzące: 128 Mb/s
        - wejście/wyjście audio: 1/1
        - kompresja wideo: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
        - kompresja audio: G.711A, G.711U, PCM
        - bitrate: 32Kb/s~6144Kb/s
        - odtwarzanie: 1/4/9
        - użytkownicy: 130
        - obsługa: Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
        - archiwizacja: możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
        - port sieciowy: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
        - zgodność: ONVIF
        - funkcje sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search
        - obsługa max. 1 dysku SATA (max. 16 TB; brak w zestawie)
        - 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RS485
        - temperatura pracy: -10°C ...+55°C
        - wilgotność: max. 90% RH
        - obudowa: 1U
        - zasilanie: 12VDC
        - pobór prądu: max. 10W (bez dysku HDD)
        - wymiary: 260 x 235 x 47 mm

W zestawie:

- rejestrator BCS-L-XVR0801-4KE-Ai2 - 1 szt;
- myszka - 1 szt;
- zasilacz - 1 szt.