

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-wielosystemowy-5w1-hdcvihdvtviahdanalogip-bcs-xvr04014m-e-4-kanaly-hdmi-p-5016.html>



REJESTRATOR WIELOSYSTEMOWY 5w1 HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG/IP BCS- XVR04014M-E 4 KANAŁY HDMI

Cena brutto	810,57 zł
Cena netto	659,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10603
Producent	BCS
Liczba dysków twardych (max.)	1
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Liczba kanałów	4

Opis produktu

Rejestrator wielosystemowy BCS 5w1 pozwala na zapis obrazu z kamer analogowych oraz w technologii HDCVI, HDTVI, AHD i IP. Umożliwia wyświetlanie obrazu z max. 4 kamer + dodatkowe 2 kamery IP. Dzięki wbudowanym wyjściom HDMI i VGA możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Zaletą rejestratora jest też tryb pracy Pentaplex, a więc jednocześnie:

- wyświetlanie obrazu na żywo,
- nagrywanie wideo,
- odtwarzanie i archiwizacja nagrań,
- zdalny dostęp do rejestratora.

Produkt obsługuje 1 dysk SATA o pojemności max. 8 TB.

Cechy produktu:

- praca w technologii HDCVI/HDTVI/IP/Analog/AHD
- kompresja H.264/H.264+
- podwójny strumień kodowania
- nagrywanie do 4 kanałów HDCVI/HDTVI/AHD max. 60 kł/s @4M/3M 100kl/s @1080P/720P/960HD/1CIF/QCIF zamiennie na analog lub IP
- automatyczne rozpoznawanie systemu pracy podłączonej kamery
- maksymalna ilość kanałów IP: 4+2 dodatkowe do SMPX
- max. pasmo przychodzące: 24 Mbps
- jednoczesna praca wyjść HDMI 2K / VGA
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy
- inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- obsługa 1 dysk SATA do 8 TB
- 2x USB, 1x RS485
- wbudowany web server, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (na system iOS/Android), P2P

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwwakfnościowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System AHD nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.


Technologia HDCVI



Przeważa nad konkurencją przede wszystkim ze względu na łatwość instalacji i konfiguracji sprzętu, brak opóźnień i zakłóceń oraz dłuższy dystans transmisji sygnału. Kanały w trybie tym obsługują audio przez kabel koncentryczny.



Panel tylny:

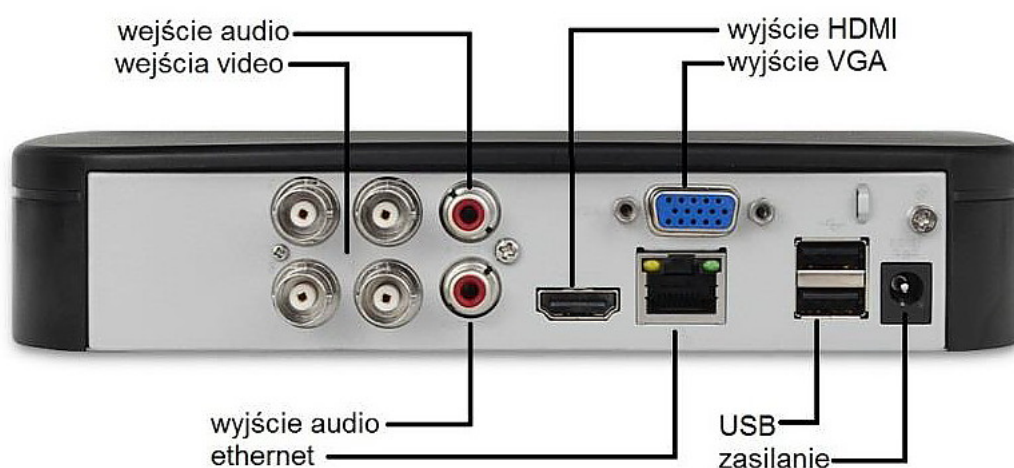

Specyfikacja techniczna:

System	
Procesor	Wbudowany wysoko wydajny procesor
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalność systemu	Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Mysz, Sieć, Pilot
Wideo / Wyświetlanie	
Standard Wideo	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
Ilość wejść wideo	4
Wyjścia monitorowe	1 HDMI 2K, 1 VGA
Rozdzielczości wyświetlania	2560x1440(HDMI), 1920x1080, 1280 x1024, 1280x720, 1024x768
Podział na wyjściach	1/4 (1/4/6 w trybie dodatkowych kamer IP)
Sekwencja obrazu	Tak
Maski prywatności	4 definiowalne strefy prywatności na kanał
OSD	Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
Audio	
Wejście	1
Wyjście	1
Dwukierunkowa komunikacja	Interkom przez wejście i wyjście
Nagrywanie	
Kompresja Video/Audio	H.264/H.264B/H.264H/ G.711a/G.711u/PCM/AAC
Rozdzielczość nagrywania	Strumień główny: 1~15kl/s: 4M(2560x1440) / 3M(2048x1536) 1~25kl/s: 1080P(1920x1080), 720P(1280x720), 960H(960x576), D1(704x576), CIF(352x288), QCIF(176x144) IP: 4+2 kan: do 5Mpx Strumień drugi: 1~12kl/s: 960H(960x576) 1~15fps: D1(704x576), CIF(352x288), QCIF(176x144)
Zajętość pasma	1~6144Kb/s na kanał
Tryb nagrywania	Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja wideo, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop
Priorytet nagrywania	Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe
Interwał nagrań	1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.
Wideo detekcja i Alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie
Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22x18), regiony, czułość, próg
Zanik sygnału, zakrycie kamery	tak
Wejścia/Wyjścia alarmowe	N/A
Odtwarzanie i Archiwizacja	
Odtwarzanie nagrań	1/4
Tryb wyszukiwania	Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje odtwarzania	Play, Pauza, Stop, Do Tytu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie
Archiwizacja danych	Pamięć flash / Pobieranie przez sieć
Sieć	
Interfejs	Port RJ-45 (10/100M)
Obsługiwane protokoły	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, P2P
Zdalne sterowanie	Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Przeglądanie logów
Dysk	
Dysk Twardy	1 port SATA, Max 8TB HDD
Zarządzanie dysku	Monitorowanie dysku
Dodatkowe interfejsy	
USB	2xUSB2.0 (tył)
RS485	Tak
Pozostałe	
Zasilanie	DC 12V / 2A zasilacz w komplecie
Pobór prądu	<10W bez HDD
Warunki środowiskowe	-10°C ~+55°C / 0~90%RH / 86~106kpa
Wymiary	smart 205mm x 211mm x 45mm (WxDxH)
Waga	1 kg bez HDD

W zestawie:

- rejestrator BCS-KVR04014M-E - 1 szt
- zasilacz - 1 szt
- paragon lub faktura VAT.