

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-wielosystemowy-5w1-hdcvihdtviahdanalogip-bcs-xvr08022m-8-kanalow-hdmi-p-3069.html>



REJESTRATOR WIELOSYSTEMOWY 5w1 HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG/IP BCS- XVR08022M 8 KANAŁÓW HDMI

Cena brutto	1 622,37 zł
Cena netto	1 319,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	XVR08022M
Producent	BCS

Opis produktu

Rejestrator wielosystemowy BCS 5w1 pozwala na zapis obrazu z kamer analogowych oraz w technologii HDCVI, HDTVI, AHD i IP. Umożliwia wyświetlanie obrazu z max. 8 kamer. Dzięki wbudowanym wyjściom HDMI i VGA możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Zaletą rejestratora jest też tryb pracy Pentaplex, a więc jednocześnie:

- wyświetlanie obrazu na żywo,
- nagrywanie wideo,
- odczytywanie i archiwizacja nagrań,
- zdalny dostęp do rejestratora.

Produkt obsługuje do 2 dysków SATA o pojemności max. 6 TB każdy.

Cechy produktu:

- praca w technologii HDCVI/HDTVI/IP/Analog/AHD
- kompresja H.264/H.264+/MPEG
- nagrywanie do 8 kanałów HDCVI/HDTVI/AHD max. 400 kls @1080p, 720p, 960h
- max. ilość kanałów IP: 8+4 (dodatkowe do SMPX)
- wejścia/wyjścia audio: 4/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 8/3
- 1xHDMI, 1x VGA, wyjście SPOT
- zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- obsługa do 2 dysków SATA do 6 TB każdy
- 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- wbudowany web server, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS) & DMSS

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System

AHD nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.


Technologia HDCVI



Przeważa nad konkurencją przede wszystkim ze względu na łatwość instalacji i konfiguracji sprzętu, brak opóźnień i zakłóceń oraz dłuższy dystans transmisji sygnału. Kanały w trybie tym obsługują audio przez kabel koncentryczny.



Panel tylny:

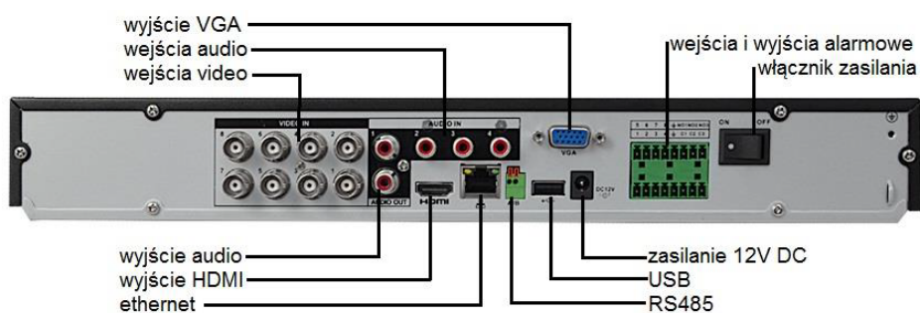

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja techniczna		BCS-XVR08022M
System		
Procesor		Wbudowany wysoko wydajny procesor
System operacyjny		LINUX
Funkcjonalność systemu		Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu		Mysz, Sieć
Wideo / Wyświetlanie		
Standard Wideo		HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
Ilość wejść wideo		8
Wyjścia monitorowe		1 HDMI, 1 VGA jednoczesna praca lub wyjście SPOT
Rozdzielczości wyświetlania		1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720, 1024×768
Podział na wyjściach		1/4/8/9/16
Sekwencja obrazu		Tak
Maski prywatności		4 definiowalne strefy prywatności na kanał
OSD		Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
Audio		
Wejście		4
Wyjście		1
Dwukierunkowa komunikacja		Interkom przez wejście i wyjście
Nagrywanie		
Kompresja Video/Audio		H.264/H.264B/H.264H/MJPEG/ G.711a/G.711u/PCM
Rozdzielczość nagrywania	Główny Strumień:	1~25fps: 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / 1080N(960×1080) / 960H(960×576) / D1(704×576) / HD1(352×576) / BCIF(704×288) CIF(352×288) / QCIF(176×144), IP: 8+4 kan: do 5Mpx
	Extra Strumień:	1~25fps: D1(704×576) / CIF(352×288) / QCIF(176×144)
Zajętość pasma		1~6144Kb/s na kanał
Tryb nagrywania		Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop
Priorytet nagrywania		Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe
Interwał nagrań		1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.
Wideo detekcja i Alarm		
Wyzwalanie zdarzeń		Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie
Detekcja ruchu		Strefy: 396 (22x18), regiony, czułość, próg
Zanik sygnału, zakrycie kamery		tak
Wejścia/Wyjścia alarmowe		8/3
Odtwarzanie i Archiwizacja		
Odtwarzanie nagrań		1/4/9
Tryb wyszukiwania		Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje odtwarzania		Play, Pauza, Stop, Do Tytu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie
Archiwizacja danych		Pamięć flash/ USB HDD / USB CD / Sieć
Sieć		
Interfejs		Port RJ-45 (10/100M)
Obsługiwane protokoły		HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, P2P
Zdalne sterowanie		Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Przeglądanie logów
Dysk		
Dysk Twardy		2 porty SATA, max 6TB każdy HDD
Zarządzanie dysku		Monitorowanie dysku
Dodatkowe interfejsy		
USB		1xUSB 2.0 (front) / 1xUSB2.0 (tył)
RS485		Tak
Pozostałe		
Zasilanie		DC 12V / 4A zasilacz w komplecie
Pobór prądu		15W bez HDD
Warunki środowiskowe		-10°C ~+55°C / 0~90%RH / 86~106kpa
Wymiary		1U 375mm×285mm×55mm(W×D×H)
Waga		3.2kg bez HDD

W zestawie:

- rejestrator BCS-XVR08022M - 1 szt
- karta katalogowa (wersja PDF [pobierz tutaj](#))
- paragon lub faktura VAT.