

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-wielosystemowy-5w1-hdcvihdtviahdanalogip-bcs-xvr16042m-16-kanalow-hdmi-p-3067.html>



REJESTRATOR WIELOSYSTEMOWY 5w1 HDCVI/HDTV/AHD/ANALOG/IP BCS- XVR16042M 16 KANAŁÓW HDMI

Cena brutto	3 357,90 zł
Cena netto	2 730,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	XVR16042M
Producent	BCS
Liczba dysków twardych (max.)	4
Liczba kanałów	16
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Rejestrator wielosystemowy BCS 5w1 pozwala na zapis obrazu z kamer analogowych oraz w technologii HDCVI, HDTV, AHD i IP. Umożliwia wyświetlanie obrazu z max. 16 kamer. Dzięki wbudowanym wyjściom HDMI i VGA możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Zaletą rejestratora jest też tryb pracy Pentaplex, a więc jednocześnie:

- wyświetlanie obrazu na żywo,
- nagrywanie wideo,
- odwarzanie i archiwizacja nagrań,
- zdalny dostęp do rejestratora.

Produkt obsługuje do 4 dysków SATA o pojemności max. 8 TB każdy.

Cechy produktu:

- praca w technologii HDCVI/HDTV/IP/Analog/AHD
- kompresja H.264/H.264+/MJPEG
- nagrywanie do 16 kanałów HDCVI/HDTV/AHD max. 400 kI/s @1080p, 720p, 960h
- max. ilość kanałów IP: 16+8 (dodatkowe do 5MPx)

- wejścia/wyjścia audio: 4/1
- wejście/wyjście mikrofonowe: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/6
- 2xHDMI, 1x VGA, wyjście SPOT
- zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy
- inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- obsługa do 4 dysków SATA do 8 TB każdy
- 1x USB 2.0, 2x USB 3.0
- wbudowany web server, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS) & DMSS

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m

- stabilność obrazu

- ochrona przeciwzakłóceńowa

- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System

AHD nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.


Technologia HDCVI



Przeważa nad konkurencją przede wszystkim ze względu na łatwość instalacji i konfiguracji sprzętu, brak opóźnień i zakłóceń oraz dłuższy dystans transmisji sygnału. Kanaly w trybie tym obsługują audio przez kabel koncentryczny.



Panel tylny:

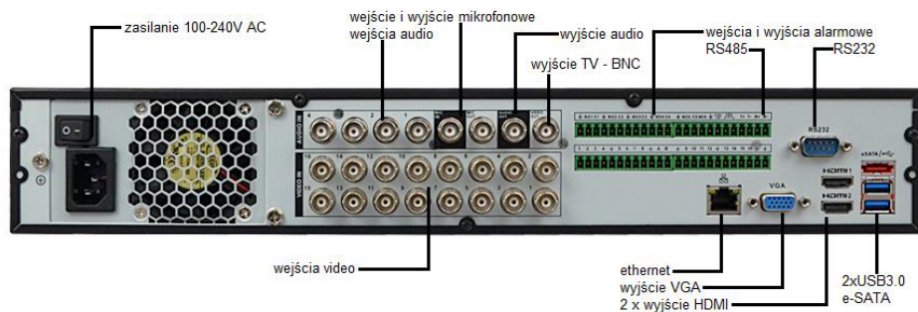

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja techniczna		BCS-XVR16042M
System		
Procesor	Wbudowany wysoko wydajny procesor	
System operacyjny	LINUX	
Funkcjonalność systemu	Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp	
Kontrola systemu	Mysz, Sieć, Panel przedni	
Wideo / Wyświetlanie		
Standard Wideo	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP	
Ilość wejść wideo	16	
Wyjścia monitorowe	2 HDMI, 1 VGA, 1xTV BNC, wyjście SPOT	
Rozdzielczości wyświetlania	1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720, 1024×768	
Podział na wyjściach	1/4/8/9/16/25	
Sekwencja obrazu	Tak	
Maski prywatności	4 definiowalne strefy prywatności na kanał	
OSD	Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie	
Audio		
Wejście	4	
Wyjście	1	
Dwukierunkowa komunikacja	Wejście i wyjście mikrofonowe	
Nagrywanie		
Kompresja Video/Audio	H.264/H.264B/H.264H/MJPEG/ G.711a/G.711u/PCM	
Rozdzielczość nagrywania	Główny Strumień:	1~25fps: 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / 1080N(960×1080) / 960H(960×576) / D1(704×576) / HD1(352×576) / BCIF(704×288) CIF(352×288) / QCIF(176×144), dodatkowe kanały IP: max 8 kan do 5Mpx
	Extra Strumień:	1~25fps: D1(704×576) / CIF(352×288) / QCIF(176×144)
Zajętość pasma	1~6144Kb/s na kanał	
Tryb nagrywania	Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop	
Priorytet nagrywania	Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe	
Interwał nagrań	1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.	
Wideo detekcja i Alarm		
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie	
Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22x18), regiony, czułość, próg	
Zanik sygnału, zakrycie kamery	tak	
Wejścia/Wyjścia alarmowe	16/6	
Odtwarzanie i Archiwizacja		
Odtwarzanie nagrań	1/4/9/16	
Tryb wyszukiwania	Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)	
Funkcje odtwarzania	Play, Pauza, Stop, Do Tytu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie	
Archiwizacja danych	Pamięć flash/ USB HDD / USB CD / Sieć	
Sieć		
Interfejs	1 x Port RJ-45 (10/100M/1000M)	
Obsługiwane protokoły	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, P2P	
Zdalne sterowanie	Monitor, PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Przeglądanie logów	
Dysk		
Dysk Twardy	4 porty SATA, Max 8TB każdy HDD	
Zarządzanie dysku	Monitorowanie dysku	
e-SATA	tak	
Dodatkowe interfejsy		
USB	1xUSB 2.0 (front) / 2xUSB3.0 (tył)	
RS485	Tak	
RS232	Tak	
Pozostałe		
Zasilanie	AC 100-240V, 50/60 Hz	
Pobór prądu	30W bez HDD	
Warunki środowiskowe	-10°C ~+55°C / 0~90%RH / 86~106kpa	
Wymiary	1.5U 440mm×417mm×76mm(W×D×H)	
Waga	7kg bez HDD	

W zestawie:

- rejestrator BCS-XVR16042M - 1 szt
- karta katalogowa (wersja PDF pobierz [tutaj](#))
- paragon lub faktura VAT.