

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-wielosystemowy-5w1-hdcvihdtviahdanalogip-bcs-xvr3202-iii-32-kanaly-hdmi-p-5017.html>



## REJESTRATOR WIELOSYSTEMOWY 5w1 HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG/IP BCS- XVR3202-III 32 KANAŁY HDMI

Cena brutto	<b>2 530,60 zł</b>
Cena netto	<b>2 057,40 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>10604</b>
Producent	<b>BCS</b>
Liczba dysków twardych (max.)	<b>2</b>
Liczba kanałów	<b>32</b>
Rozdzielczość	<b>4 Mpx (2K)</b>

### Opis produktu

**Rejestrator wielosystemowy BCS 5w1** pozwala na zapis obrazu **z max. 32 kamer w rozdzielczości do 4 M-N (HDCVI, HDTVI, AHD)**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Zaletą rejestratora jest też tryb pracy **Pentaplex**, a więc jednocześnie:

- wyświetlanie obrazu na żywo,
- nagrywanie wideo,
- odtwarzanie i archiwizacja nagrań,
- zdalny dostęp do rejestratora.

Produkt obsługuje **do 2 dysków SATA** o pojemności max. **10 TB każdy (brak w zestawie)**.

### Cechy produktu:

- praca w technologii HDCVI/HDTVI/IP/Analog/AHD
- kompresja H.264/H264+/MJPEG
- podwójny strumień kodowania
- wyświetlanie obrazu z max. 32 kanałów
- nagrywanie do 32 kanałów HDCVI/AHD/TVI max 480 kl/s 1080P&4M-N, 800 kl/s 1080N&720P&960H zamiennie na ANALOG lub IP
- automatyczne rozpoznawanie systemu pracy podłączonej kamery
- max. pasmo przychodzące: 128 Mbps
- maksymalna ilość kanałów IP: 32 do 6 Mpx
- jednoczesna praca wyjść HDMI/ VGA (1920x1080), wyjście wideo BNC
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy
- inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- obsługa wybranych modemów 3G/4G/WiFi USB
- łatwa archiwizacja przez USB (2 porty pamięć flash), pobieranie przez sieć
- 1 port RS485
- 2 porty USB
- obsługa do 2 dysków SATA do 10 TB każdy (brak w zestawie)
- wbudowany web server, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (system iOS/Android), P2P

## Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.


## Technologia HDCVI



Przeważa nad konkurencją przede wszystkim ze względu na łatwość instalacji i konfiguracji sprzętu, brak opóźnień i zakłóceń oraz dłuższy dystans transmisji sygnału. Kanały w trybie tym obsługują audio przez kabel koncentryczny.



## Panel tylny:

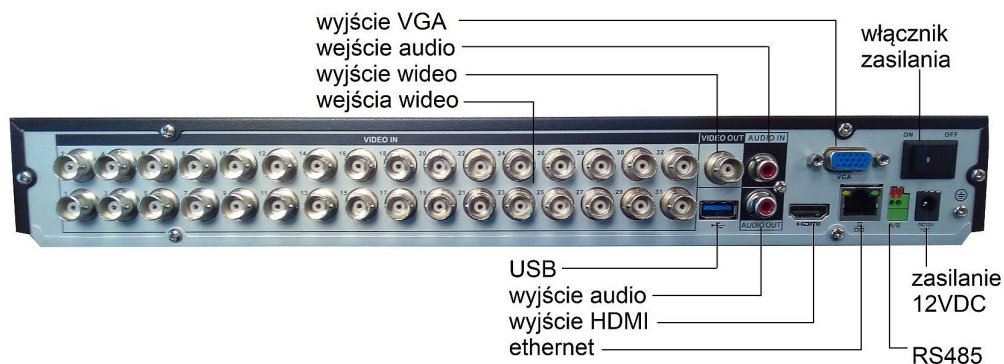

## Specyfikacja techniczna:

- procesor: wysokowydajny procesor

- 
- system operacyjny: LINUX
  - funkcjonalność: funkcja pentaplex (Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp)
  - kontrola: mysz, pilot, sieć
  - standard wideo: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
  - ilość wejść wideo: 32
  - wyjścia monitorowe: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
  - rozdzielczości wyświetlania: 1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720
  - podział na wyjściach: 1/4/8/9/16/25/36
  - maski prywatności: 4 definiowalne strefy prywatności na kanał
  - OSD: Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
  - wejście/wyjście audio: 1/1, dwukierunkowy tor audio
  - kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 /H.264+ / H.264B / H.264H
  - kompresja audio: AAC (tylko pierwszy kanał) / G.711a / G.711u / PCM
  - rozdzielczość strumienia głównego:
    - 1~15fps: 1080P (1920x1080) lub 4M-N (1280x1440)
    - 1~25fps: 1080N (960x1080) / 720P (1280x720) / 960H (960x576) / D1 (704x576) / CIF (352x288)
    - IP: 32 do 6 Mpx
  - rozdzielczość strumienia drugiego: 1~15fps: D1 (704x576) / CIF (352x288)
  - zajętość pasma: 1~6144Kb/s na kanał
  - tryby nagrań: Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja wideo, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop
  - priorytet nagrań: Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe
  - interwały nagrań: 1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.
  - wyzwalanie zdarzeń: Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie
  - detekcja ruchu: Strefy: 396(22×18), regiony, czułość, próg
  - odtwarzanie kanałów: 1/4/9/16
  - tryb szukania: Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
  - funkcje odtwarzania: Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie
  - archiwizacja: Flash drive USB / pobieranie przez sieć
  - port sieciowy: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
  - funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, SNMP, P2P
  - zdalne sterowanie: Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Przeglądanie logów
  - obsługa max. 2 dysków SATA (max. 10 TB każdy; brak w zestawie)
  - 1x USB 3.0 (tył), 1x USB 2.0 (front)
  - temperatura pracy: -10°C ...+55°C
  - wilgotność: 10~90%RH
  - zasilanie: 12VDC / 5A
  - pobór prądu: <25W (bez dysku HDD)
  - wymiary: 375 x 285 x 55 mm (1U)

#### **W zestawie:**

- rejestrator BCS-XVR3202-III - 1 szt;
- zasilacz - 1 szt.