

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/slupek-multimedialny-5tech-smart-harmonia-b-82218g-fhd-p-21211.html>



SŁUPEK MULTIMEDIALNY 5TECH SMART Harmonia B 82218G FHD

Cena brutto	6 784,00 zł
Cena netto	5 515,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24903
Kod EAN	5905884581056
Producent	5TECH

Opis produktu

Słupek multimedialny SMART Harmonia 82218G FHD ze skrzynką na listy

Słupek multimedialny SMART Harmonia 82218G FHD ze skrzynką na listy to kompletne rozwiązanie wejściowe przeznaczone do współpracy z monitorami 5TECH z serii TWIN. Dwużyłowy system ułatwia wykonanie instalacji, natomiast zintegrowana stacja bramowa umożliwia prowadzenie rozmów oraz sterowanie furtką i bramą.

☐ Kamera o rozdzielczości **Full HD 2 Mpx**, obiektyw 1,9 mm oraz **szeroki kąt widzenia 170°** zapewniają dokładny podgląd przestrzeni przed wejściem.

☐ Wbudowany **szyfrator oraz czytnik RFID UNIQUE 125 kHz** umożliwiają otwieranie wejścia za pomocą kodu, karty lub breloka zbliżeniowego.

☐ Diody LED IR zapewniają **widoczność po zmroku**, natomiast tabliczki, klawisze i przycisk dzwonka są podświetlane na niebiesko.

☐ **Obudowa panelu o klasie szczelności IP65** chroni urządzenie przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

☐ Zintegrowana skrzynka pocztowa została wyposażona w **czujnik wykrycia korespondencji**. Po umieszczeniu listu w skrzynce na monitorze pojawia się symbol koperty.


☐ Po otwarciu drzwiczek skrzynki symbol koperty na monitorze zostaje automatycznie skasowany.

Standardowym kolorem słupka oraz skrzynki jest grafitowy RAL 7016. Inne kolory słupka są dostępne na zamówienie, natomiast kolor skrzynki pocztowej pozostaje zgodny z wariantem przedstawionym w ofercie.

Otwieranie furtki i bramy

- **kod dostępu** – wbudowany szyfrator obsługuje maksymalnie 200 kodów,
- **karta lub brelok zbliżeniowy** – czytnik RFID UNIQUE 125 kHz obsługuje maksymalnie 200 tagów,
- **niezależne kody** – furtkę i bramę można otwierać za pomocą osobnych kodów,
- **programowanie z klawiatury** – ustawienia szyfratora i czytnika można konfigurować bezpośrednio na panelu.

Przykładowy schemat podłączenia zestawu:

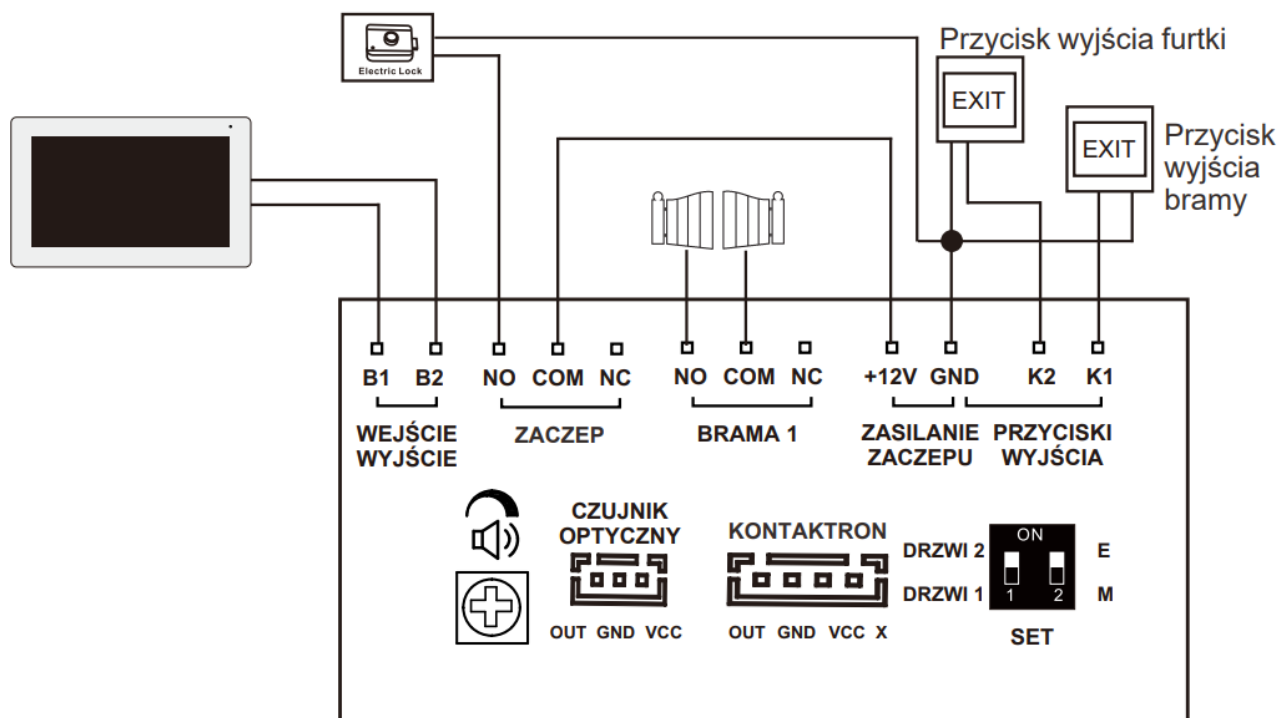


Podstawowe funkcje panelu

- system dwużyłowy
- współpraca z monitorami STECH z serii TWIN
- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 170°
- podświetlenie nocne: diody LED IR
- automatyczne podświetlenie szyfratora po zapadnięciu zmroku
- niebieskie podświetlenie tabliczek, klawiszy i przycisku dzwonka
- obudowa panelu wykonana ze stali nierdzewnej i tworzywa ABS
- klasa szczelności panelu: IP65
- zasilanie ze współpracującego monitora



Funkcje dodatkowe

- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID UNIQUE 125 kHz
- obsługa maksymalnie 200 kart lub breloków zbliżeniowych
- 4 breloki zbliżeniowe w zestawie
- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia
- obsługa maksymalnie 200 kodów dostępu
- otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
- programowanie bezpośrednio z klawiatury
- regulowany czas podświetlenia klawiszy w trybie nocnym: od 1 do 99 sekund po ostatnim naciśnięciu
- czujnik wykrycia korespondencji
- sygnalizacja korespondencji za pomocą symbolu koperty na monitorze
- automatyczne kasowanie symbolu koperty po otwarciu drzwiczek skrzynki

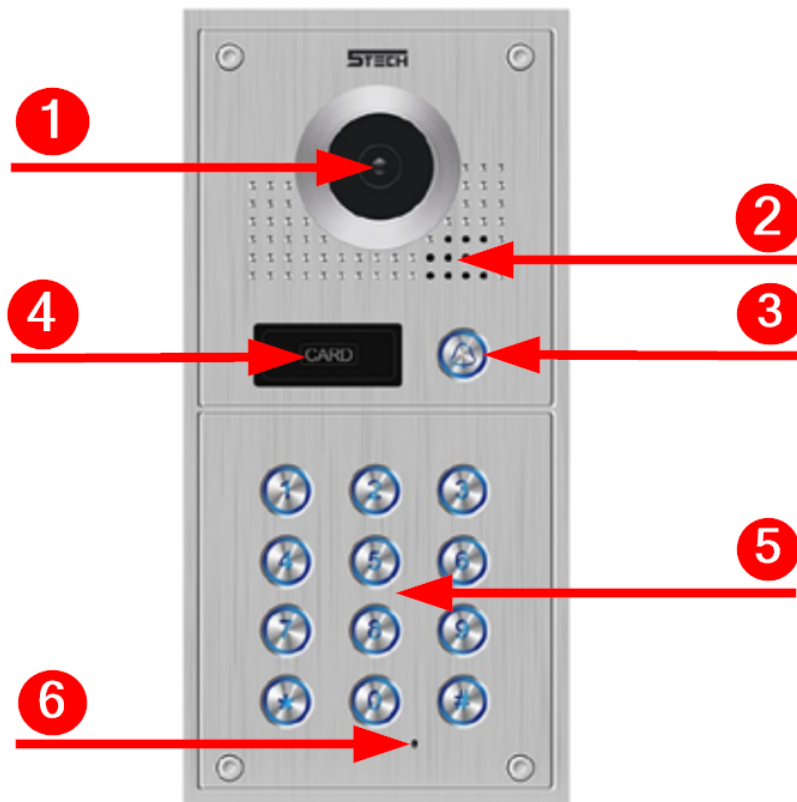

Legenda:

1. kamera
2. głośnik
3. przycisk wywołania
4. czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID UNIQUE 125 kHz
5. szyfrator – klawiatura numeryczna
6. mikrofon

Czujnik wykrycia korespondencji

Skrzynka pocztowa została wyposażona w czujnik wykrywający umieszczenie korespondencji. Kiedy w skrzynce znajdzie się list, na ekranie współpracującego monitora pojawi się symbol koperty.

Po otwarciu tylnych drzwiczek skrzynki symbol koperty zostaje automatycznie skasowany. Użytkownik może dzięki temu sprawdzić obecność korespondencji bez konieczności wychodzenia z budynku.

Słupek multimedialny SMART Harmonia

Słupek stanowi gotowy element systemu wejściowego, łączący dwużyłową stację wideodomofonową ze skrzynką na listy. Standardowo słupek i skrzynka są dostępne w kolorze grafitowym RAL 7016.

Na zamówienie słupek może zostać wykonany w innym kolorze. Kolor skrzynki pocztowej pozostaje zgodny z wariantem przedstawionym w ofercie i nie podlega zmianie.

Regulowana wysokość montażu wynosi od 155 do 165 cm, co umożliwia dopasowanie położenia panelu do miejsca instalacji.

- kolor słupka: grafitowy RAL 7016
- kolor skrzynki: grafitowy RAL 7016
- inne kolory słupka: dostępne na zamówienie
- wymiary całego słupka: 330 x 1650 x 210 x 2 mm
- waga: 33 kg

-
- regulowana wysokość montażu: 155–165 cm

Skrzynka na listy

Skrzynka pocztowa została zintegrowana ze słupkiem multimedialnym. Jej szuflada jest wykonana z blachy nierdzewnej, natomiast panel przedni i tylny wykonano ze szlifowanej stali nierdzewnej o grubości 2 mm.

Panel tylny posiada zamykane na klucz drzwiczki przeznaczone do wyjmowania korespondencji. Przezroczyste okienko wykonane z PCV pozwala sprawdzić, czy wewnątrz skrzynki znajdują się listy.

Budowa skrzynki

Panel przedni skrzynki został wyposażony w otwór wrzutowy osłonięty klapką wykonaną ze szlifowanej stali nierdzewnej o grubości 2 mm.

Panel tylny posiada zamykane na klucz drzwiczki. Zamek znajduje się w górnej części drzwiczek, które otwierają się od góry do dołu.

Przezroczyste okienko z PCV umożliwia sprawdzenie zawartości skrzynki bez konieczności jej otwierania. W zestawie znajdują się dwa klucze.

Materiały wykonania skrzynki

- panel przedni: szlifowana stal nierdzewna o grubości 2 mm
- panel tylny: szlifowana stal nierdzewna o grubości 2 mm
- klapka otworu wrzutowego: szlifowana stal nierdzewna o grubości 2 mm
- szuflada: blacha nierdzewna
- okienko w drzwiczkach: przezroczyste PCV

Wymiary skrzynki

- panel przedni: 285 × 385 mm
- panel tylny: 297 × 395 mm
- otwór wrzutowy: 240 × 50 mm

Specyfikacja techniczna:

- model: SMART Harmonia 82218G FHD
- typ: słupek multimedialny ze stacją zewnętrzną i skrzynką na listy
- system: dwużyłowy
- kompatybilność: monitory 5TECH z serii TWIN
- kolor słupka: grafitowy RAL 7016
- kolor skrzynki pocztowej: grafitowy RAL 7016
- inne kolory słupka: dostępne na zamówienie
- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 170°
- podświetlenie nocne: diody LED IR
- automatyczne podświetlenie szyfratora po zapadnięciu zmroku
- kolor podświetlenia tabliczek, klawiszy i przycisku dzwonka: niebieski
- wbudowany zamek szyfrowy
- maksymalna liczba kodów dostępu: 200
- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID
- standard czytnika: UNIQUE 125 kHz
- maksymalna liczba tagów zbliżeniowych: 200
- otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
- programowanie: bezpośrednio z klawiatury
- regulacja czasu podświetlenia klawiszy: 1–99 sekund
- czujnik wykrycia korespondencji
- sygnalizacja korespondencji na monitorze
- obudowa panelu: stal nierdzewna / ABS
- temperatura pracy: -30°C ...+50°C
- klasa szczelności panelu: IP65
- zasilanie: ze współpracującego monitora
- pobór mocy: 0,4W (w trybie czuwania), 0,95W (podczas pracy)
- wymiary całego słupka: 330 × 1650 × 210 × 2 mm

-
- regulowana wysokość montażu: 155-165 cm
 - wymiary panelu przedniego skrzynki: 285 × 385 mm
 - wymiary panelu tylnego skrzynki: 297 × 395 mm
 - wymiary otworu wrzutowego: 240 × 50 mm
 - waga: 33 kg

W zestawie:

- słupek multimedialny ze stacją 82218G FHD i skrzynką na listy - 1 szt.
- brelok zbliżeniowy RFID - 4 szt.
- klucz do skrzynki na listy - 2 szt.
- przewody montażowe - 1 kpl.
- zestaw montażowy - 1 kpl.
- instrukcja obsługi - 1 szt.

□ Słupek jest przeznaczony do współpracy z monitorami 5TECH z serii TWIN.

□ Inne kolory słupka są dostępne na zamówienie. Kolor skrzynki pocztowej pozostaje zgodny z wariantem przedstawionym w ofercie.