Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 21:40

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/splitter-poe-pulsar-sp-poe20g-44-57v-dc-512v-dc-20w-p-20180.html



SPLITTER PoE PULSAR SP-POE20G 44-57V DC -> 5/12V DC 20W

Cena brutto	**61,01 zł**
Cena netto	**49,60 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24279**
Kod EAN	**5902135326381**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Splitter PoE Pulsar SP-POE20G służy do zasilania kamer IP wymagających napięcia zasilającego **5V lub 12V DC** (wybór za pomocą zewnętrznego przełącznika).
Zbudowany jest w oparciu o wysokosprawną przetwornicę DC/DC obniżającą napięcie z zakresu **44÷57V DC do wartości 5/12V DC.**

Urządzenie może być zasilane z urządzeń zgodnych ze **standardem PoE (np. switch PoE) oraz z pasywnych zasilaczy PoE** wstrzykujących napięcie do par 4/5 i 7/8, które nie biorą udziału w transmisji danych (np. POE0448).


Wejście modułu (gniazdo RJ-45) otrzymuje napięcie zasilania (POWER) oraz dane (DATA).
Na wyjście (wtyk RJ-45) spływają jedynie dane (DATA), a napięcie zasilania 12V DC do kamery 12V dostępne jest na wtyku DC 5,5/2,1.

Splitter pozwala również na zasilanie innych urządzeń wymagających napięcia zasilającego **5/12V DC** (np. Acces Point, router itp.).

Specyfikacja techniczna:

- moc modułu: 20W
- sprawność: 86%
- napięcie wyjściowe: 5V / 12V DC (wybieralne)
- prąd wyjściowy: 1,7A
- napięcie tętnienia: 200mV p-p max.
- współpraca ze switchami PoE (standard PoE – IEEE802.3af/at)
- współpraca z pasywnymi zasilaczami PoE (zasilanie pary 4/5 i 7/8)
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP: 105% ÷ 150% mocy modułu, automatyczny powrót
- zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: 105% ÷ 150% mocy modułu, automatyczny powrót
- zabezpieczenie termiczne OHP
- sygnalizacja optyczna - dioda sygnalizująca obecność napięcia wejściowego DC oraz dioda sygnalizująca obecność napięcia wyjściowego DC:
    - zielona, stan normalny: świeci światłem ciągłym
    - awaria: nie świeci
- standard PoE: IEEE 802.3af/at
- wejściowe pary zasilające:
    - 1/2 (+) 3/6 (-)
    - 4/5 (+) 7/8 (-)
- obsługiwana prędkość transmisji: 10 / 100 / 1000 Mb/s Full Duplex
- złącze wejściowe: gniazdo RJ-45
- złącze wyjściowe:
    - gniazdo RJ-45
    - gniazdo DC 5,5/2,1

- temperatura pracy: -10°C ÷ +40°C
- zakres napięcia wejściowego (zasilanie): 44V ÷ 57V DC
- pobór prądu: 0,42A - 0,55A
- wymiary: 103 x 50 x 29 mm
- waga netto/brutto: 0,07 / 0,08 kg

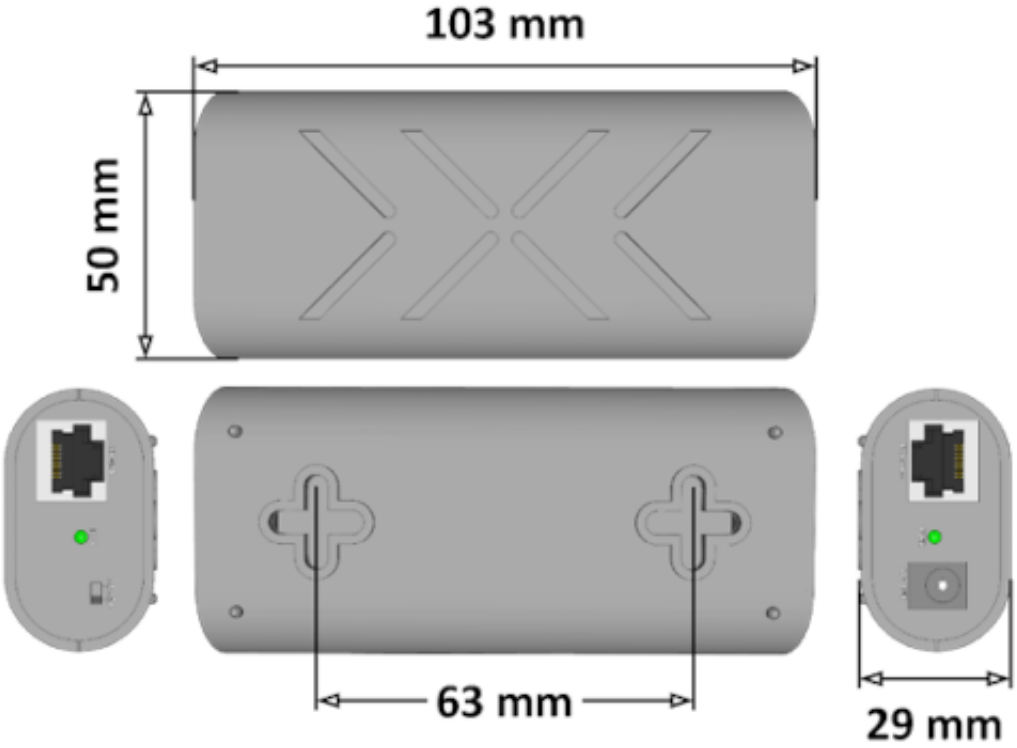

W zestawie:

- splitter PoE Pulsar SP-PoE20G - 1 szt;
- instrukcja.