

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-1-lokal-aco-fam-p-1npacc-12v-p-3682.html>



## STACJA BRAMOWA 1 LOKAL ACO FAM-P-1NPACC 12V

Cena brutto	<b>614,50 zł</b>
Cena netto	<b>499,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 1-2 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>06657</b>
Kod EAN	<b>5906692714681</b>
Producent	<b>ACO</b>

### Opis produktu


**Stacja bramowa ACO FAM-P-1NPACC, jednoprzyciskowa** posiada czytnik breloków, umożliwiającą wejście do lokalu za pomocą breloka/karty zbliżeniowej. Przeznaczony jest do użytku w 1 lokalu.

Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.


### Cechy produktu:

- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych (programowanie z poziomu komputera, wymagany kabel do programowania CDN-USB, brak w zestawie)
- zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- programowanie wszystkich ustawień z poziomu komputera (wymagany opcjonalny kabel do programowania CDN-USB)
- darmowe oprogramowanie dostępne na stronie producenta
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- indywidualnie podświetlane przyciski wywołania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową, realizowane za pomocą zamka szyfrowego, breloka lub odbiornika (wymagany opcjonalny moduł I/O mini, brak w zestawie)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (dot. odbiorników aktywnych)
- udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
  - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonicie (CDN-U, brak w zestawie)
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawianie parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- możliwość podłączenia elektrozaczepek różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV
- montaż: podtynkowy, ale także natynkowy (wymagana dodatkowa puszka natynkowa PNT2-FAM-P NT, brak w zestawie), opcjonalnie dostępny zestaw do montażu podtynkowego w słupku/płytcie gipsowej (MONT-PPT-FAM, brak w zestawie)
- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C)

### Schemat montażu panelu z odbiornikami pasywnymi (INS-UP720B/BX, INS-UP720M, INS-UP):

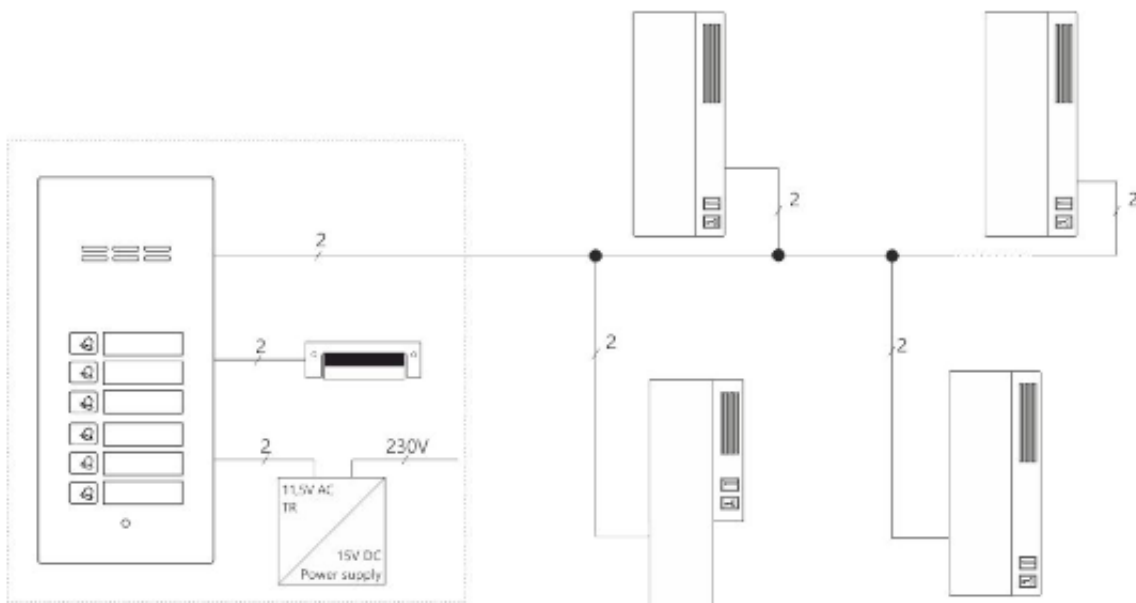

### Schemat montażu panelu z odbiornikami aktywnymi (INS-UP720MR, UP800):

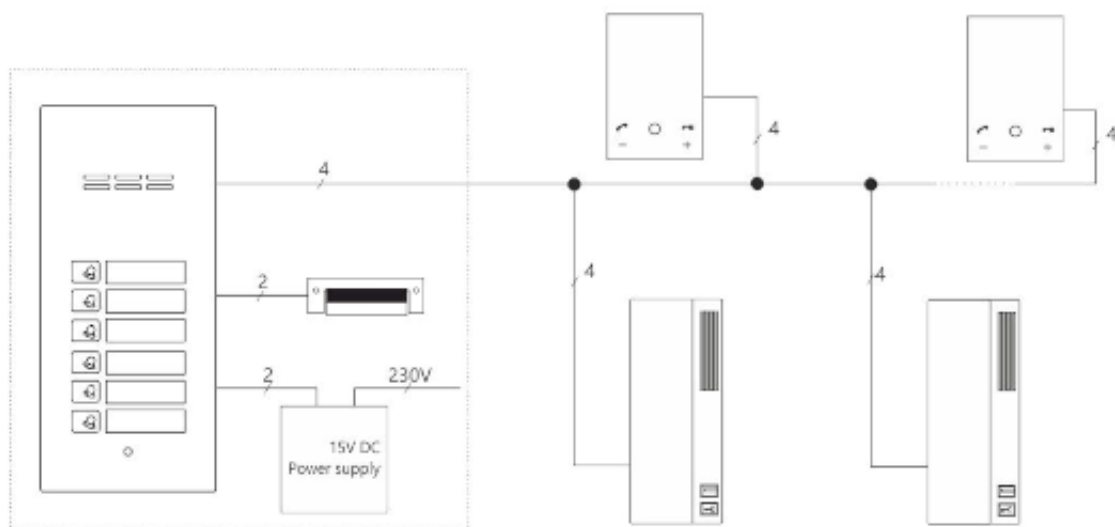


### Specyfikacja techniczna:

- max. liczba abonentów: 1 lokal
- montaż: podtynkowy, ale także natynkowy (wymagana dodatkowa puszka natynkowa PNT2-FAM-P NT, brak w zestawie), opcjonalnie dostępny zestaw do montażu podtynkowego w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM, brak w zestawie)
- materiał: płaski panel przedni o grubości 2mm, płyta czołowa mocowana śrubami imbusowymi 3mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- dopuszczalne obciążenie wyjścia elektrozaczepu: 1A
- **wejścia:**
  - 2x złącza śrubowe - podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC/GND” (napięcie stałe / zasilacz) lub „AC” i „AC” (napięcie zmienne / transformator)
  - 1x złącze śrubowe „INPUT” - podłączenie przycisku zwiernego (NO) - aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania
  - 1x złącze śrubowe - podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+”
  - 1x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów

- **wyjścia:**

- 2x złącza śrubowe „ELOCK” – połączenie elektrozapetu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max. 0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A, np. zwora elektromagnetyczna)
- 2x złącza śrubowe – połączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-”
- typ instalacji: cyfrowa 2 żyłowa (min 2 x 0,5 mm)
- długość linii: max. 300m (do 1000m przy większych przekrojach przewodów)
- zasilanie: 11,5V AC lub 15V DC / 160mA (bez elektrozapetu)
- pobór mocy: ~ 1,3W (w trybie czuwania)
- wymiary: 197x90 mm
- wymiary puszkii montażowej podtynkowej: 179 x 73 x 32 mm
- wymagane miejsce pod montaż panelu podtynkowego: 197 x 90 mm (wys. / szer. / gł.)
- wymiar otworu dla puszkii podtynkowej: 180 x 74 x 33 mm (wys. / szer. / gł.) z modułem dod. 180 x 74 x 50mm
- wymagane miejsce pod montaż panelu podtynkowego z adapterem natynkowym (PNT2-FAM-P, brak w zestawie): 199 x 92,4 mm (wys. / szer.)

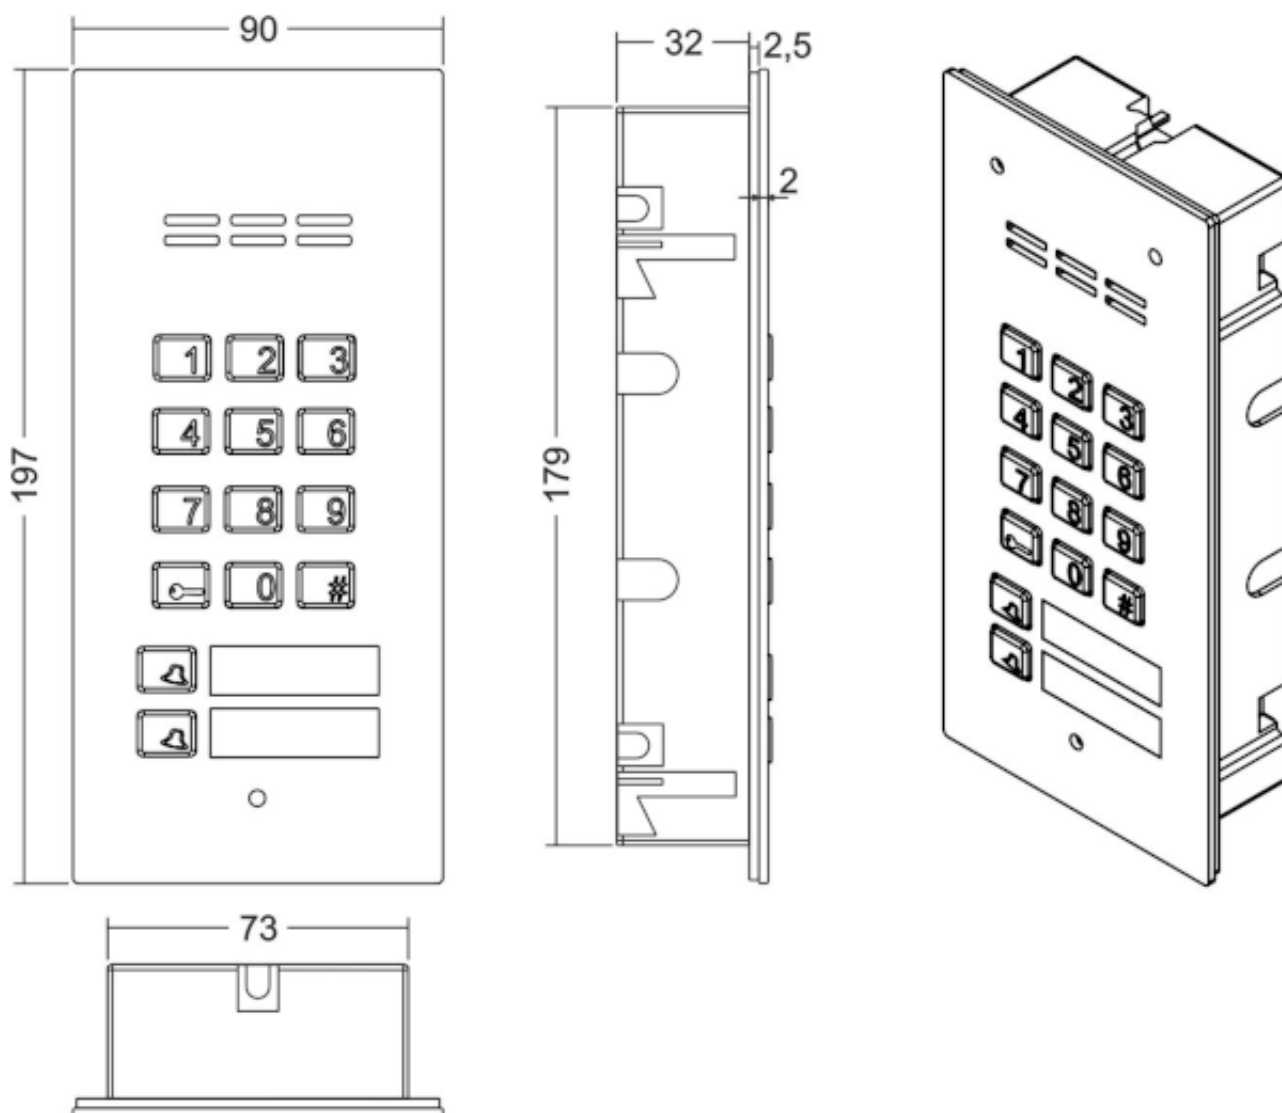

**W zestawie:**

- stacja bramowa ACO FAM-P-1NPACC - 1 szt;
- instrukcja.