

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-12-lokali-aco-fam-p-2npzsacc-12v-p-3678.html>



STACJA BRAMOWA 12 LOKALI ACO FAM-P-2NPZSACC 12V

Cena brutto	730,80 zł
Cena netto	594,15 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	06663
Kod EAN	5905997380683
Producent	ACO

Opis produktu

Stacja bramowa ACO FAM-P-2NPZSACC to niezawodne rozwiązanie dla kompleksów mieszkaniowych, biurowców oraz innych obiektów wielolokalowych. Wyposażona w **2 podświetlane przyciski wywołania**, zapewnia łatwy dostęp dla mieszkańców i pracowników. Dodatkowo, posiada **zamek szyfrowy o indywidualnym, 4-cyfrowym kodzie otwarcia dla każdego lokalu**, gwarantując bezpieczeństwo i prywatność.

Czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz umożliwia szybkie i wygodne otwieranie furtki bez konieczności używania kluczy czy kodów.



Stacja bramowa ACO FAM-P-2NPZSACC została zaprojektowana z myślą o wszechstronności montażu. Może być instalowana zarówno **podtynkowo, jak i natynkowo** (wymagana dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT, brak w zestawie). Jej solidna konstrukcja sprawia, że jest odporna na trudne warunki atmosferyczne oraz próby wandalizmu, co przekłada się na długotrwałą i niezawodną eksploatację.

Cechy produktu:

- 12 lokali (2 indywidualne przyciski wywołania + 10 z zamka szyfrowego)
- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych (programowanie z poziomu komputera)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- szyfrator - indywidualny 4-cyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
- 2 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania oraz dodatkowe 10 lokali w przypadku wywołania dzwonienia również z zamka szyfrowego (opcja domyślnie wyłączona; opcjonalnie za pomocą programu komputerowego zakres może być rozszerzony do 150, wymagany przewód CDN-USB, brak w zestawie)
- zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością:
 - podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a
 - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
 - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)
- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową, realizowane za pomocą zamka szyfrowego, breloka lub odbiornika (wymagany opcjonalny moduł I/O mini)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (dot. odbiorników aktywnych)
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawianie parametrów dźwięków
- funkcja otwierania korytarzowego
- możliwość podłączenia elektrozaczepeków różnego typu (brak w zestawie)
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV
- montaż: podtynkowy lub natynkowy (wymagana puszka [PNT2-FAM-P](#), brak w zestawie), dodatkowo można zamontować podtynkowo w słupku/płycie gipsowej (zestaw [MONT-PPT-FAM](#), brak w zestawie)

- programowanie wszystkich ustawień z poziomu komputera (wymagany kabel do programowania CDN-USB, brak w zestawie)
- darmowe oprogramowanie dostępne na stronie producenta

Schemat podłączenia:

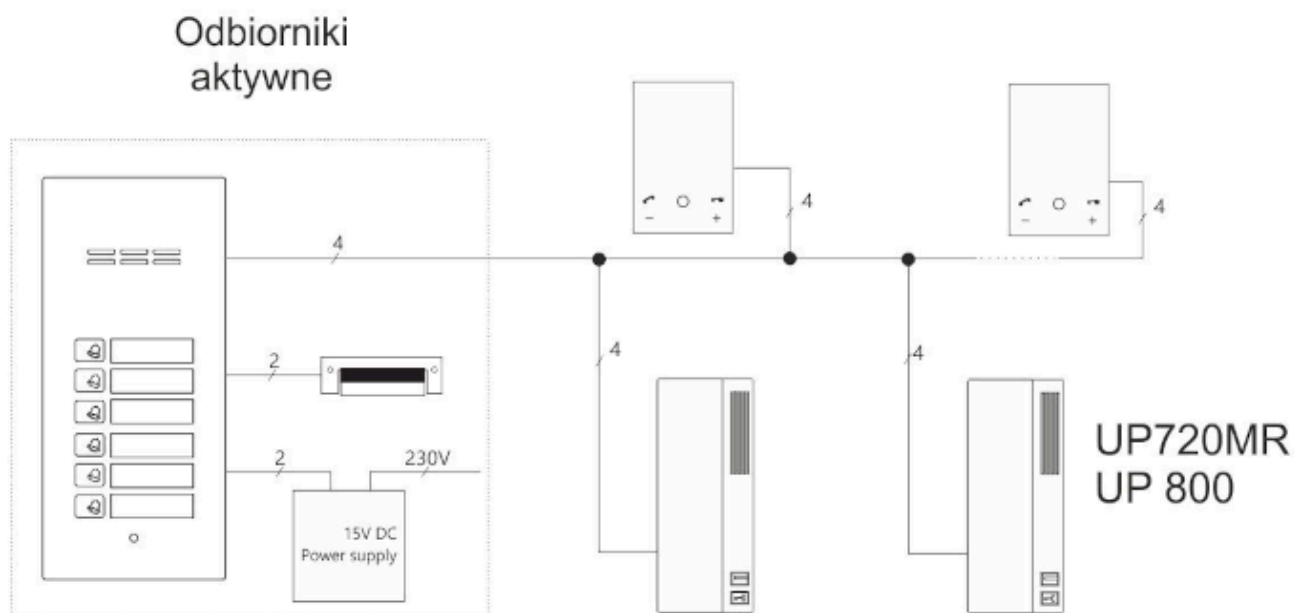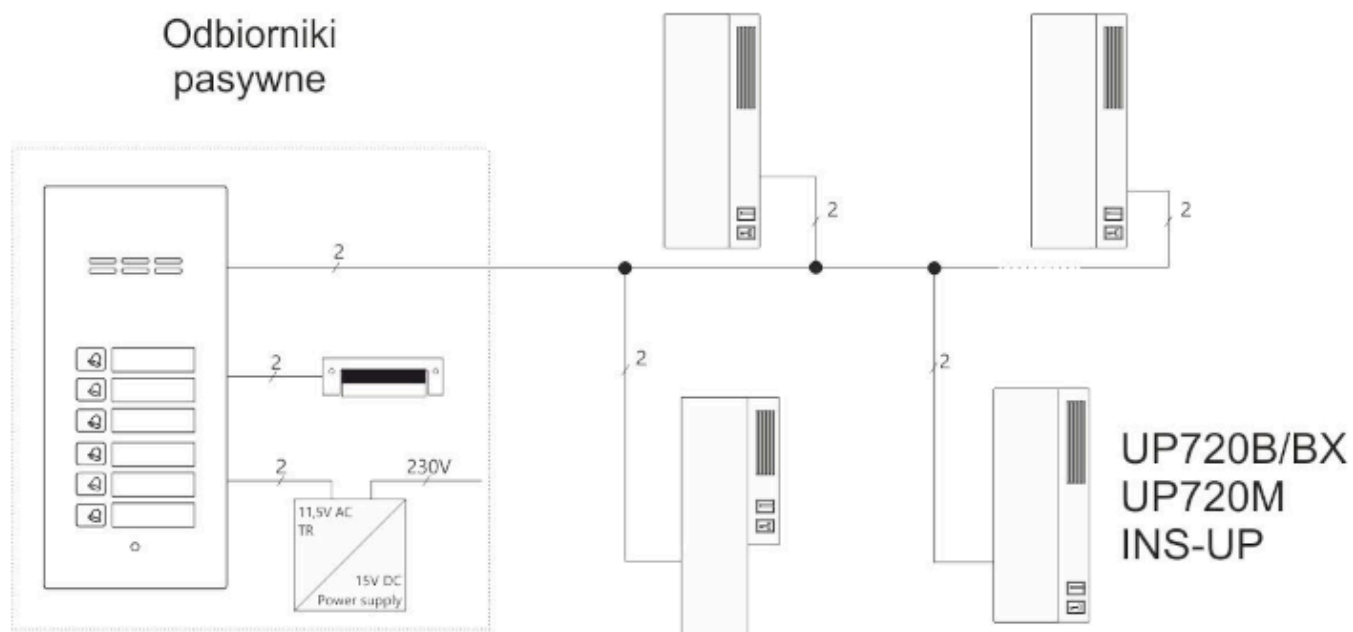

Specyfikacja techniczna:

- max. liczba abonentów: 12 lokali (2 indywidualne przyciski wywołania + 10 z zamka szyfrowego)
- obsługa breloków zbliżeniowych: 192 breloki
- montaż: podtynkowy / natynkowy (dodatkowa puszką montażowa PNT2-FAM-P NT; brak w zestawie); opcjonalnie dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM; brak w zestawie)
- płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej

-
- **wyjścia:**
 - 2x złącza śrubowe „ELOCK”: połączenie elektrozaczełu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub odułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A, np. zwora elektromagnetyczna)
 - 2x złącza śrubowe: połączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-”
 - **wejścia:**
 - 2x złącza śrubowe: połączenie zasilania „+DC” i „-DC/GND” (napięcie stałe / zasilacz) lub „AC” i „AC” (napięcie zmienne / transformator)
 - 1x złącze śrubowe „INPUT”: połączenie przycisku zwiernego (NO) – aktywowane po zwarceniu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania
 - 1x złącze śrubowe: połączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+”
 - 1x gniazdo „EXTMOD” do połączenia opcjonalnych modułów
 - montaż: podtynkowy lub natynkowy (wymagana puszka [PNT2-FAM-P](#), brak w zestawie), dodatkowo można zamontować podtynkowo w słupku/płycie gipsowej (zestaw [MONT-PPT-FAM](#), brak w zestawie)
 - typ instalacji: cyfrowa 2-żyłowa (min 2 x 0,5 mm)
 - długość linii: max. 300m (do 1000m przy większych przekrojach przewodów)
 - dopuszczalne obciążenie wyjścia elektrozaczełu: 1A
 - zasilanie: 11,5V AC lub 15V DC / 160mA (bez elektrozaczełu)
 - pobór mocy: ~ 1,3W (w trybie czuwania), max. 250 mA (bez elektrozaczełu)
 - wymiary: 197 x 90 mm (panel podtynkowy), 179 x 73 x 32 mm (puszka montażowa podtynkowa)
 - wymagane miejsce pod montaż panelu podtynkowego: 197 x 90 mm
 - wymiar otworu dla puszki podtynkowej: 180 x 74 x 33 mm z modułem dod.180 x 74 x 50mm
 - wymagane miejsce pod montaż panelu natynkowego: 177 x 70 mm
 - wymagane miejsce pod montaż panelu natynkowego z adapterem podtynkowym: 214 x 107 mm
 - wymiar otworu dla adaptera podtynkowego: 180,5 x 73,5 x 26,5 mm

W zestawie:

- stacja bramowa ACO FAM-P-2NPZSACC - 1 szt.