

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-2-lokale-aco-fam-p-2npacc-12v-p-3685.html>



STACJA BRAMOWA 2 LOKALE ACO FAM-P-2NPACC 12V

Cena brutto	573,99 zł
Cena netto	466,66 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	06661
Kod EAN	5905997380812
Producent	ACO

Opis produktu


Stacja bramowa ACO FAM-P-2NPACC posiada **2 podświetlane przyciski wywołania** oraz **czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125kHz**, który umożliwia wstęp do lokalu za pomocą kart/breloka zbliżeniowego RFID. Przeznaczona jest do użytku w **2 lokalach**.

Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana dodatkowa puszka montażowa [PNT2-FAM-P NT](#)). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

Cechy produktu:

- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych (programowanie z poziomu komputera, wymagany przewód [CDN-USB](#), brak w zestawie)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- 2 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową, realizowane za pomocą zamka szyfrowego, breloka lub odbiornika (wymagany opcjonalny moduł I/O mini).
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (dot. odbiorników aktywnych)
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- funkcja otwierania korytarzowego
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu (brak w zestawie)
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV
- udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością:
 - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
 - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonięcie (CDN-U)
- programowanie wszystkich ustawień z poziomu komputera (wymagany opcjonalny kabel do programowania CDN-USB, brak w zestawie)
- darmowe oprogramowanie dostępne na stronie producenta
- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C)

Schemat połączenia:

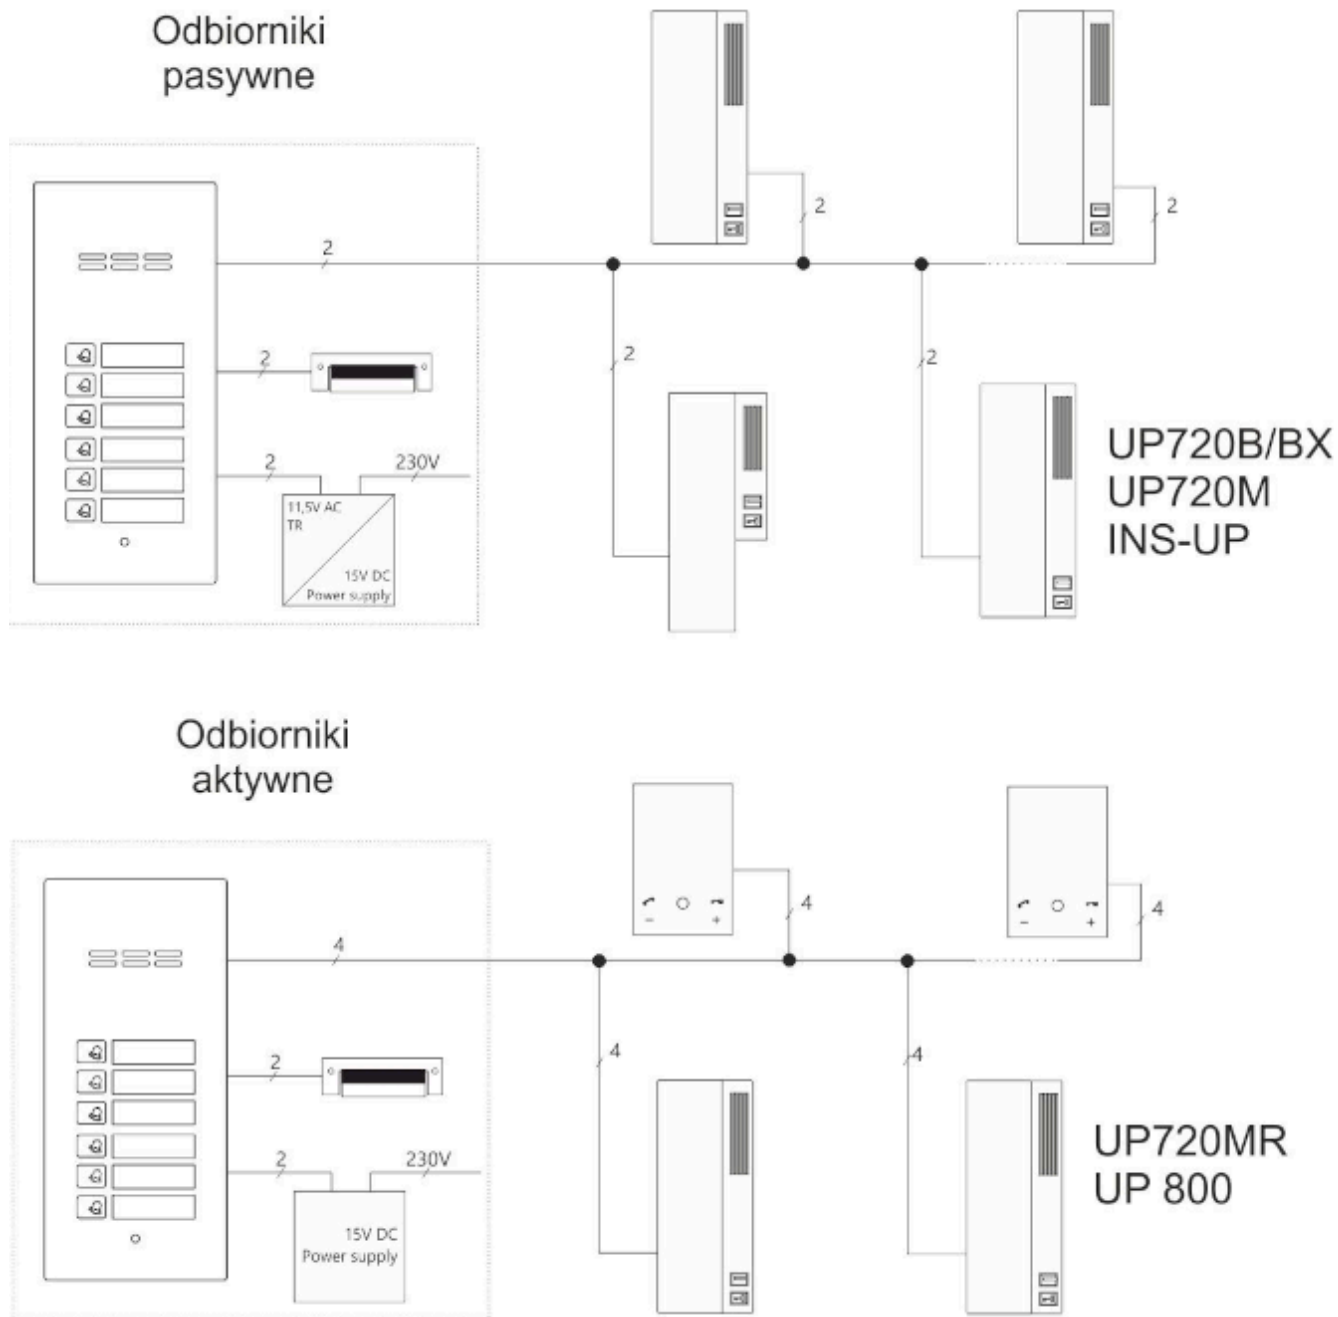

Specyfikacja techniczna:

- max. ilość abonentów: 2 lokale
- **wyjścia:**
 - 2x złącza śrubowe „ELOCK” – połączenie elektrozaczełu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A, np. zwora elektromagnetyczna)
 - 2x złącza śrubowe – połączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-”
- **wejścia:**
 - 2x złącza śrubowe – połączenie zasilania: „+DC” i „-DC/GND” (napięcie stałe / zasilacz) lub „AC” i „AC” (napięcie zmienne / transformator)
 - 1x złącze śrubowe „INPUT” – połączenie przycisku zwiernego (NO) – aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania
 - 1x złącze śrubowe – połączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+”
 - 1x gniazdo „EXTMOD” do połączenia opcjonalnych modułów
- sposób montażu: podtynkowy lub natynkowy (wymagana puszką [PNT2-FAM-P](#), brak w zestawie); do montażu

-
- podtynkowego w słupku/płycie gipsowej można użyć zestawu [MONT-PPT-FAM](#) (brak w zestawie)
- płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
 - typ instalacji: cyfrowa 2- żyłowa (min 2 x 0,5 mm)
 - długość linii: max. 300m (do 1000m przy większych przekrojach przewodów)
 - zasilanie: 11,5V AC lub 15V DC / 160mA (bez elektrozaczeptu)
 - pobór mocy: ~1,3W (w trybie czuwania)
 - wymiary: 197 x 90 mm (panel podtynkowy), 179 x 73 x 32 mm (puszka montażowa podtynkowa)

W zestawie:

- stacja bramowa ACO FAM-P-2NPACC - 1 szt.