

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-aco-cdnp5s-gr-12vac-grafit-slave-p-3857.html>



STACJA BRAMOWA ACO CDNP5S GR 12VAC GRAFIT SLAVE

Cena brutto	539,97 zł
Cena netto	439,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9640
Producent	ACO

Opis produktu


Stacja bramowa SLAVE ACO posiada **zamek szyfrowy**. Umożliwia sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą wjazdową, oświetleniem, szlabanem.

Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (w zależności od wyboru ramki). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

Cechy produktu:

- zamek szyfrowy z indywidualnym, 4-cyfrowym kodem otwarcia dla każdego lokalu
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- funkcja portierska
- tryb hotelowy (max. do 10 stref)
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- max. liczba abonentów: 255
- programowanie z poziomu centrali i komputera (kabel USB)
- podświetlane przyciski klawiatury (opcja wytłoczenia znaków alfabetu Braille'a)
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- montaż: podtynkowy, natynkowy
- kolor: grafitowy

Schemat połączeń:

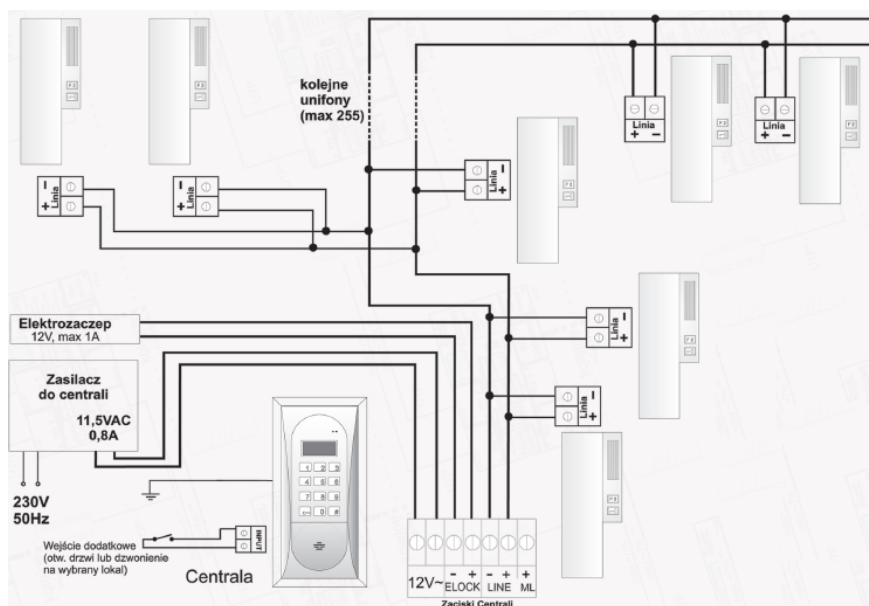

Specyfikacja techniczna:



-
- max. liczba abonentów: 255 lokali
 - wyświetlacz: LCD (podgrzewany)
 - materiał: obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo; klawiatura ze stali nierdzewnej
 - kolor: grafitowy
 - instalacja: cyfrowa, 2-żyłowa
 - długość linii: max. 1000 m
 - wyjścia: pierwsze do podłączenia:
 - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A),
 - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A);
 - wejścia: 1x zwierne (NO), np. przycisk "dzwonkowy" (bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonenie do wybranego lokalu)
 - montaż: podtynkowy lub natynkowy (w zależności od wyboru ramki)
 - zasilanie: 12V AC (+/- 0,5V)
 - pobór mocy (tryb czuwania): ~0,6 W
 - wymiary: 206 x 88 mm

W zestawie:

- stacja bramowa ACO CDP55 GR - 1 szt.