

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-aco-cdnp6s-gr-12v-grafitowa-slave-p-11639.html>



STACJA BRAMOWA ACO CDNP6S GR 12V GRAFITOWA SLAVE

Cena brutto	785,97 zł
Cena netto	639,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	06506
Producent	ACO

Opis produktu


Stacja bramowa SLAVE ACO CDNP6S GR posiada zamek szyfrowy. Umożliwia sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą wjazdową, oświetleniem, szlabanem.

Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (w zależności od wyboru ramki). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.


Cechy produktu:

- zamek szyfrowy z indywidualnym, 4-cyfrowym kodem otwarcia dla każdego lokalu
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- tryb hotelowy (max. 10 stref)
- funkcja portierska
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- max. liczba abonentów: 255
- programowanie z poziomu centrali i komputera (kabel USB)
- podświetlane przyciski klawiatury (opcja wytłoczenia znaków alfabetu Braille'a)
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- montaż: podtynkowy, natynkowy
- instalacja cyfrowa, 2-żyłowa
- kolor: grafitowy

Schemat połączeń:

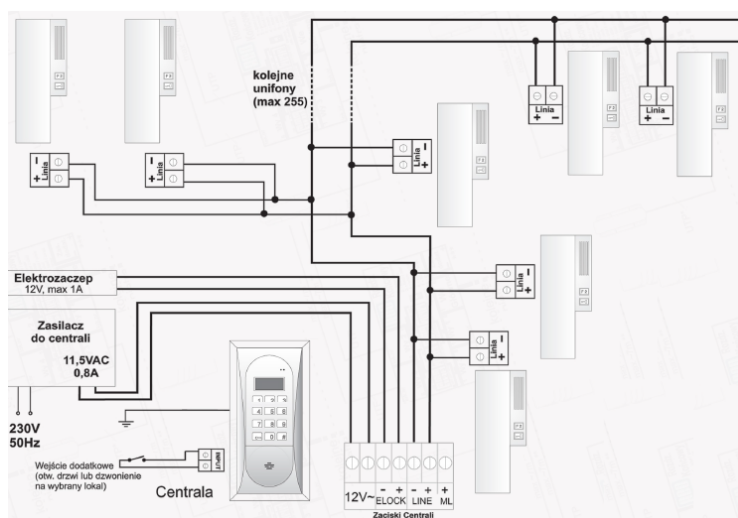

Specyfikacja techniczna:

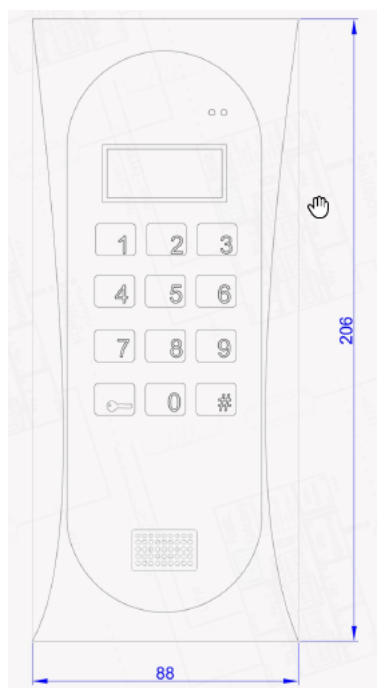

- max. liczba abonentów: 255 lokali
- wyświetlacz: LCD (podgrzewany)
- materiał: obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo; klawiatura ze stali nierdzewnej
- kolor: grafitowy
- instalacja: cyfrowa, 2-żyłowa
- długość linii: max. 1000 m
- wyjścia:
 - pierwsze do podłączenia:
 - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A),
 - elektrozaczeptu rewersyjnego (max. 0,5A),
 - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A);
 - drugie do podłączenia automatyki domowej (max. 2A / 30VDC)
- wejścia: 1x zwierne (NO), np. przycisk "dzwonkowy" (bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonicie do wybranego lokalu)
- montaż: podtynkowy lub natynkowy (w zależności od wyboru ramki)
- zasilanie: 12V AC (+/- 0,5V)

-
- pobór mocy (tryb czuwania): ~0,6 W
 - wymiary: 206 x 88 mm

W zestawie:

- stacja bramowa ACO CDP65 GR - 1 szt.