Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:36

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-aco-inspiro-1s-12vac-slave-p-3794.html



# STACJA BRAMOWA ACO INSPIRO 1S 12VAC SLAVE

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 142,67 zł** |
| Cena netto | **929,00 zł** |
| Dostępność | **Produkt archiwalny** |
| Numer katalogowy | **9577** |
| Producent | **ACO** |


## Opis produktu

**Stacja bramowa SLAVE ACO** posiada **zamek szyfrowy.** Umożliwia sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą wjazdową, oświetleniem, szlabanem.
Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana dodatkowa puszka montażowa INS-P-S NT). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.


**Cechy produktu:**

- zamek szyfrowy z indywidualnym, 4-cyfrowym kodem otwarcia dla każdego lokalu
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster i wielostrefowych
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- funkcja portierska
- tryb hotelowy (max. do 20 stref)
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- max. liczba abonentów: 255
- programowanie z poziomu panelu i komputera (kabel USB)
- podświetlane przyciski klawiatury (opcja wytłoczenia znaków alfabetu Braille'a)
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- montaż: podtynkowy, natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-S NT)

**Schemat połączeń:**

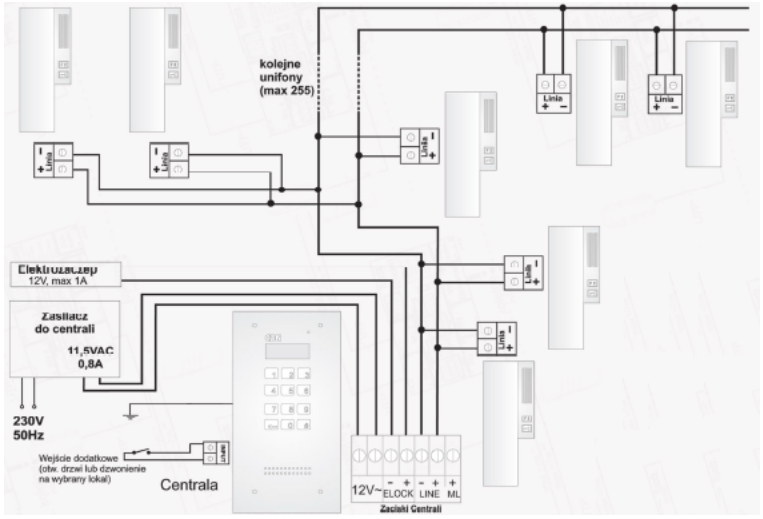


**Specyfikacja techniczna:**

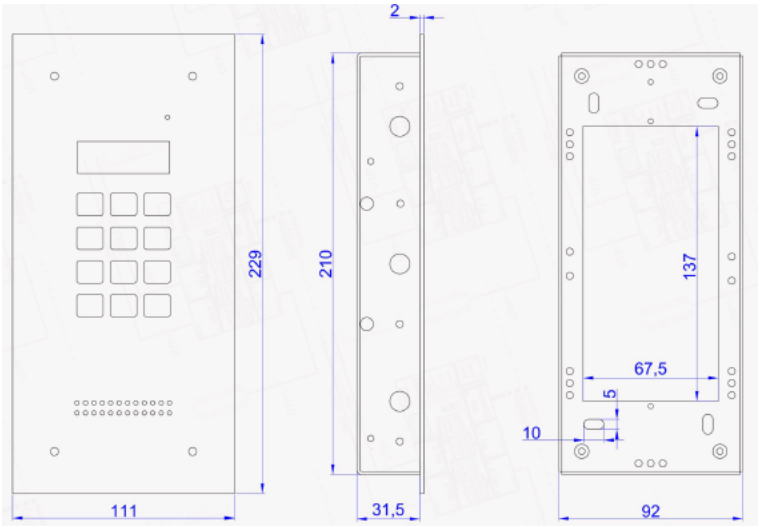


- wyświetlacz: LCD (podgrzewany)
- max. liczba abonentów: 255 lokali
- montaż: podtynkowy / natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-S NT)
- instalacja cyfrowa 2-żyłowa
- długość linii: max. 1000 m
- materiał: płaski panel przedni o gr. 2 mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- wyjścia:
    - pierwsze do podłączenia:
        - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A),
        - elektrozaczepu rewersyjnego (max. 0,5A),
        - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
    - drugie przekaźnikowe do podłączenia automatyki domowej (max. 2A, 30VDC)
- wejścia 1x zwierne (NO) np. przycisk "dzwonkowy" (bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonienie do wybranego lokalu)
- zasilanie: 12V AC (+/- 0,5V)
- pobór mocy (tryb czuwania): ~0,6W
- wymiary:
    - panel: 111 x 229 mm
    - puszka montażowa podtynkowa: 92 x 210 x 31,5 mm

**W zestawie:**

- stacja bramowa ACO INSPIRO 1S - 1 szt.