Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 05:36

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/switch-lan-atte-asw-5-50-of-5-portowy-101001000mbps-p-21140.html



Switch LAN ATTE ASW-5-50-OF 5-portowy 10/100/1000Mbps

Cena brutto	**309,96 zł**
Cena netto	**252,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24845**
Kod EAN	**5902143691686**
Producent	**ATTE**

Opis produktu

Switch LAN ATTE ASW-5-50-OF 5-portowy 10/100/1000Mbps

ASW-5-50-OF to **niezarządzalny, 5-portowy przełącznik sieciowy obsługujący transmisję gigabitową**. Umożliwia rozbudowę sieci wymagających dużej przepustowości, w tym instalacji monitoringu CCTV 4K Ultra HD.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

✔ **Pięć portów Gigabit Ethernet**: każdy port obsługuje transmisję 10/100/1000 Mb/s, co pozwala na podłączenie urządzeń wymagających szybkiej wymiany danych.

✔ **Zasilanie przez PoE**: urządzenie może być zasilane przez port LAN1 z wykorzystaniem PoE Passive lub standardu IEEE 802.3af.

✔ **Zasilanie przez złącze śrubowe**: alternatywnym sposobem zasilania jest wejście Vin o zakresie napięcia 10–58 VDC.

✔ **Praca bez konfiguracji**: switch jest gotowy do działania po podłączeniu przewodów sieciowych i źródła zasilania.

✔ **Niski pobór mocy**: zużycie energii poniżej 2 W ogranicza obciążenie instalacji zasilającej.

✔ **Obsługa wymagających sieci**: gigabitowa przepustowość sprawdza się w systemach przesyłających duże ilości danych, takich jak monitoring CCTV 4K Ultra HD.

✔ **Konstrukcja Open Frame**: otwarta budowa umożliwia zabudowę modułu w odpowiednio dobranej obudowie instalacyjnej.

✔ **Montaż w systemie ABOX**: rozstaw otworów 10,8 mm pozwala zamontować urządzenie pionowo lub poziomo w obudowach i na kompatybilnych blachach montażowych.

Zastosowania:

✔ **Monitoring CCTV 4K Ultra HD**: gigabitowe porty umożliwiają przesyłanie dużych ilości danych generowanych przez systemy nadzoru wysokiej rozdzielczości.

✔ **Rozbudowa sieci LAN**: pięć portów pozwala podłączyć kilka urządzeń sieciowych do jednego punktu instalacji.

✔ **Instalacje z zasilaniem PoE**: switch może być zasilany przez port LAN1 z wykorzystaniem PoE Passive lub IEEE 802.3af.

✔ **Instalacje z lokalnym zasilaniem**: złącze śrubowe Vin umożliwia zasilanie urządzenia napięciem 10–58 VDC.

✔ **Montaż w obudowach instalacyjnych**: konstrukcja Open Frame pozwala zabudować moduł w odpowiednio dobranej obudowie.

✔ **Systemowe obudowy ABOX**: rozstaw otworów 10,8 mm umożliwia pionowy lub poziomy montaż switcha w obudowach i na kompatybilnych blachach montażowych.

Specyfikacja techniczna:

Obsługiwane standardy PoE:

- PoE Passive
- IEEE 802.3af

Porty LAN:

- 5 × RJ-45 10/100/1000 Mb/s

Funkcje portów:

- LAN 1: wejście PoE – PoE Passive lub IEEE 802.3af
- LAN 1: pary zasilające 1,2 i 3,6 (+) oraz 4,5 i 7,8 (-)
- LAN 2–LAN 5: transmisja danych 10/100/1000 Mb/s

Złącze zasilania:

- CON1 Vin (+)(+): wejście zasilania
- należy wykorzystać wyłącznie jedno wejście zasilania: port LAN1 PoE IN lub złącze Vin

Parametry zasilania:

- napięcie zasilania: 10–56 VDC
- pobór mocy: poniżej 2 W

Zabezpieczenia:


- porty LAN 1–LAN 5 oraz Vin: zabezpieczenie przepięciowe

Sygnalizacja:

- biała dioda LED PWR: obecność zasilania
- diody LED LAN 1–LAN 5: połączenie i transmisja danych na porcie
- diody LED Link 1000 Mb/s: połączenie gigabitowe

Pozostałe:

- konstrukcja obudowy: brak – moduł do zabudowy
- montaż: zatrzaskowe kołki dystansowe, otwory montażowe w rastrze 10,8 mm
- temperatura pracy: od -25°C do +65°C
- wymiary: 97 × 68 × 20 mm
- waga: 0,054 kg

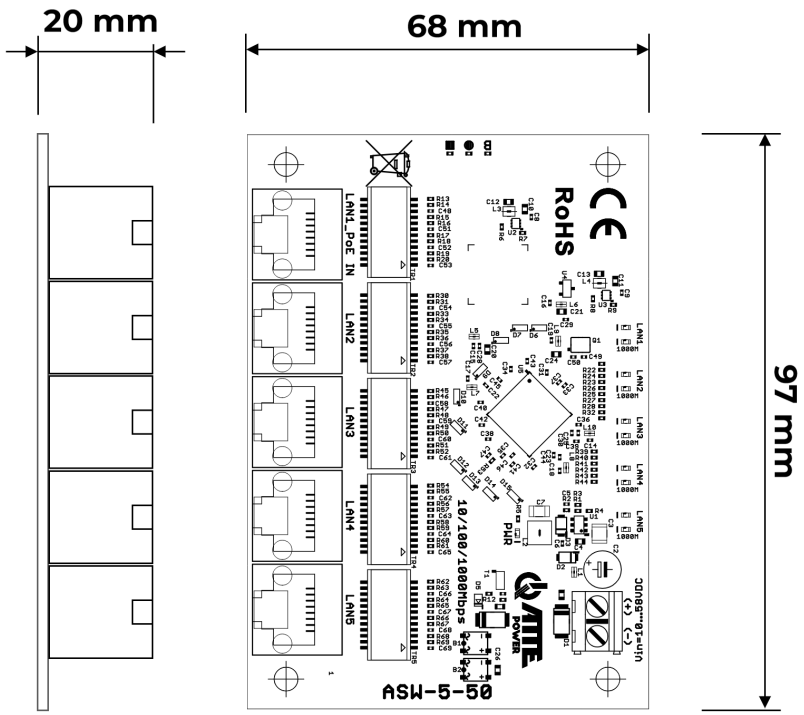

W zestawie:

- Przełącznik sieciowy ATTE ASW-5-50-OF - 1 szt.