

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/switch-lan-atte-asw-5-50-of-5-portowy-101001000mbps-p-21140.html>



Switch LAN ATTE ASW-5-50-OF 5-portowy 10/100/1000Mbps

Cena brutto	309,96 zł
Cena netto	252,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24845
Kod EAN	5902143691686
Producent	ATTE

Opis produktu

Switch LAN ATTE ASW-5-50-OF 5-portowy 10/100/1000Mbps

ASW-5-50-OF to **niezarządzalny, 5-portowy przełącznik sieciowy obsługujący transmisję gigabitową**. Umożliwia rozbudowę sieci wymagających dużej przepustowości, w tym instalacji monitoringu CCTV 4K Ultra HD.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- ✓ **Pięć portów Gigabit Ethernet:** każdy port obsługuje transmisję 10/100/1000 Mb/s, co pozwala na podłączenie urządzeń wymagających szybkiej wymiany danych.
- ✓ **Zasilanie przez PoE:** urządzenie może być zasilane przez port LAN1 z wykorzystaniem PoE Passive lub standardu IEEE 802.3af.
- ✓ **Zasilanie przez złącze śrubowe:** alternatywnym sposobem zasilania jest wejście Vin o zakresie napięcia 10-58 VDC.
- ✓ **Praca bez konfiguracji:** switch jest gotowy do działania po podłączeniu przewodów sieciowych i źródła zasilania.
- ✓ **Niski pobór mocy:** zużycie energii poniżej 2 W ogranicza obciążenie instalacji zasilającej.
- ✓ **Obsługa wymagających sieci:** gigabitowa przepustowość sprawdza się w systemach przesyłających duże ilości danych, takich jak monitoring CCTV 4K Ultra HD.
- ✓ **Konstrukcja Open Frame:** otwarta budowa umożliwia zabudowę modułu w odpowiednio dobranej obudowie instalacyjnej.
- ✓ **Montaż w systemie ABOX:** rozstaw otworów 10,8 mm pozwala zamontować urządzenie pionowo lub poziomo w obudowach i na kompatybilnych blachach montażowych.

Zastosowania:

- ✓ **Monitoring CCTV 4K Ultra HD:** gigabitowe porty umożliwiają przesyłanie dużych ilości danych generowanych przez systemy nadzoru wysokiej rozdzielczości.
- ✓ **Rozbudowa sieci LAN:** pięć portów pozwala podłączyć kilka urządzeń sieciowych do jednego punktu instalacji.

-
- ✓ **Instalacje z zasilaniem PoE:** switch może być zasilany przez port LAN1 z wykorzystaniem PoE Passive lub IEEE 802.3af.
 - ✓ **Instalacje z lokalnym zasilaniem:** złącze śrubowe Vin umożliwia zasilanie urządzenia napięciem 10-58 VDC.
 - ✓ **Montaż w obudowach instalacyjnych:** konstrukcja Open Frame pozwala zabudować moduł w odpowiednio dobranej obudowie.
 - ✓ **Systemowe obudowy ABOX:** rozstaw otworów 10,8 mm umożliwia pionowy lub poziomy montaż switcha w obudowach i na kompatybilnych blachach montażowych.

Specyfikacja techniczna:

Obsługiwane standardy PoE:

- PoE Passive
- IEEE 802.3af

Porty LAN:

- 5 × RJ-45 10/100/1000 Mb/s

Funkcje portów:

- LAN 1: wejście PoE – PoE Passive lub IEEE 802.3af
- LAN 1: pary zasilające 1,2 i 3,6 (+) oraz 4,5 i 7,8 (-)
- LAN 2-LAN 5: transmisja danych 10/100/1000 Mb/s

Złącze zasilania:

- CON1 Vin (+)(+): wejście zasilania
- należy wykorzystać wyłącznie jedno wejście zasilania: port LAN1 PoE IN lub złącze Vin

Parametry zasilania:

- napięcie zasilania: 10-56 VDC
- pobór mocy: poniżej 2 W

Zabezpieczenia:


- porty LAN 1-LAN 5 oraz Vin: zabezpieczenie przepięciowe

Sygnalizacja:

- biała dioda LED PWR: obecność zasilania
- diody LED LAN 1-LAN 5: połączenie i transmisja danych na porcie
- diody LED Link 1000 Mb/s: połączenie gigabitowe

Pozostałe:

- konstrukcja obudowy: brak – moduł do zabudowy
- montaż: zatrzaskowe kołki dystansowe, otwory montażowe w rastrze 10,8 mm
- temperatura pracy: od -25°C do +65°C
- wymiary: 97 × 68 × 20 mm
- waga: 0,054 kg

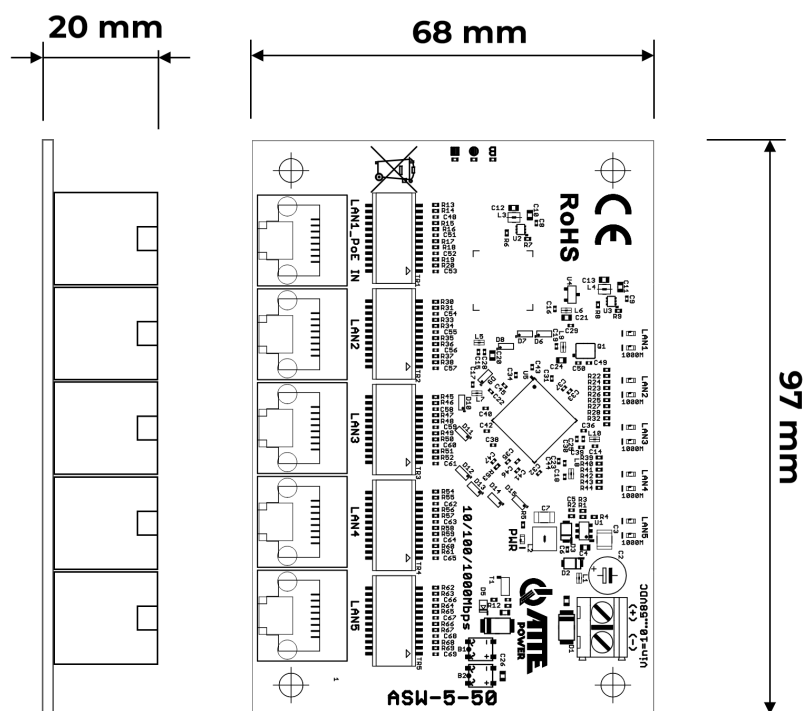

W zestawie:

- Przełącznik sieciowy ATTE ASW-5-50-OF - 1 szt.