

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/switch-poe-10-portowy-w-obudowie-metalowej-pulsar-s108-c-p-8049.html>



SWITCH PoE 10-PORTOWY W OBUDOWIE METALOWEJ PULSAR S108-C

Cena brutto	630,44 zł
Cena netto	512,55 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	13165
Kod EAN	5902135308936
Producent	Pulsar

Opis produktu

10-portowy Switch PoE Pulsar S108-C na portach od 1 do 8 posiada funkcję **automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+**. Porty **UPLINK** służą do podłączenia kolejnych urządzeń sieciowych poprzez złącze RJ45.

Na panelu przednim znajduje się **sygnalizacja stanu pracy** urządzenia zrealizowana na diodach LED.


Switch umieszczony został w obudowie metalowej w kolorze białym, zamykanej przez skręcenie.

Technologia PoE zapewnia połączenie sieciowe oraz obniża koszty instalacji, eliminując potrzebę doprowadzania oddzielnego kabla zasilającego do każdego urządzenia. Oprócz kamer, możemy też zasilac urządzenia sieciowe, które korzystają z tej technologii (np. telefon IP, access point, router).


Cechy produktu:

- ilość portów: 10 portów (8xPoE + 2xUPLINK)
- zasilanie PoE: 8 portów 10/100 Mb/s IEEE 802.3af/at, 52VDC / 30W/port (PoE+)
- porty UPLINK: 2 porty 10/100 Mb/s - do podłączenia rejestratora / switcha / komputera
- obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
- 30W/port - maksymalna moc pojedynczego portu PoE
- 120W - maksymalny pobór mocy przez podłączone porty PoE
- zasilanie PoE - pary: 4/5 (+), 7/8 (-)
- gniazda portów: RJ45
- obudowa natynkowa, zamykanie - skręcana wkręt walcowy
- dystans 14 mm od podłoża montażowego w celu wprowadzenia okablowania
- obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 1K)
- sygnalizacja optyczna
- zasilanie: 176÷264VAC

Schemat blokowy:

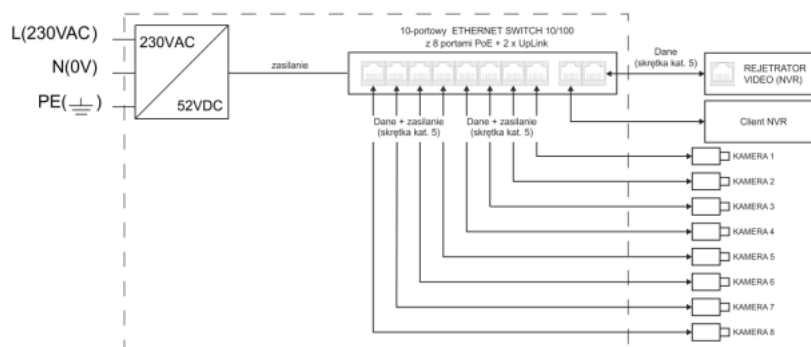

Specyfikacja techniczna:

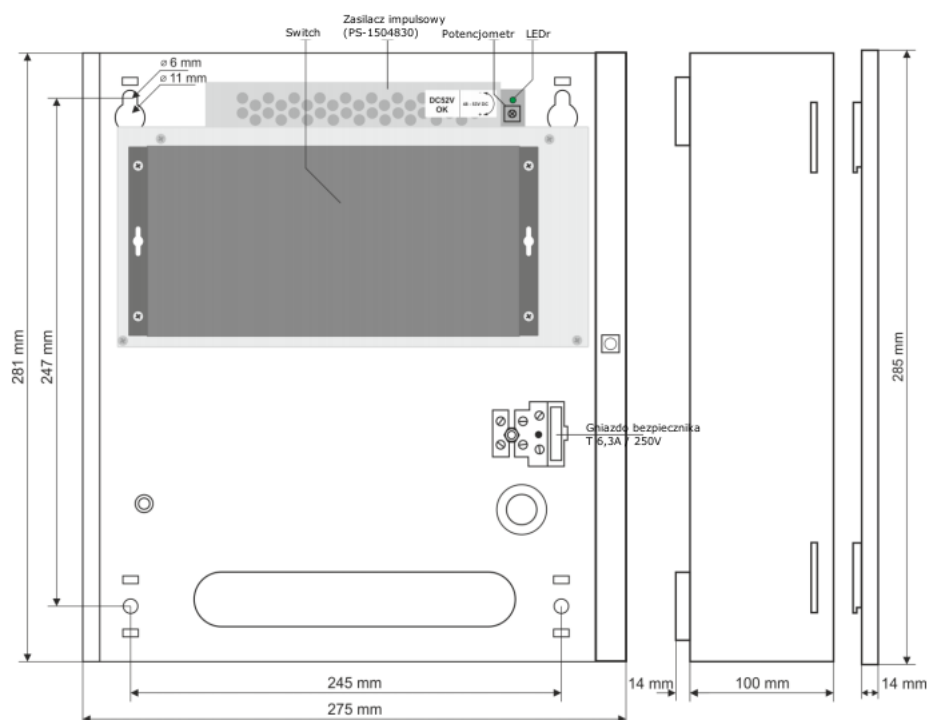

- porty: 10 portów 10/100Mb/s (8 x PoE + 2 x UP LINK) z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX
- zasilanie PoE: IEEE 802.3af/at (porty 1÷8), 52V DC / 30W na każdy port * wykorzystywane pary 4/5 (+), 7/8 (-)
- protokoły, standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
- prąd wyjściowy na portach PoE (RJ45): 8x 0,6A ΣI=2,3A (max.)
- przepustowość: 1,6Gbps
- metoda transmisji: Store-and-Forward
- optyczna sygnalizacja pracy: zasilanie switch'a, Link/Act, PoE status
- obudowa: blacha stalowa, DC01 1,0mm kolor RAL 9003
- zamykanie: wkręt walcowy (z czoła)
- temperatura pracy: -10°C ÷ 40°C
- wilgotność względna: 5% - 90%, bez kondensacji
- zasilanie: 176 ÷ 264VAC 50Hz/ 1.1A/230VAC.
- wymiary: 275 x 281 x 102+14 mm
- waga netto: 3,1 kg

W zestawie:

- switch PoE w metalowej obudowie Pulsar S108-C - 1 szt;
- instrukcja.