Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:52

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-2-rodz-orno-gayd-multi2-or-vid-ma-1081b-8-lcd-rfid-fullhd-szyfrator-2-zylowy-p-18654.html




ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 2-RODZ ORNO GAYD MULTI2 OR-VID-MA-1081/B 8" LCD RFID FullHD SZYFRATOR 2-ŻYŁOWY

Cena brutto	**1 741,51 zł**
Cena netto	**1 415,86 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22905**
Kod EAN	**5908254845901**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy Orno GAYD MULTI2 OR-VID-MA-1081/B to innowacyjne urządzenie, które nie tylko ułatwia zarządzanie dostępem do posesji, ale również znacząco zwiększa bezpieczeństwo domowników. Przeznaczony jest do domów **dwurodzinnych**.


W jego skład wchodzą **2 monitory OR-VID-MA-1079PMV/B - każdy z dotykowym ekranem 8" LCD,** który umożliwia obsługę **furtki i bramy wjazdowej.** Zyskujesz również funkcję **automatycznego nagrywania zdjęć i filmów na kartę microSD** (max. 128 GB, brak w zestawie), **stację pogodową** z aktualnymi informacjami o warunkach atmosferycznych i **automatyczną sekretarkę,** a alarm o wykryciu ruchu w pobliżu posesji zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa.

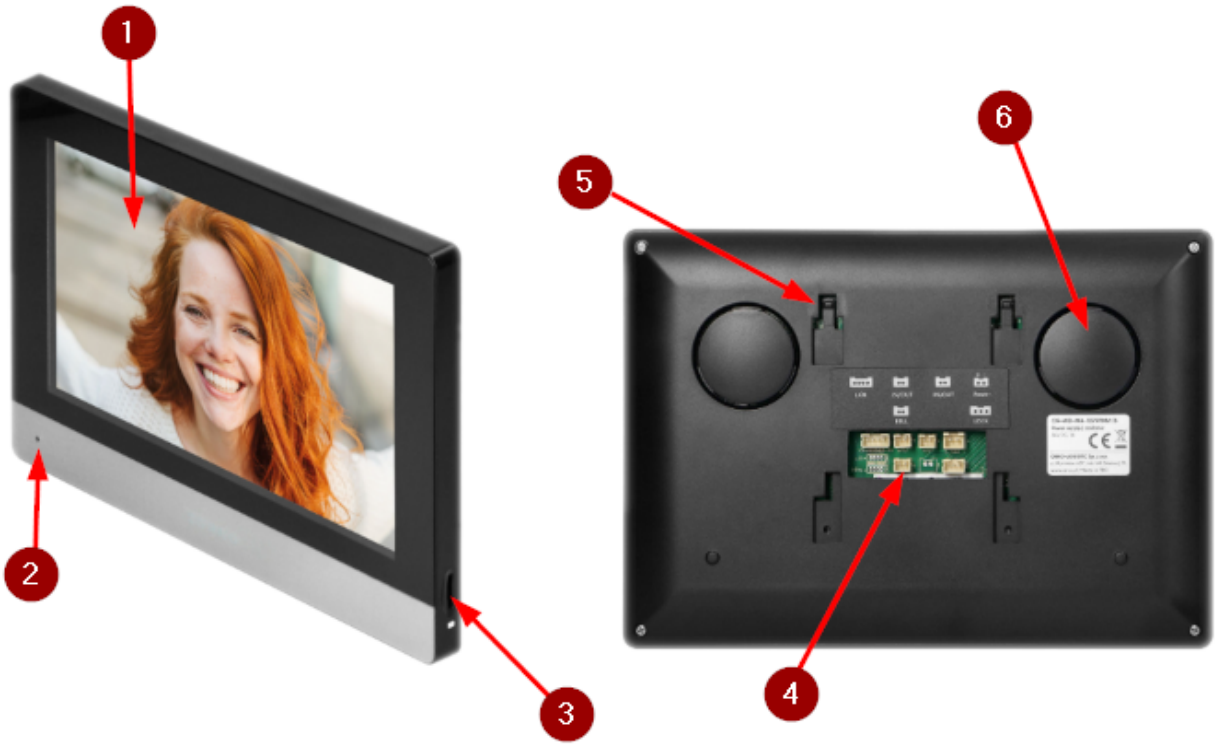

Legenda:

1. Ekran 8" LCD
2. Mikrofon
3. Slot na kartę microSD (max. 128Gb, brak w zestawie)
4. Gniazda przyłączeniowe
5. Miejsce na wspornik montażowy
6. Głośnik

Drugim elementem zestawu GAYD jest **panel zewnętrzny OR-VID-MA-1081KV.** Zapewnia on możliwość prowadzenia rozmów z osobami przy wejściu i ich obserwacji na żywo dzięki **kamerze Full HD o szerokim kącie widzenia. Funkcja widzenia w nocy** dzięki oświetleniu podczerwienią zapewnia bezpieczeństwo także po zmroku. Wbudowany **czytnik RFID Unique 125kHz** pozwala na wygodny dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych RFID. Dodatkowym atutem jest **szyfrator,** który umożliwia dostęp do obiektu za pomocą specjalnego kodu.

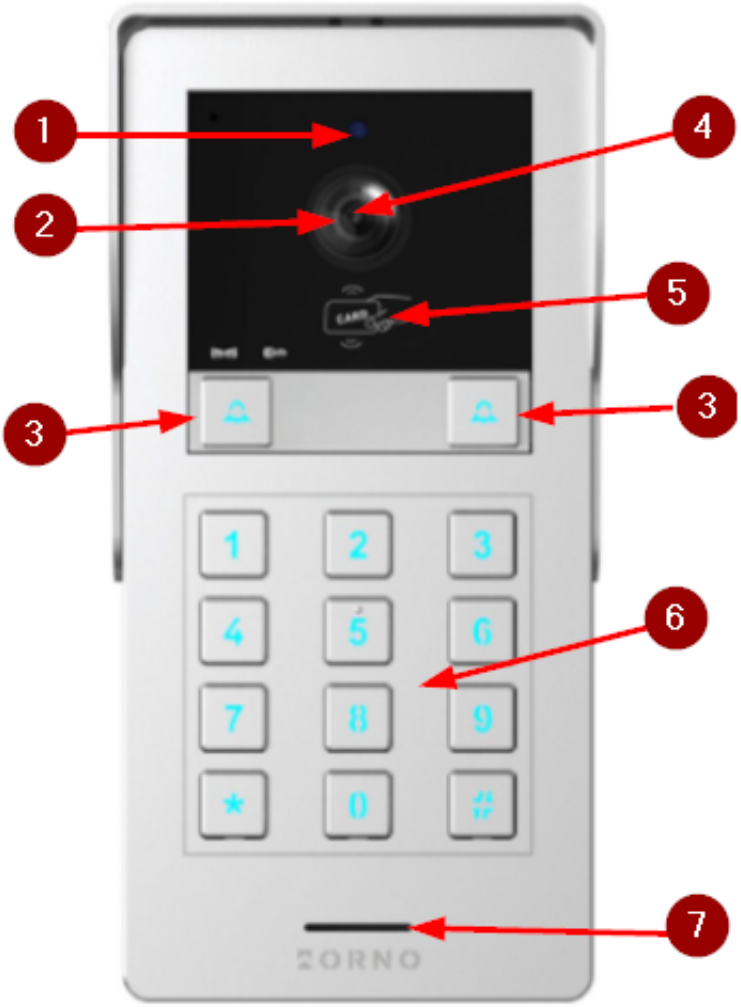

Legenda:

1. Mikrofon
2. Podświetlenie nocne IR LED
3. Przycisk wywołania
4. Obiektyw kamery Full HD
5. Czytnik kart i breloków RFID Unique 125kHz
6. Klawiatura numeryczna (szyfrator) z podświetleniem
7. Głośnik

Sterowanie wideodomofonem możliwe jest z dowolnego miejsca na świecie - pod warunkiem dostępu do internetu. Wymagana jest do tego celu aplikacja **Tuya Smart** (system Android / iOS). Umożliwia ona również otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach i dostęp do nagrań.

Zestaw można rozbudować do 6 monitorów (zyskując wtedy funkcję interkomu), 2 kamer IP i 2 paneli zewnętrznych.

Charakterystyka zestawu

- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu i jednoczesna jej obserwacja
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem i 2 bramami (np. wjazdową i garażową)
- instalacja 2-żyłowa
- możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji Tuya Smart na telefon (system Android / iOS)
- możliwość rozbudowy zestawu do 2 paneli zewnętrznych, 2 kamer IP oraz 6 monitorów
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem 12V DC max. 300mA (brak w zestawie) bez dodatkowego zasilania


Panel zewnętrzny OR-VID-MA-1081KV - co go wyróżnia?

- panel zewnętrzny z kamerą Full HD o szerokim kącie widzenia
- wbudowany czytnik RFID Unique 125kHz umożliwia dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych
- oświetlenie diodami IR - widzenie w nocy
- montaż natynkowy / podtynkowy, zewnętrzny

Monitor OR-VID-MA-1079PMV/B - co go wyróżnia?

- kolorowy dotykowy monitor LCD 8"
- regulacja parametrów monitora (jasności obrazu, głośności rozmowy)
- możliwość personalizacji dźwięków dzwonka z plików MP3
- funkcja ramki cyfrowej, prognozy pogody oraz automatycznej sekretarki
- funkcja interkomu (wymagany dodatkowy monitor)
- 5 dźwięków dzwonka do wyboru z opcją ustawienia własnego dźwięku z karty microSD (brak w zestawie)
- czytnik kart SD (max. pojemność 128GB, brak w zestawie)
- możliwość rejestracji zdjęć, dźwięków i filmów na kartę microSD z odtwarzaniem na monitorze lub w aplikacji Tuya
- montaż natynkowy w pomieszczeniach zamkniętych

Schemat podłączenia:

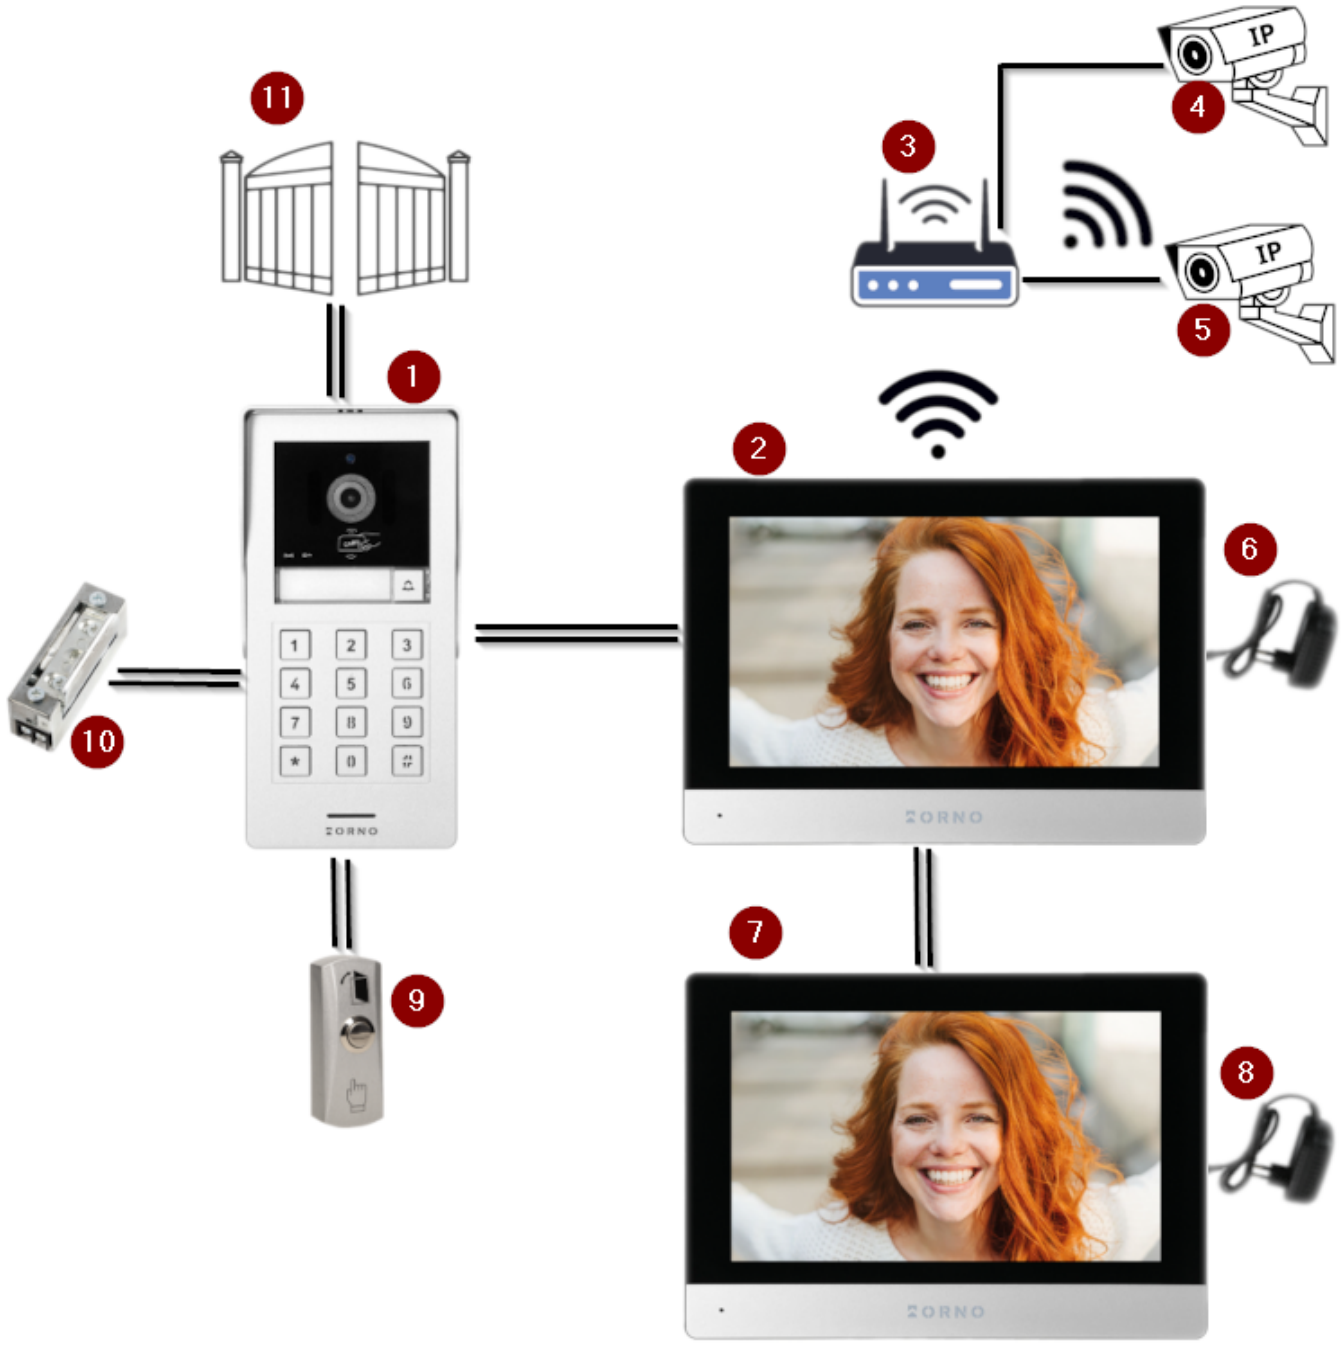

Legenda:

1. Panel zewnętrzny
2. Monitor nr 1
3. Router WiFi (brak w zestawie)
4. Kamera IP nr 1 (brak w zestawie)
5. Kamera IP nr 2 (brak w zestawie)
6. Zasilacz 24VDC (do monitora nr 1)
7. Monitor nr 2
8. Zasilacz 24VDC (do monitora nr 2)
9. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)
10. Elektrozaczep (brak w zestawie)
11. Sterowanie bramą

Połączenie:

- Komunikacja monitor - router WiFi = bezprzewodowa

- Komunikacja monitor - kamery = bezprzewodowa poprzez router WiFi (kamery muszą posiadać protokół ONVIF i mieć funkcję połączenia bezprzewodowego przez WiFi) lub przewodowa
- Komunikacja monitor - panel zewnętrzny = przewodowa, 2-żyłowa
- Komunikacja monitor - monitor = przewodowa, 2-żyłowa

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw 2x 2x 0,5mm
- od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw 2x 2x 0,8mm

Uwaga!
W przypadku rozbudowy systemu o dodatkowe monitory lub panel zewnętrzny należy zastosować przewód o większym przekroju np. 1,5mm2.

Połączenie z ryglem elektromagnetycznym powinno być przeprowadzone przewodem 2x 1mm^2.

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć 100 metrów.

Specyfikacja techniczna:

- typ: 2-rodzinny, przewodowy
- system łączenia: 2-żyłowy
- liczba przewodów: 2+2
- komunikacja ze smartfonem: tak, aplikacja Tuya Smart
- system komunikacji: monitor i router WiFi (bezprzewodowy), monitor i panel zewnętrzny (przewodowy)
- zakres częstotliwości sieci bezprzewodowej: 2 400-2 483,5 MHz (802.11b/g/n)
- standard WiFi: 802.11 b/g/n
- zasilanie sieciowe: 24V DC 1A (zasilacz w zestawie)
- zasilanie elektrozaczepu: z wideodomofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: tak, max. 2 w systemie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak, max. 6 w systemie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: tak, max. 2 w systemie


Panel zewnętrzny:

- przetwornik: 1/2.9" CMOS
- kąt widzenia: 105° (poziom), 52° (pion)
- rozdzielczość: 2Mpx, 1920x1080, 1080p
- liczba przycisków dzwonkowych: 2
- oświetlenie nocne: 4 diody IR LED (zasięg ok. 1 m)
- czytnik RFID: breloki/karty zbliżeniowe Unique 125kHz (max. 200 użytkowników)
- szyfrator - podświetlane klawisze
- czujnik ruchu: tak
- sposób montażu: natynkowy / podtynkowy
- stopień ochrony: IP65
- materiał: aluminium + tworzywo sztuczne
- temperatura pracy: -20°C... +50°C
- kolor: czarny
- zasilanie: 24V DC (z monitora)
- pobór prądu: <5W (czuwanie), <8W (praca)
- wymiary: 91 x 184 x 43 mm
- waga netto: 0,37kg



Monitor:

- kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 8"
- rozdzielczość: 1024x600x3RGB
- standard: PAL
- 5 dźwięków dzwonka do wyboru z regulacją głośności
- dodatkowe sterowanie bramą
- funkcja interkomu
- czas rozmowy: 120 sek.
- czas monitoringu: 30 sek.
- kontrola dostępu - sterowanie elektrozaczepem: tak (12V DC maks. 300mA - zasilanie z monitora)
- kontrola dostępu - sterowanie bramą: tak (styk bezpotencjałowy)
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -20°C ... +50°C
- kolor: czarno-srebrny
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasilanie: 24V DC / 1A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <3,5W (czuwanie), <6W (praca)
- wymiary: 215 x 153 x 21 mm
- waga netto: 0,455kg

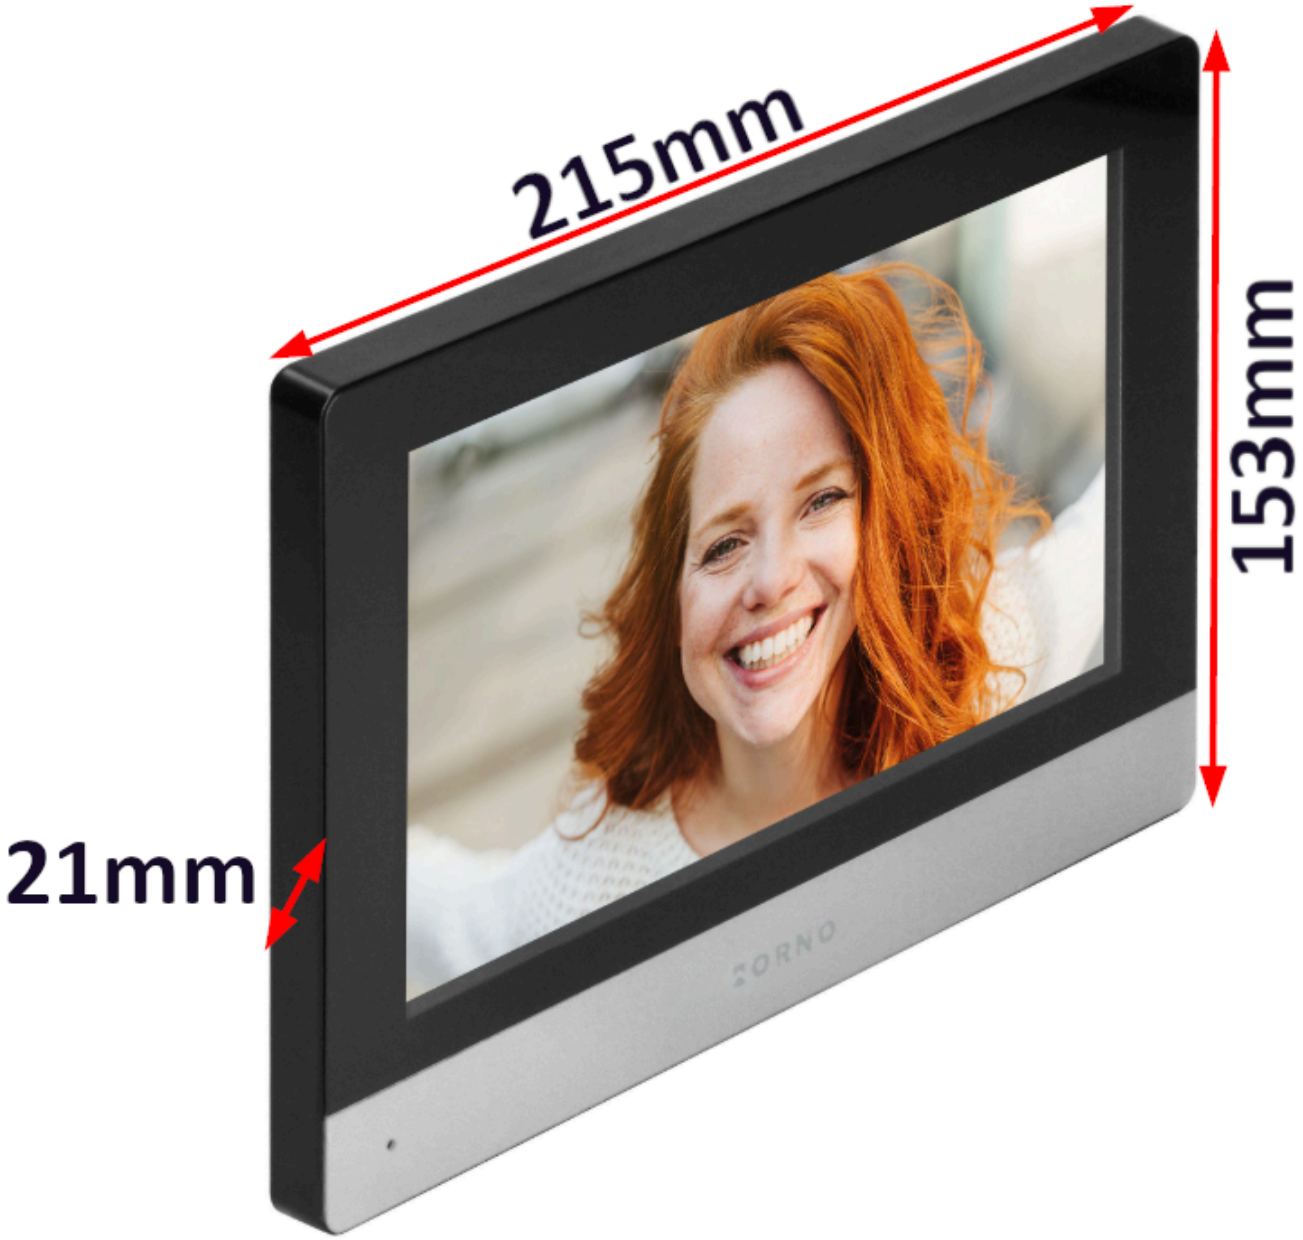

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-MA-1081KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-MA-1079PMV/B - 2 szt;
- brelok zbliżeniowy - 5 szt;
- zasilacz wtyczkowy 24VDC / 1A (do monitora) - 2 szt;
- ramka montażowa (do panelu zewnętrznego) - 1 szt;
- daszek natynkowy, ochronny (do panelu zewnętrznego) - 1 szt;
- puszka do montażu podtynkowego (do panelu zewnętrznego) - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- skrócona instrukcja.