

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/switch-poe-4-portowy-z-wbudowanym-zasilaczem-atte-swps-4-11-din4-na-szyne-th35-p-21150.html>



Switch PoE 4-portowy z wbudowanym zasilaczem ATTE SWPS-4-11-DIN4 na szynę TH35

Cena brutto	549,81 zł
Cena netto	447,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24855
Kod EAN	5902143691853
Producent	ATTE

Opis produktu

Switch PoE 4-portowy z wbudowanym zasilaczem ATTE SWPS-4-11-DIN4 na szynę TH35

SWPS-4-11-DIN4 to **switch PoE z wbudowanym zasilaczem, przeznaczony do montażu na szynie TH35**. Umożliwia zasilanie do trzech urządzeń PoE oraz przesyłanie danych na odległość do 150 m.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:


- ✓ **Trzy porty PoE:** urządzenie pozwala zasilać do trzech odbiorników zgodnych ze standardami IEEE 802.3af, 802.3at i 802.3bt60.
- ✓ **Wbudowany zasilacz 120 W:** całkowita moc jest rozdzielana pomiędzy trzy porty PoE oraz dodatkowe wyjście 55 V DC.
- ✓ **Cztery porty RJ-45:** switch umożliwia podłączenie kilku urządzeń sieciowych i utworzenie lokalnego punktu dystrybucyjnego.
- ✓ **Funkcja LR150:** transmisja danych z prędkością 100 Mb/s i zasilanie PoE mogą działać na przewodzie UTP o długości do 150 m.
- ✓ **Zasilanie redundantne:** możliwość podłączenia drugiego modułu o tym samym napięciu pomaga utrzymać zasilanie w przypadku awarii jednego źródła.
- ✓ **Wysoka sprawność:** sprawność modułu przekracza 90%, co ogranicza straty energii podczas pracy.
- ✓ **Wskaźnik obciążenia:** wielokolorowa sygnalizacja pokazuje bieżący i zapamiętany pobór mocy oraz ostrzega przed przeciążeniem.
- ✓ **Sygnalizacja portów:** diody LED informują o zasilaniu urządzenia, transmisji danych i aktywnym zasilaniu PoE.
- ✓ **Montaż na szynie TH35:** obudowa DIN4 ułatwia instalację w rozdzielnicach i szafach stosowanych w automatyce oraz monitoringu.
- ✓ **Praca bez konfiguracji:** urządzenie jest gotowe do działania po podłączeniu zasilania i przewodów sieciowych.

Zastosowania:

- ✓ **Systemy monitoringu IP:** switch umożliwia zasilanie do trzech kamer PoE oraz przesyłanie danych jednym przewodem UTP do każdego urządzenia.
- ✓ **Instalacje automatyki:** obudowa DIN4 pozwala zamontować urządzenie na szynie TH35 w rozdzielnicach lub szafie sterowniczej.
- ✓ **Rozległe instalacje sieciowe:** funkcja LR150 umożliwia podłączenie urządzeń PoE oddalonych nawet o 150 m bez dodatkowego ekstendera.
- ✓ **Punkty dystrybucyjne PoE:** cztery porty RJ-45 pozwalają rozdzielić sieć i zasilanie pomiędzy kilka urządzeń IP.
- ✓ **Instalacje wymagające dużej mocy:** budżet 120 W umożliwia zasilanie kilku odbiorników PoE oraz dodatkowego urządzenia przez wyjście 55 V DC.
- ✓ **Systemy z zasilaniem awaryjnym:** możliwość podłączenia drugiego modułu pozwala utrzymać pracę urządzeń po zaniku jednego źródła zasilania.
- ✓ **Montaż w rozdzielnicach wewnętrznych:** stopień ochrony IP20 sprawdza się w miejscach zabezpieczonych przed wilgocią i warunkami atmosferycznymi.


Przykład 1.

zastosowania SWPS-4-11-DIN4 do zasilania 3 urządzeń IP PoE (kamery, stacji bramowej, monitora do wideodomofonu).

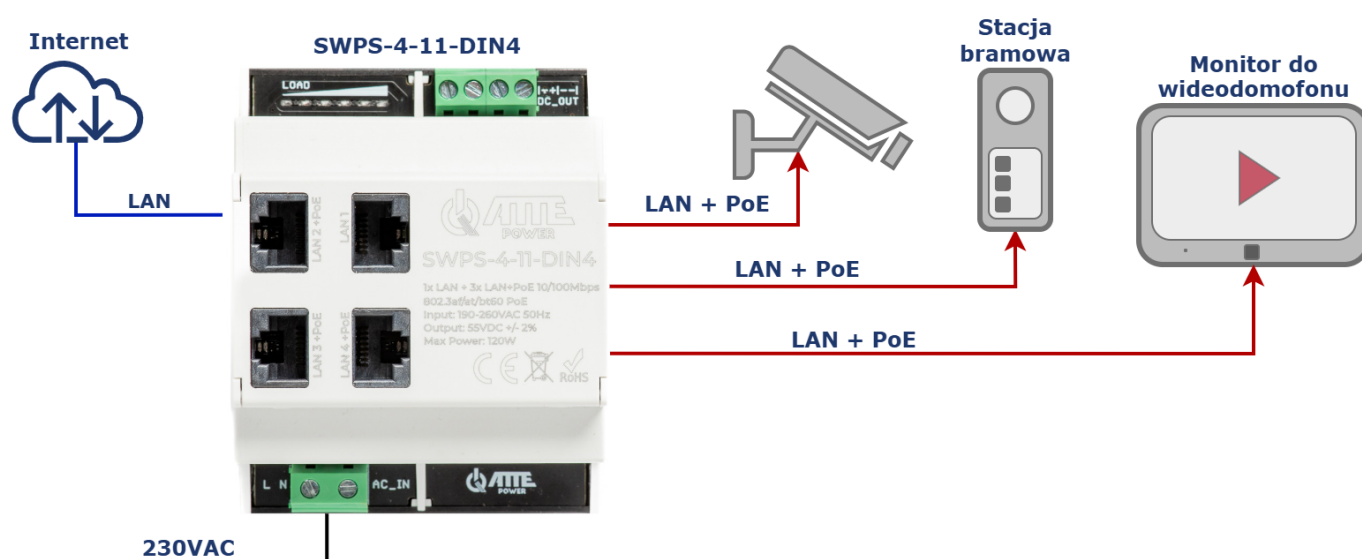


Przykład 2.

zastosowania SWPS-4-11-DIN4 oraz APT-4-11 do zasilania 5 kamer IP PoE (APT-4-11 zasilany z PoE).

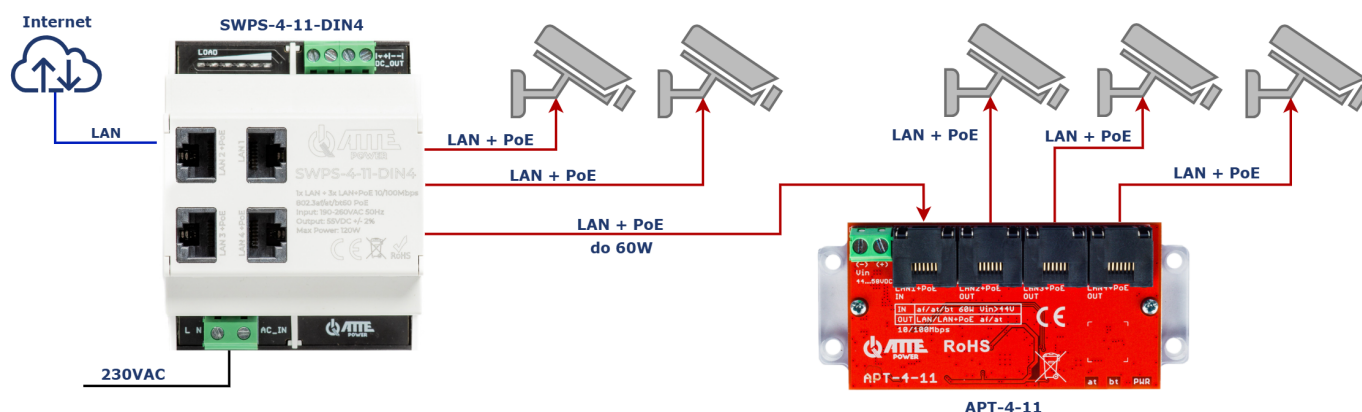


Przykład 3.

zastosowania SWPS-4-11-DIN4 oraz APT-4-11 do zasilania 5 kamer IP PoE (APT-4-11 zasilany z złącza śrubowego).

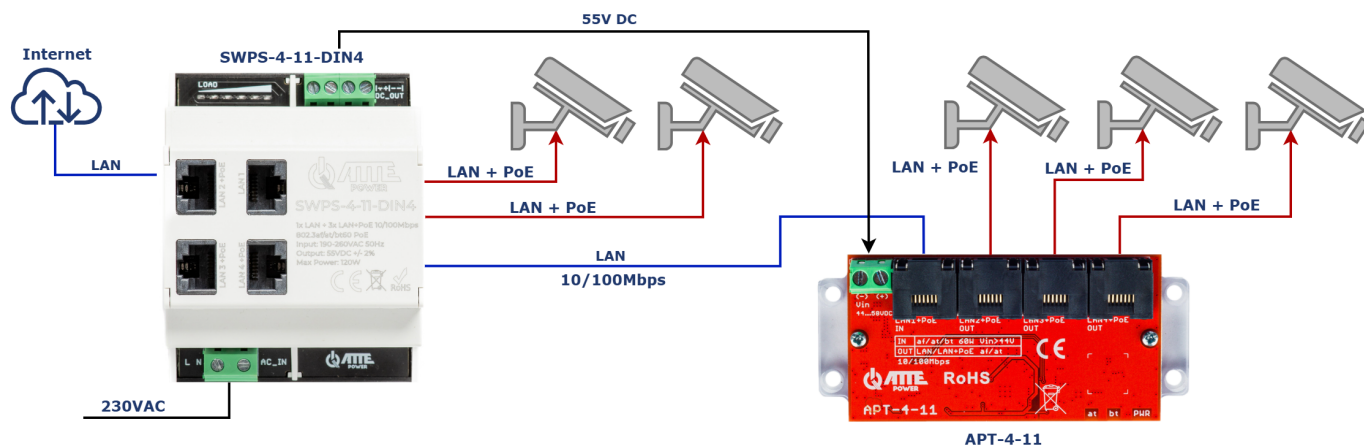

Przykład 4.

zastosowania zasilanie redundantnego w urządzeniu SWPS-4-11-DIN4.

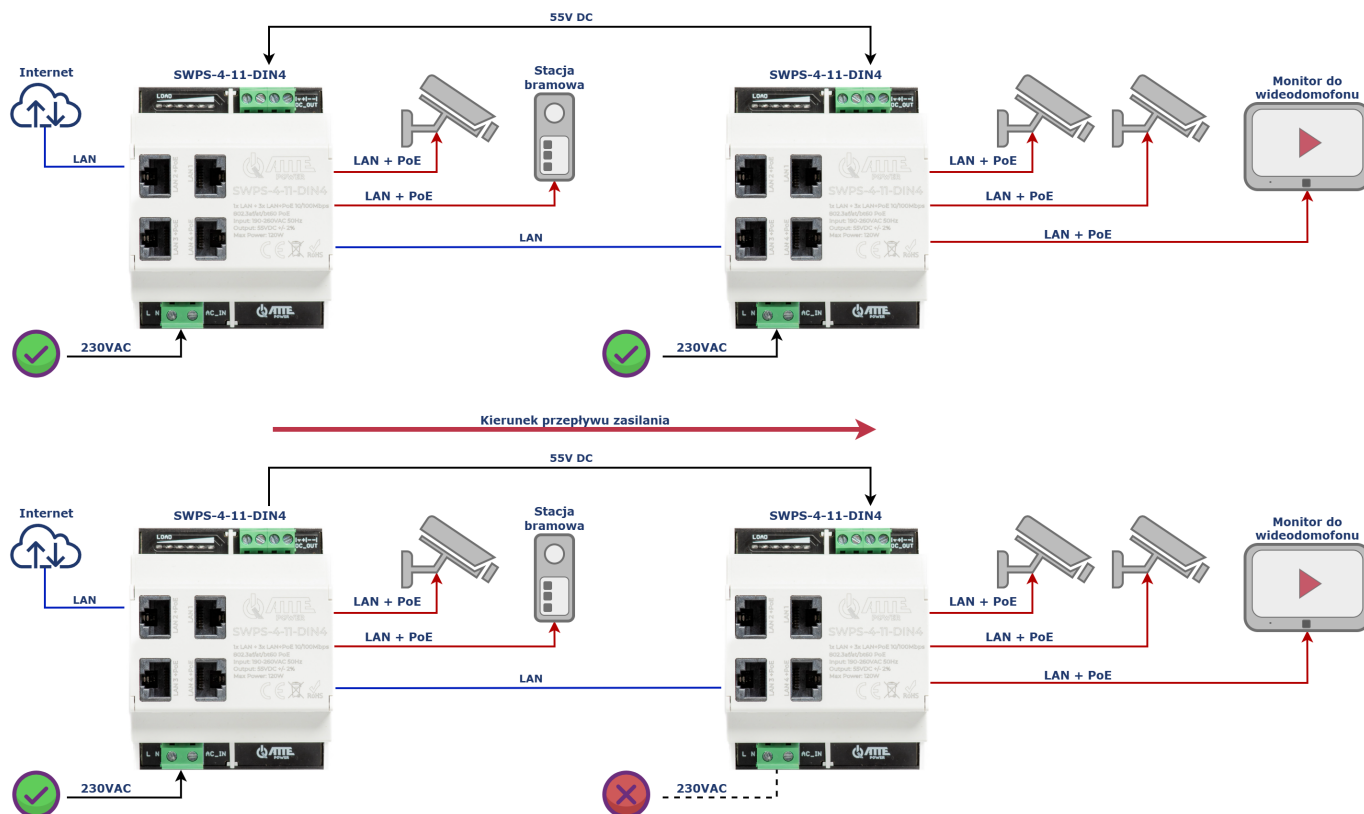

Przykład 5.

zastosowania SWPS-4-11-DIN4 oraz APT-4-11 do zasilania 5 kamer IP PoE, z dołączonym dodatkowym zasilaczem APS-120-550-DIN4 do zapewnienia ciągłości zasilania (zasilanie redundantne).

-
- LED LAN 2-LAN 4, czerwony: obecność zasilania PoE na porcie

Wskaźnik obciążenia:

- biały: tryb czuwania, brak obciążenia
- zielony: aktualny pobór mocy
- niebieski: zapamiętany największy pobór mocy
- czerwony: przekroczenie około 110 W poboru mocy

Obudowa:

- typ: DIN4
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor podstawy: RAL 9005
- kolor góry obudowy: RAL 7035
- zgodność ze standardem: DIN 43880

Pozostałe:

- Montaż: szyna TH35
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: od -25°C do +65°C
- wymiary: 72 × 90 × 61 mm
- waga: 0,185 kg

W zestawie:

- Switch PoE z wbudowanym zasilaczem ATTE SWPS-4-11-DIN4 - 1 szt.